

Clean Up Your  
**World**<sup>™</sup>



Rasenpflege- und Wartungsmaschinen - 2024 / 2025



## Clean Up Your World™ mit Billy Goat!

Vielen Dank für Ihr Interesse an Billy Goat! Seit über einem halben Jahrhundert setzt Billy Goat® weltweit Maßstäbe in der Grundstückspflege. Die Geräte in diesem Katalog verkörpern Spitzenleistung in der spezialisierten Rasenpflege und zeichnen sich durch ihre benutzerfreundliche Handhabung, hohe Produktivität, geringen Ermüdungsfaktor und angenehme Anwendung aus.

Entdecken Sie in unserem Sortiment fortschrittliche Technologien, wie die innovative Ventilatorentechnologie in unseren Laubbläsern, sowie hydrostatische Antriebssysteme und intuitive Steuerungen in unseren Wildwuchsmähern, Aerifizierern, Nachsämaschinen und Sodenschneidern. Machen Sie Schluss mit dem Rätselraten um die korrekten Einstellungen bei der Säuberung von Grund und Boden und gönnen Sie sich höchste technologische Präzision. Zudem punkten unsere Produkte durch kundenfreundliches, ergonomisches Design und minimieren Geräusche, Gewicht, Staub und Vibrationen.

Billy Goat Produkte werden stets mit Blick auf den Kunden entwickelt und unter härtesten Bedingungen getestet, um den höchsten Anforderungen gerecht zu werden. Dies ist der Grund, warum unsere Maschinen Jahr um Jahr für ihre außergewöhnliche Langlebigkeit und robuste Leistung geschätzt werden.

Billy Goat bietet führende Technologien für die Reinigung für den privaten, gewerblichen wie auch kommunalen Bedarf. Gemeinsam mit unserem weltumspannenden Netzwerk von Händlern und Servicepartnern, finden auch Sie garantiert die perfekte Maschine für Ihre Anforderung an die Reinigung von Grund und Boden.

Mit freundlichen Grüßen,

Billy Goat Industries.

**Clean Up Your  
World™**



## Bodenpflege



Einführung	04
Vertikutierer	06
Aerifizierer	08
Nachsämaschinen	18
Sodenschneider	22

## Schneiden & Mähen



Einführung	24
Wildwuchsmäher	26
Outback® Aufsitzmäher	30
Outback® Rasentraktor	32

## Laubbeseitigung



Einführung	36
Force™ Laubbläser	38
Stand-On Laubbläser	44
Laub- und Abfallsauger	46
Laub- und Abfallverladegebläse	54

# Rasen- und Renovierungsprojekte für das perfekte Grundstück

Halten Sie Ihren Rasen in perfektem Zustand mit Billy Goat Rasen- und Renovierungsmaschinen. Mit unseren leistungsstarken Vertikutierern können Sie Rasenfilz schnell entfernen. Unsere Aerifizierer lassen Luft an die Wurzeln. Mit den Nachsämaschinen erzielen Sie danach den perfekten Abschluss.

Mit unseren Sodenschneidern entfernen Sie Rasen auf einfachste Art und Weise für beispielsweise Renovierungsprojekte oder die Installation von Bewässerungssystemen.

Alle Maschinen sind für langlebiges und effizientes Arbeiten konzipiert worden. Sie sind extrem einfach zu bedienen und daher ideal sowohl für den privaten als auch professionellen Gebrauch bis hin zum Vermietungsgeschäft.





### CR Serie

CR551V

Billy Goats kompakter Vertikutierer manövriert leicht um kleine Grundstücke und entfernt verfilzten Rasen in 51 cm Zügen. Sein robustes Design hält den anspruchsvollsten Anwendungen stand.

Der CR551V wird von einem Vanguard® 160-Benzinmotor angetrieben, der mit einer Walze mit freischwingenden, wärmebehandelten, gehärteten Schlegelmessern gekoppelt ist, die auf Gusseisenlagern mit Schmiernippeln montiert sind. Die Schlegelwalze kann in 10 Minuten auf eine optionale Schneidwalze umgerüstet werden.

Die aus einem Stück gefertigten robuste Konstruktionen haben aufgrund der reduzierten Anzahl von Bauteilen geringe Vibrationen, was den Bedienkomfort und die Handhabung verbessert.

Ein verstellbarer Spanner ermöglicht dem Bediener, die genaue Spannung für maximale Riemenlebensdauer einzustellen. Die gepolsterten, ergonomischen Griffe lassen sich für einfachen Transport und Lagerung zusammenklappen.

### PR Serie

PR551V, PR550H

Die PR Serie entfernt effizient verfilzten Rasen in 51 cm Zügen und hält dank Ihres robusten Designs den anspruchsvollsten Anwendungen stand. Die Drehung der Schlegelwellenblätter erfolgt im Uhrzeigersinn, was den PR vorwärts treibt und ihn selbstfahrend macht.

Da die PR Serie etwas schwerer ist als andere Vertikutierer auf dem Markt, mit Stahlabdeckungen, schwereren Rädern, hochwertigen Lagern und einer 3,6 mm Stahlmotorbasis, absorbiert der PR viele der Vibrationen, bevor sie auf den Griff übertragen werden, was den Bedienkomfort und die Handhabung verbessert.

Die PR Serie wird von einem Honda- oder Vanguard®-Benzinmotor angetrieben, der mit einer freischwingenden, wärmebehandelten, gehärteten Schlegelwalze gekoppelt ist, die auf robuste Gusseisen Stehlagerehäusen mit Schmiernippeln montiert ist.

Der PR kann mit optionalem Zubehör zu einem Nachsämaschinen oder Vertikutierer umgerüstet werden.



Kompakt und leicht



Robust und umwandelbar zu einem Nachsäer

Abgebildetes Modell: PR551V



#### Umrüstsatz

Verwandeln Sie Ihren Vertikutierer in eine Nachsämaschine. (350397)



## Features

### PR Serie



#### Robuste Tiefeneinstellung

Reduzieren Sie den Klingenschleiß im Vergleich zu voreingestellten Einstellungen, die vorzeitigen Fliehkraftverschleiß fördern können. +12 mm bis -25 mm.



#### PR-Schlegelwalze

Wärmebehandelte und gehärtete Klingen halten starker Beanspruchung stand. Standardmäßig bei der PR-Serie, kann separat bestellt werden. (350112)



#### Klappbare Griffe

Ideal für Lagerung und Transport.



#### Premium Konstruktion

Stahlriemenscheiben, ein leicht verstellbarer Spanner und ein leicht austauschbarer Riemen tragen zur langen Lebensdauer bei. Geschützt durch ein Stahlgehäuse.

### CR Serie



#### Arbeitshöhenverstellung

Einfache Anpassung der Arbeitshöhe: +12,7 mm bis -19 mm.



#### CR-Schlegelwalze

Hilft, gesundes Wachstum des Rasens wiederherzustellen. Kann separat bestellt werden. (350241-S)

## Zubehör



#### Federmesserwalze

Entfernt effizient Rasenfz, wo Sprinklerköpfe oder andere Objekte ein Problem darstellen könnten. (350355-S)



#### Vertikutierwalze

Perfekt zum Ausdünnen von durchlaufenden Gräsern, zur Verbesserung der Drainage und zur Nachsaat. (350252 / 350602)

VERWENDUNG / NIVEAU	KLEINE - MITTELGROSSE GRUNDSTÜCKE	PROFESSIONELL / GEWERBLICH	
	CR Serie	PR Serie	
	CR551V	PR551V	PR550H

#### MOTOR

	Vanguard®	Vanguard®	Honda
Motorhersteller	Vanguard®	Vanguard®	Honda
Motormodell	160	160	GX160
Leistung kW [PS]	3,7 [5,0]*	3,7 [5,0]*	3,6 [4,8]**
Hubraum (cc)	169	169	163

#### VERTIKUTIERER

	51	51	51
Rechenbreite (cm)	51	51	51
Antriebstyp	Schieben	Schieben	Schieben
Rechentiefe (cm)	0,3 - 1,3	0,3 - 1,3	0,3 - 1,3

#### ABMESSUNGEN / GEWICHT

	62,6	67,7	71,7
Gewicht (kg)	62,6	67,7	71,7
Länge x Breite x Höhe (cm)	98 x 72 x 119	116 x 67 x 119	116 x 67 x 119

#### ZUBEHÖR

CR Vertikutierwalze (350252)	•		
PR Vertikutierwalze (350602)		•	•
Federmesserwalze (350355-S)		•	•
Übersaat-Umrüstsatz (350328)		•	•

\* Alle Leistungsstufen werden von Briggs & Stratton bereitgestellt. \*\* Alle Leistungsstufen werden von Honda bereitgestellt.

## Wie funktioniert ein Vertikutierer?



Eine Schicht Rasenfz verhindert, dass Wasser und Nährstoffe in den Boden eindringen. Das Gras wird nicht richtig wachsen.



Die Klingen der Schlegelwalze schneiden durch den Rasen und ziehen den Rasenfz heraus.



Die offene Struktur ermöglicht es Nährstoffen und Wasser, die Wurzelstruktur zu erreichen, wodurch ein kräftigerer Rasen entsteht.



Nach der Behandlung wird der Rasen üppig und widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Trockenheit sein.



**Kompakter, einfach zu bedienender Trommel-Aerifizierer**

**Ideal für Vermietungs-firmen**

Abgebildetes Modell:  
AE401H

### **AE401 Trommelserie**

AE401H, AE403V

Dieser mechanische 48 cm breite Aerifizierer eliminiert das umständliche Füllen einer herkömmlichen Mitteltrommel, wie es bei anderen Geräten auf dem Markt üblich ist, und die anfällig ist für Verschleiß, Vibrationen und Schäden.

Billy Goats außenliegende Antriebsräder verhindern auch das Durchrutschen der Mittelräder und den Missbrauch durch Rampenbelastung bei eingesetzten Zinken. Anstelle von sperrigen Stahlgewichten wird das Wassergewicht direkt über den Zinken positioniert, um eine bessere Belüftungstiefe zu erreichen.

Die Bediener schätzen den sanften Antrieb, die Zinkenverriegelung, und die exklusive Lift N Lock™-Funktion ermöglicht es, die Zinken einfach durch Anziehen des Griffs anzuheben.

Die Fold-n-Go™-Griffe und die Möglichkeit, das Gerät zu kippen, machen Wartung und Transport bequem und einfach.





## Die Vorteile der Belüftung

Der Zweck der Belüftung besteht darin, den Luftaustausch und die Durchdringung von Wasser und Düngemitteln im Boden zu verbessern.

Wenn der Rasen ständig betreten und begangen wird, entwickelt er eine verdichtete Oberfläche, die zu einer Verschlechterung der Rasenfläche führt.



## Features



### Außenliegende Antriebsräder

Verhindern sowohl das Durchrutschen der Mittelräder als auch den Missbrauch durch Rampenbelastung bei eingesetzten Zinken.



### Einzel-schrauben-Zinkenbefestigung

Felsenfest und einfach zu warten.



### Zinkenverriegelung und Lift N Lock™-Entriegelung

Für besten Komfort und Produktivität in seiner Klasse.

## Zubehör



### Massive Stahlzinken

Hervorragend zur Verbesserung der Drainage oder für andere Anwendungen ohne Steckverbindung. Wird als Set verkauft. (360394-S)



### Wassertank

Proprietärer Wassertank verhindert sperrige Seitenteile. 23 Liter Kapazität.

### Einfach zu lagern und zu transportieren

Fold-n-Go™-Griffe sind hervorragend für Transport und Lagerung und lassen sich ohne Werkzeug zusammenklappen.



### Nockengesteuerter Aerifizierer



Abgebildetes Modell:  
PL1803V

### Nockengesteuerter Aerifizierer mit Hydro-Antrieb



Abgebildetes Modell:  
PL2501SPV

### PLUGR® 18

PL1803V, PL1801H

Dieser kompakte 46 cm Aerifizierer ist ideal für kleinere Grundstücksbelüftung oder Vermietungsfirmen und verfügt über hin- und hergehende Nockenzinken, die die Einheit nach vorne treiben und Kerne bis zu 7 cm tief treiben. Die Einheit ist einfach zu bedienen für Hausbesitzer, leicht zu lenken, ohne anzuheben, und benötigt keine Zusatzgewichte.

Der leicht faltbare Griff ermöglicht einen kompakten Transport und eine einfache Lagerung. Nur vier Zinken und keine Ketten sowie eine werkzeuglos abnehmbare Abdeckung machen die Wartung einfach. Angetrieben von zuverlässigen Vanguard®- oder Honda-Motoren.

### PLUGR® 25 Hydro-Antrieb

PL2501SPH, PL2501SPV

Für die beste Kombination aus Produktivität, Bedienkomfort, überlegenen Belüftungsergebnissen, variabler Lochdicke und bemerkenswert geringer Wartung in seiner Klasse, sollten Sie unseren 64 cm hydrostatisch angetriebenen Aerifizierer in Betracht ziehen. Die besten Bedienelemente in seiner Klasse bieten die intuitive, variable per Fingerspitze gedienbare Geschwindigkeitsregelung durch Hydro-Antrieb, wie sie bereits von den zuverlässigen Billy Goat Hydro-Drive Freischneider, Nachsämaschinen und Sodenschneidern bekannt ist.

Das zum Patent angemeldete EZ Drop™-Zinkensystem hat einen einstufigen Zinkenverriegelungshebel am Griff, der die Zinken schnell absenkt und einrastet, wenn der Hebel gedrückt wird, oder die Zinken entriegelt, wenn der Hebel losgelassen wird, um Hindernisse im Belüftungspfad zu überwinden und eine ununterbrochene Belüftung zu ermöglichen. Es bietet auch eine "in-Boden"-Steuerung für unvergleichliche Manövrierfähigkeit, Ergonomie, einfache Wendungen, verbesserte Produktivität, reduzierte Ausfallzeiten und Rasenreparaturen im Vergleich zu Trommel-Aerifizierern.

## Wie funktioniert ein Aerifizierer?



1 Durch Bodenverdichtung können Sauerstoff, Nährstoffe und Wasser nicht in den Boden eindringen. Dies schwächt das Gras und erschöpft die Wurzelstruktur.



2 Die vertikale Bewegung einer Zinke entfernt kleine Erdproppen aus dem Boden.



3 Nährstoffe, Sauerstoff und Wasser können nun die Wurzelstruktur erreichen, was einen stärkeren Rasen entstehen lässt.



4 Nach der Behandlung wird der Rasen üppig und widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Trockenheit sein.



## Features

### PL 18 Serie



#### Abnehmbare Abdeckung

Schnelle und einfache einteilige Abnahme der Haube für Zugang zu allen Komponenten bei der PL-18-Serie.



#### Bedienerfreundliche Steuerung

Der Griff hat eine Fingerspitzen-Kontrollbremse zum Antrieb und Zinken mit automatischer Stopp-Sicherheitsfunktion bei der PL-18-Serie.



#### Nockengesteuerte Aerifizierer


Stantzt Kerntiefen von bis zu 7 cm, selbst in harten Bodenverhältnissen. Federbelastete Rotorunterstützung bei aggressiven Vorwärtsbewegungen der Zinkenstangen.



#### Einfache Klappgriffe

Kompakter Transport und Lagerung durch die leicht faltbaren Griffe. Entkopplungs-Gummis reduzieren die Vibrationen.

### PL 25 Serie



#### VAD™ (Variable Aeration Density)

Erzeugt 2-10 Mal mehr Löcher als Trommelmodelle in einem Durchgang. Vermeidet doppeltes Belüften und bietet die Möglichkeit, in einem Durchgang Reparaturen durchzuführen und Saatbeetvorbereitungen zu treffen.



#### Wassertank

Positioniert direkt über den Zinken für bessere Belüftungstiefe und Radtraktion in trockenen Bedingungen. Die vollständige Tankkapazität beträgt 18 Liter.



#### Patentiertes EZ Lift™ Rückpedal

Hebt und verriegelt die Zinken für den Transport oder beim Rückwärtsfahren bequem an.



#### Einfache, intuitive Steuerung per Hydro-Antrieb

Variable Geschwindigkeit, selbstfahrender Hinterradantrieb und Vorderräder ermöglichen es Ihnen, die Geschwindigkeit mit Fingerspitzensteuerung zu regulieren. Reduziert Ermüdung, erhöht die Produktivität und bietet verbesserte Traktion beim Belüften an Hängen. Rückwärtsfunktion (mit angehobenen Zinken) für zusätzliche Manövrierfähigkeit und einfaches Be- und Entladen.



#### Patentiertes EZ Drop™ Zinkenverriegelung

Beim Drücken des orangenen Zinkenhebels werden die Zinken aus der angehobenen, verriegelten Position gelöst und die Belüftung beginnt. Wenn der Zinkenverriegelungsgriff losgelassen wird, stoppt die Belüftung und die Zinken ziehen über Hindernisse im Belüftungspfad, um eine ununterbrochene Belüftung und erhöhte Produktivität zu gewährleisten (wie oben rechts gezeigt).



#### Werkzeuglos aufklappbare Haube

Bietet den besten Zugang zu den Innenteilen der Maschine für einfache Wartung und verbesserten Riemenzugang.

## Verschiedene Zinkengrößen und -stile



9,5 mm  
Hohlzinken.  
(331150)



9,5 mm  
Vollzinken.  
(381151)



22 mm  
Vollzinken.  
(381149)



16 mm  
Hohlzinken.  
(382244-S)



Zoysia  
(44 mm)  
Hohlzinken.  
(381152)



PL18



PL25

#### Zugfeste gehärtete Dünnwandzinken

Einfaches, langlebiges

Schraubendesign macht den Service einfach. Vier Zinken bei der PL-18-Serie und sechs Zinken bei der PL-25-Serie.



**Nockengetriebener, hydrostatischer Antrieb**

### **HYDRO Serie**

AE1300HEU

Diese Maschine vereint eine Belüftungsbreite von 76 cm und eine Geschwindigkeit von bis zu 6,9 km/h. Das ist 59% schneller als eine 66 cm Trommel. Zusätzlich ist es nicht mehr nötig, die Zinken beim Wenden zu heben, es kann auch rückwärts belüftet werden. Kanten und Ecken werden mühelos bearbeitet und die Lochanzahl und -qualität wurde erheblich verbessert.


Dank der Variable Aeration Density (VAD™) können 8 bis 48 Löchern pro Quadratmeter in einem Durchgang gesetzt werden und der variable hydrostatische Antrieb sorgt für beste Belüftung sowohl vorwärts als auch rückwärts.

Die FLEXTECH™-Arme machen die Kerntiefen bis zu 2x tiefer als bei Trommel-Aerifizierern. Das In-Ground-Turning-Feature bietet unvergleichliche Manövrierfähigkeit, Ergonomie, einfache Wendungen, verbesserte Produktivität, reduzierte Ausfallzeiten und Rasenreparaturen im Vergleich zu Trommel-Aerifizierern.





## Features & Zubehör



### VAD™ (Variable Aeration Density)

Erzeugt 2-10 Mal mehr Löcher als Trommelmodelle in einem Durchgang. Vermeidet doppeltes Belüften und bietet die Möglichkeit, in einem Durchgang Reparaturen durchzuführen und Saatbeetvorbereitungen zu treffen.



### FLEXTech™ Arme

Die unabhängig wirkende Arme sind langlebig und nachgiebig und dadurch unvergleichlich zuverlässig. Die Hin- und Herbewegung erlaubt eine bis zu 2x tiefere Belüftung als bei Trommel-Aerifizierern. Dies reduziert Wiederholungen und/oder Nacharbeiten, unabhängig von den Bodenbedingungen.



### Schneller Zinkenservice

Die nur 8 Zinken und 4 Schrauben sind leicht zugänglich und so werden nur 10% der Zeit benötigt, die sonst für 40+ Zinken in 2-Schrauben Trommeleinheiten aufgebracht wird.



### 38 cm / 15" Reifen

Diese Einheit hat 15" Reifen und einen 89 cm Radstand für Hanglagen bis zu 20 Grad.



### In-Ground Turning

Bietet unvergleichliche Manövrierfähigkeit, Ergonomie, einfaches Wenden, verbesserte Produktivität, reduzierte Ausfallzeiten und Rasenreparaturen im Vergleich zu Trommel-Aerifizierern.



### Rückwärtsbelüftung

Der AE1300HEU ermöglicht Belüftung in Rückwärtsrichtung für noch mehr Produktivität.



## Zubehör



### Wagen

Für größere offene Bereiche, wie z.B. Sportfelder. (362609)



### Massive Stahlzinken

Hervorragend zur Verbesserung der Drainage oder für andere Anwendungen ohne Steckverbindung. Wird als Set verkauft. (362611)



**Anhängbarer  
Trommel-  
Aerifizierer**

Modell gezeigt mit  
optionalen Wasserbehältern

### **TOWABLE 48 Serie**

#### **AET48**

Für größere Grundstücksbelüftung ist der Anhänger AET48 die ultimative Lösung für Produktivität und Flexibilität.

Die standardmäßige 122 cm modulare Einheit lässt sich leicht auf 61 cm konfigurieren und verfügt über austauschbare Teile. Jede 61 cm Einheit hat vier Zinkensterne mit jeweils sechs Zinken, die bis zu 8 cm tief eindringen. Durch die Befestigung der Zinken mit Einzelschrauben ist die Servicezeit stark reduziert.

Der AET48-Aerifizierer kann mit dem optionalen Erweiterungssatz auf bis zu 183 cm Breite konfiguriert werden.

Die optional verfügbaren Wasserbehälter machen sperrige Stahlgewichte obsolet und können direkt über den Zinken positioniert werden, um eine bessere Belüftungstiefe zu erreichen.



**Anhängbarer  
Trommel-  
Aerifizierer**

Kann Beton-Gegengewichtsblöcke aufnehmen

### **TOWABLE 60 Serie**

#### **AET60**

Mit bis zu 1,6 Hektar pro Stunde maximiert der Anhänger AET60 die Aerifizierung großer Grundstücke und kann mittels einfachem Auf- oder Abklappen der Flügel auf Breiten von 91, 122 oder 152 cm umgestellt werden. Diese Einheit wiegt ohne Zusatzgewichte 199,6 kg und eignet sich besonders gut für die tiefe Bearbeitung harter Böden.

Für ultimative Manövrierfähigkeit verfügt der AET60 auch über schwenkbare Zinkenbaugruppen (bei Verwendung mit Dreipunktaufnahme). Er kann an eine Standard-Anhängerkupplung oder 3-Punkt-Aufhängungen montiert werden, läuft bis zu 8 km/h und wird hinter jedem Schleppfahrzeug (20 PS oder mehr) gezogen. Diese Einheit bietet ein Qualitätsbelüftungsmuster von 15,2 cm x 17,8 cm bis zu 10,2 cm tief. Für den Transport hebt und senkt die manuelle Hebebühne die Zinken über die beiden Lufträder.



## Features & Zubehör

### TOWABLE 48 Serie



#### Zinkenverriegelungsstange und Trittbrett

Zinken durch Treten auf das Trittbrett einrasten lassen. Durch Ziehen am federbelasteten Hebel entriegeln.



#### Stehlagergehäuse

Mit Schmiernippeln wird der Verschleiß reduziert und die Wartungszeit minimiert.



#### Einzelschrauben-Zinkenbefestigung

Felsenfest und einfach zu warten.



#### Einfach zu füllende und zu entleerende Wasserbehälter

Wiegen über 19 kg, wenn gefüllt. Zwei Behälter pro 61 cm Einheit. Erfordert 4 Behälter. (361100)



#### Bedienfreundlichkeit beim Kippen

"O"-Ring-Kette, Stehlagergehäuse und austauschbare Sternzinken für die beste Wartungsfreundlichkeit ihrer Klasse. Vier Sterne pro Abschnitt, mit jeweils 6 Zinken, die bis zu 8 cm tief eindringen.

### TOWABLE 60 Serie




#### Kategorie 1, Dreipunktaufnahme

Zinken schwenken für Dreipunktaufnahmen.



#### 80 gehärtete Stahlzinken

Bieten eine effizientere Extraktion von Stöpseln. Zinkenräder schwenken für überlegene Manövrierfähigkeit (bei Verwendung mit Dreipunktaufnahme).



#### Klappbare Flügel

Flügel heben und senken sich für die gewünschte Belüftungsbreite: 91, 122 oder 152 cm.



#### Manueller Lift

Zinken einfach heben und senken.



## Bodenpflege - Aerifizierer

VERWENDUNG / NIVEAU	TROMMEL		Schwingnocken	
	AE Serie		PLUGR® 18 Serie	
	AE401H	AE403V	PL1803V	PL1801H

### MOTOR

	Honda	Vanguard®	Vanguard®	Honda
Motorhersteller	Honda	Vanguard®	Vanguard®	Honda
Motormodell	GX120	160	160	GX120
Leistung kW [PS]	2,4 [3,2]**	3,7 [5,0]†	3,7 [5,0]†	2,4 [3,2]**
Hubraum (cc)	118	169	169	118

### AERIFIZIERER

	48	48	46	46
Arbeitsbreite (cm)	48	48	46	46
Zinkentyp	Trommel	Trommel	Schwingnocken	Schwingnocken
Zinkentiefe (cm)	8,9	8,9	7	7
Anzahl der Zinken	24	24	4	4
Zinkenmuster (cm)	12 x 18	12 x 18	6,5 x 19	6,5 x 19
Antriebstyp	Selbstfahrend	Selbstfahrend	Selbstfahrend	Selbstfahrend
Getriebetyp	Ein Gang	Ein Gang	-	-
Rädertyp	Halbpneumatisch	Halbpneumatisch	Halbpneumatisch	Halbpneumatisch

### ABMESSUNGEN / GEWICHT

	110	114	107	109
Gewicht (kg)	110	114	107	109
Länge (cm)	145	145	145	145
Breite (cm)	74	74	61	61
Höhe (cm)	133	133	100	100

### ZUBEHÖR

Massive Stahlzinken-Set (360394-S)	•	•		
Massive Stahlzinken-Set (362611)				
Zinken (9,5 mm) Hohl (381150)			•	•
Zinken (9,5 mm) Voll (381151)			•	•
Zinken (22 mm) (381149)			•	•
Zinken (16 mm) (381057)			•	•
Zoysia-Transfer (44 mm) (381152)			•	•
Wagen (362600)				
Gewichtskannen - 4 erforderlich (361100)				
Erweiterungssatz (61 cm) (361273)				

† Alle Leistungsstufen werden von Briggs & Stratton bereitgestellt. \*\* Alle Leistungsstufen werden von Honda bereitgestellt.





Auto Drop™ System

Abgebildetes Modell:  
OS553V

### OS500 Serie

OS553V, OS552H

Die OS500 Push Serie, angetrieben von einem Vanguard® oder Honda Motor, verfügt über eine 51 cm VertiCut Delta Walze, die die ideale Umgebung für Samen-zu-Boden Kontakt und hohe Keimungsraten schafft. Diese Nachsämaschine spart Samen mit Billy Goats exklusivem Auto Drop™-System, indem sie den Samenabwurf automatisch mit Balleneingriff und- entriegelung startet oder stoppt, Samen spart und Verschüttungen verhindert. Der robuste Bügel kontrolliert sowohl den Samenausstoß als auch die Messermitwirkung. So wählen Sie immer die richtige Menge an Samen pro Fläche.

Der 11,3 kg fassende, vorne montierte Kunststoff-Samenkasten rostet oder verbeult nicht. Die an Bord befindlichen Anweisungen sind bequem unter dem Deckel angebracht, um die Saatgutmengen einzustellen. Qualitativ hochwertige-Räder, Bügel, Rahmen und Lager bieten lange Lebensdauer und Haltbarkeit.

Mit optionalen Schlegel- oder Federzinkenwalzen lässt sich die OS500 Serie leicht in einen Vertikutierer umwandeln, was diese Maschine äußerst vielseitig und zu einer ausgezeichneten Investition macht.



Auto Drop™ System und schwimmender Schneidkopf

### OS900 Serie

OS901SPH

Billy Goats OS900 selbstfahrende Serie reduziert die Ermüdung, die mit dem Schieben verbunden ist, und verfügt über intuitive Vorwärts- und Rückwärtssteuerungen. Das einzigartige Klingendesign reduziert nicht nur die Filzaufnahme sondern verbessert auch die Lebensdauer der Klinge. Dafür sorgt neben der Laserbeschichtung, der geschärften Vorderkante und dem speziellen Schnittwinkel auch der erhöhte Klingeabstand durch den fußbetätigten Höhenverstellhebel, der die Walze mühelos hebt und senkt.

Diese von einem Honda Benzinmotor angetriebene Nachsämaschine ist 56 cm breit mit einer exklusiven 11-Klingen-Schneidwalze, die den Bodenkonturen folgt, den Samen-zu-Boden Kontakt erhöht und die Keimungsraten verbessert. Die stufenlose Tiefenverstellung der Schneidklingen fördert eine längere Lebensdauer der Klingen im Vergleich zu voreingestellten Versionen. Die Saat-Einstellungen befinden sich für den Bediener bequem am Gerät.

Die Einheit ist serienmäßig mit einem 13,6 kg fassenden Samenbehälter ausgestattet, der großzügig über dem Boden angehoben ist, um Verstopfungen durch Feuchtigkeit zu vermeiden, und verfügt über Billy Goats exklusives Auto Drop™ System.



## Wie funktioniert ein Nachsämaschinen?



Nach dem Vertikutieren oder Belüften wird die Rasendichte geringer sein. Nachsäen wird die Lücken füllen und das Gleichgewicht der Grasmischung wiederherstellen.



Der Trichter lässt die Samen in die durch die Rotorblätter erzeugten Rillen fallen. Die Samen werden dann in den Boden gedrückt, was die Keimrate verbessert.



Nachdem die Samen gepflanzt wurden, wird empfohlen, den Rasen mit mehr Oberboden zu bestreuen und Dünger aufzutragen.



Um das beste Ergebnis zu erzielen, ist es ratsam, das Nachsäen in Etappen und im Kreuzgang im 90°-Winkel durchzuführen.

### Auto Drop™ System



Startet und stoppt automatisch den Samenabwurf mit der Einrückung und Ausrückung der Walze, spart wertvollen Samen.  
Erhältlich in der OS500 und OS900 Serie.

### Schwimmender Schneidkopf



Eine exklusiv gestaltete 56 cm Schneidwalze folgt den Bodenkonturen, erhöht den Samen-zu-Boden Kontakt und verbessert die Keimraten.  
Erhältlich in der OS900 Serie.



### Features

#### OS500 Serie



##### Samenkasten

11,3 kg frontmontierter Kunststoff-Samenkasten mit integrierten Kundenanweisungen zur Hilfe bei der Einstellung der Abwurfraten für verschiedene Samen. Der Kasten / Rührstab rostet oder verbeult nicht.



##### Fold-n-Go™ Griffe


Fold-n-Go™ werkzeuglose, schraubenlose Klappgriffe mit Innenbügel und gepolsterten Griffen. Hervorragend für Komfort, Lagerung, Transport und lange Lebensdauer.



##### Robuste Räder

Robuste Räder mit Stahlfelgen und Rollenlagern halten den anspruchsvollsten Kunden und Anwendungen stand.

#### OS900 Serie

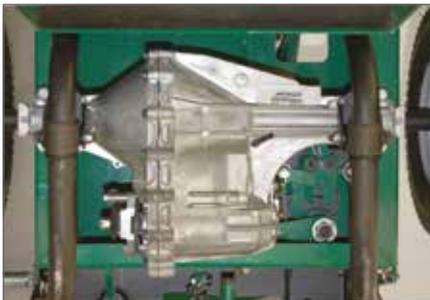

##### Hydrostatischer Antrieb

Selbstfahrend mit intuitiven Vorwärts- und Rückwärtssteuerungen, die das Schieben reduzieren. Einfacher Auto-Release-Schalter für den Transport in der Aus-Position.



##### Doppelriemen

Der Rotor wird durch Doppelriemen angetrieben, um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten. Im Falle eines Riemenbruchs kann die Maschine weiterhin arbeiten.



##### Erhöhter Samenbehälter

Verhindert Verstopfungen durch Feuchtigkeit und bietet hervorragende Sichtbarkeit. Achsgetriebener Samenrührer macht Riemen- und Reifen-auf-Reifen-Systeme überflüssig.



##### Klinge

Laserbeschichtung und geschärfte Vorderkante bietet verbesserte Schneideleistung, reduzierte Filzaufnahme und längere Lebensdauer.

Erhältlich als Zubehör. (351290)



##### Fußpedal

Standardmäßig bei OS901-Modellen erhältlich, hebt und senkt die Walze mühelos und bietet mehr Klingenanstand.

Erhältlich als Zubehör für ältere OS900 Serienmodelle. (351611)



##### Fold-n-Go™ Griffe

Werkzeuglose, schraubenlose Klappgriffe sind hervorragend für Lagerung, Transport und lange Lebensdauer.



## Zubehör

### OS500 Serie



#### Federzinkenwalze

Entfernt effizient Filz mit einer weicheren Berührung, wo Sprinklerköpfe oder andere Objekte ein Problem darstellen könnten. (350355-S)

### OS900 Serie



#### Transparenter Samenbehälterdeckel

Bequeme Sichtbarkeit des Samenstands. (351617)



#### Wagen

Reduziert die Ermüdung des Bedieners. (351601)

VERWENDUNG / NIVEAU	KLEINE - MITTELGROßE GRUNDSTÜCKE		GROßE GRUNDSTÜCKE
	OS500 Serie		OS900 Serie
	OS553V	OS552H	OS901SPH
<b>MOTOR</b>			
Motorhersteller	Vanguard®	Honda	Honda
Motormodell	160	GX160	GX270
Leistung kW [PS]	3,7 [5,0]*	3,6 [4,8]**	6,3 [8,4]**
Hubraum (cc)	169	163	270
<b>NACHSÄMASCHINEN</b>			
Arbeitsbreite (cm)	51	51	56
Antriebstyp	Schieben	Schieben	Selbstfahrend
Getriebetyp		-	Hydrostatisch
Arbeitstiefe (cm)	0,3 - 1,3	0,3 - 1,3	0,3 - 1,3
Samenkasten-Kapazität (kg)	11,3	11,3	13,6
<b>ABMESSUNGEN / GEWICHT</b>			
Gewicht (kg)	81	81	142
Länge (cm)	116	116	148
Breite (cm)	67	67	78
Höhe (cm)	119	119	117
<b>ZUBEHÖR</b>			
Federzinkenwalze (350355-S)	•	•	
Transparenter Samenbehälterdeckel (351617)			•
Wagen (351601)			•
Klinge (351290)			•

\* Alle Leistungsstufen werden von Briggs & Stratton bereitgestellt. \*\* Alle Leistungsstufen werden von Honda bereitgestellt.

**Hydrostatischer Antrieb**

Abgebildetes Modell: SC181KEU

**SC18 Serie**SC181HEU, SC181KEU,  
SC181HGEU (Golf-Räder)

Die SC18 Serie der Sodenschneider basiert auf dem stärksten Fundament in der Branche mit einem Superstrukturrahmen, der eine 3/8" Stahlunterkonstruktion und eine 1/2" dicke Stahlseitenstütze umfasst, die ein robustes Antriebs- und Schnittsystem unterstützt. Ein hydrostatischer Antrieb mit variabler Geschwindigkeitsanpassung ermöglicht es den Bedienern, die Schnittgeschwindigkeit an die Bodenbedingungen sowohl vorwärts als auch rückwärts anzupassen.

Die SC18 Serie kommt standardmäßig mit einem hinteren Schwenkrad für Kurvenschnitte und der Möglichkeit zur Arretierung für gerade Schnitte. Griffklappen dämpfen Vibrationen für einen reibungslosen Betrieb. Weitere benutzerfreundliche Funktionen sind ein Betriebsstundenzähler, eine strapazierfähige vordere Stoßstange und sechs praktische Verzurrpunkte.

Das Modell SC181HGEU verfügt über ein speziell entwickeltes Reifenprofil für Golfanwendungen (siehe Abbildung), ideal für flache und weiche Schnitte.

Angetrieben durch Motoren von Honda oder Kohler und geschützt durch 3 Jahre Garantie ist Billy Goats 46 cm Sodenschneider mit Hydro-Antrieb ideal für Bewässerung, Landschaftsgestaltung, Pflasterarbeiten, Sportplätze, Flcharbeiten und Golfkunden.





## Features



### Einzigartige Paddle-Style Antriebsräder

SC181HEU-Modell. Für Landschaftsanwendungen. Entwickelt, um in nassen Bedingungen Schlamm abzuwerfen und in trockenen Bedingungen zu greifen, für verbessertes Schneiden unter allen Bedingungen.



### Reifenprofil für Golfanwendungen

SC181HGEU-Modell. Ideal für weichere Berührungen, feine Gräser und flache Schnitteinstellungen.



### Verzurrpunkte

Praktische Verzurrpunkte machen den Maschinentransport sicher.



### Hinteres Schwenkrad

Perfekt für Kurvenschnitte oder Wendungen am Ende eines Durchgangs. Arretierbar für gerade Schnitte.



### Belüftetes Gehäuse und Wartungstüren

Bietet erhöhte Belüftung für kühlen Betrieb. Drei leicht zugängliche Wartungstüren vorne, hinten und an der Seite der Maschine bieten bequemen Zugang für die Wartung.



### Set and Forget™ Tiefeneinstellung der Klinge

Einzelhebel und Klemme am Bedienpaneel einfach einstellen, spart Zeit und bietet präzise Schnitttiefen bis zu 6 cm.

VERWENDUNG / NIVEAU	PROFESSIONELL / GEWERBLICH		
	SC18 Serie		
	SC181HEU	SC181KEU	SC181HGEU

#### MOTOR

Motorhersteller	Honda	Kohler	Honda
Motormodell	GXV160	CV200	GXV160
Leistung kW [PS]	4,1 [5,5]**	3,7 [5,0]**	4,1 [5,5]**
Hubraum (cc)	163	200	163

#### SCHNEIDER

Schnittbreite (cm)	46	46	46
Schnitttiefe (cm)	6.3	6.3	6.3
Antriebstyp	Selbstfahrend	Selbstfahrend	Selbstfahrend
Getriebetyp	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Getriebemarke & Modell	HydroGear RT310	HydroGear RT310	HydroGear RT310
Räder	Antriebsräder	Antriebsräder	Golf Räder

#### ABMESSUNGEN / GEWICHT

Gewicht (kg)	184	181	184
Länge (cm)	152	152	152
Breite (cm)	67	67	67
Höhe (cm)	98	98	98

\*\* Alle Leistungsstufen werden von Honda bereitgestellt/Kohler.



# Einfache Methode zum Schneiden von Wiesen und Gestrüpp

Die Billy Goat Wildwuchsmäher sind für das Schneiden von überwucherten Büschen, Feldern, Wiesen oder Wanderwegen gemacht. Es spielt keine Rolle, wie viel Fläche Sie mähen müssen, mit unseren handgeführten und aufsitzbaren Wildwuchsmähern bieten wir immer eine geeignete Lösung. Alle Einheiten sind mit starren Mähdecks mit robuste spindeln ausgestattet. In Kombination mit einem leistungsstarken Motor ist kein Job zu schwer.

Die ergonomischen Bedienelemente machen diese Wildwuchsmäher zu einem perfekten Partner in den härtesten Umgebungen.





Abgebildetes Modell: BC2600ICM

**Mechanisches Getriebe.  
Ideal für Wiesenarbeiten**

**Hydrostatischer  
Antrieb. Ideal für raues  
Gelände, Hügel und  
hohes Gestrüpp**



Abgebildetes Modell: BC2601HH

**Option für Elektrostart**

### **BC Serie - Starres Deck**

BC2601HM, BC2600ICM

Der 66 cm breite Wildwuchsmäher mit starrem Mähdeck für den gewerblichen Einsatz bietet hervorragende Stabilität in dichtem Bewuchs.

Das mechanische Getriebe mit 3 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang ist ideal zum Räumen von Wiesen und Feldern oder zum Schneiden von Wegen und Pfaden, wo dichter Bewuchs und Unkraut eine Herausforderung darstellen.

Die robuste klingenspindel ist an vier Seiten verstärkt, um die härtesten Schneidbedingungen zu bewältigen, einschließlich dicker Büsche, Gras und Unkraut, das über 180 cm hoch ist, und Bäumchen bis zu 5 cm Dicke. Für den Bedienkomfort und hohe Produktivität sind Vorwärts- und Rückwärts-steuerungen direkt per Fingertipp steuerbar.

### **BC Serie - Schwenckdeck**

BC2601HH, BC2601HEBH, BC2600ICH

Steigen Sie auf die Leistung des robusten Wildwuchsmähers der BC Schwenckdeck Serie um und verbessern Sie Ihre Produktivität und Rentabilität erheblich.

Der BC26 hat ein 66 cm breites Schwenckdeck mit höherer Spitzengeschwindigkeit für verbesserte Schnelligkeit und Schnittqualität. Entwickelt, um über unebenes Gelände zu gleiten, schmiegt sich das Schwenckdeck an den Boden an für einen besseren Schnitt. Dies minimiert das Abtragen von Erdreich und verbessert die Traktion, da das Gewicht der Maschine auf den Rädern verbleibt.

Dieser Naturbändiger kommt standardmäßig mit einem Tuff Torq™ variablen hydrostatischen Getriebe mit vollständig automatischer Traktionskontrolle (ACT), die in nassen oder unebenen Bedingungen überlegene Traktion bietet.



## Features

### BC Serie - Festes Deck



#### Festes Heckentlade-Deck

Artikuliert und zieht nicht, verhakt sich nicht an Hügeln, Löchern oder unebenem Boden. Bietet hervorragende Stabilität in tiefem Bewuchs. Starres Deck.



#### Robuster mechanischer Antrieb

Kombiniert das Getriebe und Differential in einer abgeschlossenen Einheit ohne Verbindungen, die sich im Gestrüpp verfangen könnten. Drei Vorwärtsgänge und ein Rückwärtsgang.



#### Robuste klingenspindel

In vier Richtungen verstärkt für maximale Haltbarkeit und Sicherheit, damit Sie in den härtesten Bedingungen weiter schneiden können.



#### Ergonomisch angewinkelte und gepolsterte Steuergriffe

Intuitive Antriebssteuerungen erleichtern das Vor- und Zurückfahren. Breite Lenker mit gepolsterten Griffen und Schutzvorrichtungen bieten maximalen Schutz und Hebelwirkung in tiefem Gestrüpp.

### BC Serie - Schwenkdeck



#### Schwenkbares Heckentlade-Deck

+/- 12 Grad und 66 cm breites schwenkbares Deck mit proprietärer Rückkehr in die Neutralstellung gleitet leicht über unebenes Gelände und tiefes Gestrüpp.

#### Breite Reifen

Breitere Traktorreifen für bessere Traktion und Zugkraft.



#### Tuff Torq™ Hydro-Antrieb

Mit ACT (Automatische Traktionskontrolle) ist vollständig automatisch und erkennt, wann das Hinterrad zu drehen beginnt, verriegelt das Rad, um auf Hügeln oder in nassen und unebenen Bedingungen überlegene Traktion zu bieten.



#### Gummi-Heckdeckelverkleidung

Erleichtert das Entfernen von Baumstümpfen beim Rückwärtsfahren.



#### Intuitive Antriebssteuerungen & gepolsterte Griffe

Das beste Steuerungspaket in seiner Klasse ermöglicht es dem Benutzer, vorwärts und rückwärts direkt von den bequemen Griffen aus zu regulieren - kein Schalten erforderlich.



#### Robuste Klingenspindel

In vier Richtungen verstärkt für maximale Haltbarkeit und Sicherheit, damit Sie auch in den härtesten Umgebungen weiter schneiden können.



#### Schwenkbare Vorderräder

Die schwenkbaren Vorderräder bieten Stabilität für das schwenkbare Mähdeck, um Büsche und Unkraut gleichmäßig auf bis zu 9,5 cm Höhe zu schneiden.

### BC Serie - Schwenkdeck, Schwenkräder

#### BC2601HHC

Der BC2601HHC bietet alle großartigen Funktionen der BC Serie mit schwenkbarem Deck und variablem Tuff Torq™ Hydro-Getriebe, hat aber arretierbare vordere Schwenkräder, die bei der Hanglage helfen. Die Schwenkräder ermöglichen dem Wildwuchsmäher mehr Beweglichkeit beim Wenden.

Ergonomisch angewinkelte Griffe mit gepolsterten Griffen bieten Komfort und Schutz. Für den Gangwechsel müssen die Hände nie von den perfekt positionierten Griffen genommen werden.

Die Maschine ist mit einem leistungsstarken Honda Motor ausgestattet.

**Hydrostatischer Antrieb & Schwenkräder.  
Ideal für raues Gelände, Hügel und hohes Gestrüpp**



Abgebildetes Modell: BC2601HHC



VERWENDUNG / NIVEAU	RAUES GELÄNDE, HÜGEL & HOHES GESTRÜPP		
	BC Serie - Starres Deck	BC Serie - Schwenckdeck	BC Serie - Schwenckdeck & -räder
	BC2601HM / BC2600ICM	BC2601HH / BC2601HEBH / BC2600ICH	BC2601HHC

#### MOTOR

Motorhersteller	Honda / Briggs & Stratton	Honda / Honda / Briggs & Stratton	Honda
Motormodell	GXV390 / E Series™	GXV390 / GXV390 / E Series™	GXV390
Leistung kW [PS]	7,6 [10,2]** / 7,83 [10,5]*	7,6 [10,2]** / 7,6 [10,2]** / 7,83 [10,5]*	7,6 [10,2]**
Hubraum (cc)	389 / 344	389 / 389 / 344	389
Start	Reversierstart	Reversierstart / Elektrostart / Reversierstart	Reversierstart

#### WILDWUCHSMÄHER

Schnittbreite (cm)	66	66	66
Schnitthöhe (cm)	9,5	9,5	9,5
Höhenverstellung	Fixiert	Fixiert	Verstellbar
Antriebstyp	Selbstfahrend	Selbstfahrend	Selbstfahrend
Getriebetyp	Verzahnt	Variabel Hydrostatisch	Variabel Hydrostatisch
Gänge Vorwärts	3	Unendlich	Unendlich
Gänge Rückwärts	1	Unendlich	Unendlich
Differentialsperre	-	Automatische Traktionskontrolle	Automatische Traktionskontrolle

#### ABMESSUNGEN / GEWICHT

Gewicht (kg)	144 / 143	147 / 152 / 147	147
Länge (cm)	183	183	203
Breite (cm)	78	78	78
Höhe (cm)	121	121	121



\* Alle Leistungsstufen werden von Briggs & Stratton bereitgestellt. \*\* Alle Leistungsstufen werden von Honda bereitgestellt.



Abgebildetes Modell:  
BCR3628BVECE

**4WD - Professioneller Einsatz  
Ideal für grobes Gelände, Hügel und  
hohe Vegetation**

### Outback® Aufsitzmäher

BCR3628BVECE, BCR4328BVECE

Die Billy Goat Outback® Aufsitzmäher haben den höchsten Standard für professionelle Gestrüpp-Schneidegeräte auf dem Markt gesetzt. Der Outback® 4WD Aufsitzmäher bietet einzigartige Merkmale und Vorteile, um die anspruchsvollsten Bedingungen zu bewältigen.

Wenn grobe und überwucherte Gebiete den Einsatz herkömmlicher Mäher einschränken, liefert diese robuste Maschine die ultimative Leistung für diese Bedingungen.

Der Outback® 4WD Aufsitzmäher wurde mit einem niedrigen Schwerpunkt in Kombination mit einem Allradantriebssystem entwickelt, das es ihm ermöglicht, schwer zugängliche Stellen zu erreichen, die für herkömmliche Maschinen unzugänglich wären.

Die geräumige Plattform bietet dem Bediener ausreichend Platz und Komfort. Das robuste Mähdeck mit 92 cm ist mit schwenkbaren Schneidmessern ausgestattet, die wegschwenken, wenn ein zufälliger Kontakt mit einem festen Objekt erfolgt. Diese Merkmale schützen das Mähdeck und die Schneidmesser vor versehentlichen Beschädigungen.

Das Modell mit 110 cm breitem Mähdeck und offenem Frontdesign hat drei Spindeln, die Querblätter aufnehmen, die auf einer versetzten Schnitthöhe positioniert sind. Dies verbessert die Leistung in hohem Gras mit hervorragender Partikelreduzierung und eignet sich auch gut für gepflegte Rasenflächen.



#### Vanguard® EFI Motor

Durch das einzigartige Electronic Fuel Injection (EFI) System bestechen Vanguard®s kommerzielle Motoren durch optimiertes Startverhalten bei allen Temperaturen, sparen bis zu 25%\* Kraftstoff ein, bieten gleichmäßige Leistung in allen Höhenlagen, schnelle Lastannahme und starten zudem einfach per Knopfdruck.

\* Verglichen mit äquivalenten Vergaser-Motoren. Die Kraftstoffeinsparungen können je nach Schnitt- und weiteren Bedingungen variieren.



## Features



### Getriebeöl-Kühler

Ein externer Getriebeöl-Kühler steuert die Getriebeöltemperatur auch unter den härtesten Bedingungen und reduziert den thermischen Ölabbau für eine längere Betriebslebensdauer des Systems.




### ROPS-Struktur

Eine zertifizierte ROPS (Überrollschutzstruktur) mit Sicherheitsgurt schützt die Maschine und den Bediener vor Überschlagen und kann um 180 Grad nach hinten geklappt werden, um das Beladen in einen Van oder Anhänger zu erleichtern.



### Benutzerfreundliches Armaturenbrett

Das Bedienerfach verfügt über ein Armaturenbrett mit Steuer- und Warnleuchten, einen elektrischen PTO-Einschalterschalter mit Sanftanlauf Funktion, ein Lenkrad mit Neigefunktion und Drehknopf, einen Tempomat-Schalter und einen Parkbremshebel.



### Antriebssystem

Das Tuff Torq™ 4WD-System steuert automatisch die Ausgangsleistung an alle Antriebsräder. In Kombination mit einer manuellen Differenzialsperre bietet dieses 4WD-System die gesamte Traktion, die Sie in schwierigem Gelände benötigen.



### Robustes Mähdeck

Das starke gefertigte Heckauswurfsdeck entlädt Grasabfälle nach hinten. Austauschbare schwenkbare Schneidmesser reduzieren versehentliche Klingenschäden, mit aufklappbaren Deckeln an den Seiten des Decks, die bei Bedarf einen einfachen Zugang zu den schwenkbaren Schneidmessern bieten.



### Antriebsräder

Große Antriebsräder mit landwirtschaftlichem Profil sorgen für ausreichend Grip. Die schwenkbare Vorderachse ermöglicht es allen vier Antriebsrädern, den Bodenkontakt für maximale Traktion zu behalten.

VERWENDUNG / NIVEAU	GROBES GELÄNDE, HÜGEL UND HOHE VEGETATION	
	Outback® Aufsitzmäher	
	BCR3628BVECE (2691744)	BCR4328BVECE (2691819)

### MOTOR

Motorhersteller / Modell	Briggs & Stratton Vanguard® 810cc EFI, V-Twin	Briggs & Stratton Vanguard® 810cc EFI, V-Twin
Motorleistung	28 Bruto HP (SAE J1940) / 810cc *	28 Bruto HP (SAE J1940) / 810cc *
Luftfiltration	Donaldson® 2-Stufen-Zyklonluftreiniger	Donaldson® 2-Stufen-Zyklonluftreiniger
Kraftstoff	Benzin (bis zu 10% ethanol)	Benzin (bis zu 10% ethanol)
Kraftstofftankkapazität	16 Liter	16 Liter

### AUFSITZ-MÄHER

Schnittbreite (cm)	92	110
Klingen	1, mit schwenkbaren Schneidmessern	3, Querblätter
Schnitthöhe (cm)	5 - 13,5 cm (im Transportmodus max. 16 cm)	5 - 13,5 cm (im Transportmodus max. 16 cm)
Höhenverstellung	In 5 Positionen verstellbar, eine Transportposition	In 5 Positionen verstellbar, eine Transportposition
Antriebssystem	Tuff Torq 4WD-System mit K664 Hydrostatik-Transaxle und KXH10M Vorderachse	Tuff Torq 4WD-System mit K664 Hydrostatik-Transaxle und KXH10M Vorderachse
Getriebekühlung	Externer Ölkühler mit elektrischem Lüfter	Externer Ölkühler mit elektrischem Lüfter
Parkbremse	Internes Transaxle	Internes Transaxle
PTO-Kupplung	Warner Elektromagnetische Kupplung	Warner Elektromagnetische Kupplung
Deckantriebssystem	B-Abschnitts-Riemen mit Sanftanlauf Funktion	B-Abschnitts-Riemen mit Sanftanlauf Funktion
Vorwärtsgeschwindigkeit (km/h)	0 - 9,5	0 - 9,5
Rückwärtsgeschwindigkeit (km/h)	0 - 7,5	0 - 7,5
Differenzialsperre	Standard, Lever Activated	Standard, Lever Activated
Vorderrad (Zoll)	16 x 6,50 - 8, landwirtschaftliches Profil	16 x 6,50 - 8, landwirtschaftliches Profil
Hinterrad (Zoll)	20 x 10,00 - 8, landwirtschaftliches Profil	20 x 10,00 - 8, landwirtschaftliches Profil
Sitz	Verstellbarer, konturierter Sitz mit Armlehnen und Sicherheitsgurt	Verstellbarer, konturierter Sitz mit Armlehnen und Sicherheitsgurt
Lichter	Halogen-Frontlichter und LED-Konturlicht vorne und hinten	Halogen-Frontlichter und LED-Konturlicht vorne und hinten
Anzeigen Kontrollleuchten	Mähdeck-Einrückung, Parkbremse, Öldruck, Batterie, Kraftstoffstandwarnung, Tempomat, Stundenzähler	Mähdeck-Einrückung, Parkbremse, Öldruck, Batterie, Kraftstoffstandwarnung, Tempomat, Stundenzähler

### ANDERE INFORMATIONEN

Länge x Breite x Höhe (mm)	2350 x 1040 x 1740	2350 x 1160 x 1740
Bodenfreiheit (mm)	125	125
Radstand (mm)	1480	1480
Mindestwendekreisradius (mm)	1280	1280
Gewicht (kg)	403	412
Maximale Neigung (°)	22	22

\* Alle Leistungsstufen werden von Briggs & Stratton bereitgestellt.



BCT4322BCE

### Outback® Rasentraktor

BCT4322BCE, BCT4323BCE

Die Billy Goat Outback® Rasentraktoren haben den höchsten Standard für professionelle Gestrüpp Schneidegeräte auf dem Markt gesetzt. Der neue Outback® Traktor ergänzt die bereits umfangreiche Billy Goat Linie mit dem Komfort und der Fahrerfahrung eines Rasentraktors.

Der Outback® Rasentraktor liefert ultimative Leistung in hohem Gras, oft zu finden in typischen Anwendungen wie Obstplantagen, Weinbergen, privaten Wiesen, Campingplätzen und Ferienhäusern. Das Tuff Torq® Getriebe bietet reichlich Traktion. Je nach Ihrer Arbeitsumgebung können Sie zwischen den Modellen mit 2-Rad- oder 4-Rad-Antrieb wählen. Beide Modelle sind mit dem langlebigen 110 cm Hochgras-Mähdeck ausgestattet, das sich für eine Vielzahl von Gestrüpp- und Grasarten ausgezeichnet eignet.

Wenn Sie nach einem vielseitigen Wildwuchsmäher suchen, der den Komfort eines Rasentraktors bietet, sollte der Billy Goat Outback® ganz oben auf Ihrer Liste stehen.



BCT4323BCE



## Features



### Leistungsstarke Motoren

Unsere Outback® Rasentraktoren werden von zuverlässigen Briggs & Stratton Motoren angetrieben. Sowohl die Professional- als auch die Commercial-Motorenserie liefern herausragende Leistung in den härtesten Umgebungen.

Der CXi-Motor umfasst einen Zyklonluftfilter, der fortschrittlichen Schutz gegen in die Luft eindringende Schmutzpartikel bietet.



### Schutzgeländer

Das starre Schutzgeländer umschließt die Sitzplattform und schützt sowohl die Maschine als auch den Bediener. Es dient auch als sicherer Griff an der Maschine, wenn Sie sich beim Mähen der Kanten nach außen lehnen müssen.



### Benutzerfreundliches Armaturenbrett

Das Bedienerfach verfügt über ein Armaturenbrett mit Steuer- und Warnleuchten, einen Gashebel, einen elektrischen PTO-Einschaltknopf, einen Rückwärtsmähoption-Schalter, ein Lenkrad (mit Neigefunktion und Drehknopf beim 4WD-Modell), einen Tempomat-Schalter und einen Parkbremshebel.



### Robuste Frontstoßstange

Die robuste vordere Stoßstange rahmenmontiert und schützt den Rasentraktor vor versehentlichen Stößen und enthält Verzurrpunkte zur Sicherung der Maschine während des Transports.



### Langlebiges Hochgras-Mähdeck

Das starke gefertigte Mähdeck mit offenem Vorderdesign entlädt Grasabfälle nach hinten. Die drei Mähspindeln nehmen Querblätter auf, die auf einer versetzten Schnitthöhe positioniert sind. Dies verbessert die Leistung in hohem Gras mit hervorragender Partikelreduzierung und eignet sich auch gut für gepflegte Rasenflächen.



### Bequemer Sitz

Der Outback Rasentraktor verfügt über einen bequemen, ergonomischen Cobo-Sitz, der für korrektes Sitzen sorgt, selbst beim Fahren auf unebenem Gelände. Der Sitz ist in 6 Positionen verstellbar.



### 4-Rad Antriebssystem

Das robuste -Tuff Torq® 4WD-System (nur beim 4WD-Modell) steuert automatisch die Leistung an alle vier Antriebsräder. In Kombination mit der Differenzialsperre bietet dieses 4WD-System die gesamte Traktion, die Sie in den anspruchsvollsten Umgebungen benötigen.



### Differenzialsperre

Beide Outback Rasentraktoren verfügen über eine manuelle Differenzialsperre, die die Hinterräder miteinander verriegelt. Dies ermöglicht es Ihnen, weiterzufahren, auch wenn eines der Hinterräder durchdreht.



### Antriebsräder

Große Antriebsräder mit landwirtschaftlichem Profil sorgen für ausreichend Grip beim 4WD-Modell auch an steileren Hängen. Das 2WD-Modell verfügt über rasenfreundliche Reifen, die sich für gepflegte Rasenflächen eignen.



### Tempomat

Beim Mähen größerer Flächen ist es angenehm, die Geschwindigkeit einstellen zu können, sodass Sie Ihren rechten Fuß in eine bequemere Position bringen können.



Schneepflug (1697547/1697553), Schneefräse (1697554), Kehrmaschine (1697555)\*

\* Zubehör kann zusätzliche Teile erfordern. Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen.





## Spezifikationen Outback® Rasentraktoren

VERWENDUNG / NIVEAU	GROBES GELÄNDE, HÜGEL UND HOHE VEGETATION	
	Outback® Rasentraktor	
	BCT4322BCE - 2WD (2692006)	BCT4323BCE - 4WD (2692007)

### MOTOR

Motorhersteller/Modell	Briggs & Stratton 8240 PXI 724cc V-Twin	Briggs & Stratton 8260 CXI 724cc V-Twin
Motorleistung	22 Bruto HP*	23 Bruto HP*
Luftfiltration	Doppeltelement Luftreiniger	Zyklonluftreiniger
Kraftstoff	Benzin (bis zu 10% ethanol)	Benzin (bis zu 10% ethanol)
Kraftstofftankkapazität (liter)	12	12

### RASENTRAKTOR

Schnittbreite (cm)	110	110
Schnitthöhe (cm)	3 - 8,5 cm	3 - 8,5 cm
Höhenverstellung	In 7 Positionen verstellbar	In 7 Positionen verstellbar
Mähdeck	Hergestellt, Hochgras-Kapazität	Hergestellt, Hochgras-Kapazität
Antriebssystem	Tuff Torq K62M Hydrostatik-Transaxle	Tuff Torq 4WD-System mit K664E Hydrostatik-Transaxle und KXH 10N Hydrostatik-Vorderachse
Parkbremse	Internes Transaxle	Internes Transaxle
PTO-Kupplung	Warner Elektromagnetische Kupplung	Warner Elektromagnetische Kupplung
Klingen	3	3
Vorwärtsgeschwindigkeit (km/h)	0 - 9,5	0 - 9,5
Rückwärtsgeschwindigkeit (km/h)	0 - 4,5	0 - 4,5
Differenzialsperre	Ja	Ja
Vorderrad (Zoll)	16 x 6,50 - 8, Rasenprofil	16 x 6,50 - 8, Landwirtschaftliches Profil
Hinterrad (Zoll)	20 x 10,00 - 8, Rasenprofil	20 x 10,00 - 8, Landwirtschaftliches Profil
Lenkrad	Standard	Neigbar mit Drehknopf
Sitz	Verstellbarer, konturierter Sitz	Verstellbarer, konturierter Sitz
Lichter	Halogen-Frontlichter mit LED-Konturlicht	Halogen-Frontlichter mit LED-Konturlicht
Tempomat	Ja	Ja
Armaturenbrett-Steuerungen	Mähdeck-Einrückung, Parkbremse, Gashebel, Rückwärtsmähoption, Tempomat, Stundenzähler	Mähdeck-Einrückung, Parkbremse, Gashebel, Rückwärtsmähoption, Tempomat, Stundenzähler
Stoßstange	Vorne / Schutzgeländer hinten	Vorne / Schutzgeländer hinten

### ANDERE INFORMATIONEN

Länge x Breite x Höhe (mm)	1911 x 1151 x 1293	1911 x 1151 x 1293
Radstand (mm)	1190	1210
Hinterrad-Innenradius (mm)	520	600
Gewicht (kg)	279	338
Maximale Neigung (°)	12	15

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Kehrmaschine	•	•
Schneepflug	•	•
Schneefräse	•	•
Schneeketten	•	•

\* Alle Leistungsstufen werden als Brutto-PS bei 3.600 U/min gemäß SAE J1940 von Briggs & Stratton angegeben.

\* Alle Leistungsstufen werden von Briggs & Stratton bereitgestellt.





# Reinigen Sie mit unseren Laubsauger, Laubbläser und Laub- und Abfallverladegebläse

Von der kleinen Wohnfläche bis zur großen gewerblichen Laubentfernung erledigt Billy Goats vollständige Schmutzausrüstung Ihre Arbeit einfach und schnell. Mit der größten Auswahl an Laubsauger finden Sie immer die beste Maschine. Die leichten Force™ Laubbläser sind bis zu 30% leichter und liefern bis zu 7-mal mehr Leistung als ein Rucksackgebläse. Wenn Sie große Mengen an Laub oder Müll bewältigen müssen, lassen Sie sich von der Kraft unserer Laub- und Abfallverladegebläse überzeugen.

Sehen Sie auf den nächsten Seiten, welche Maschine zu Ihrer Arbeit passt.



Leicht, einfach zu schieben



Erhöhte Leistung,  
optionaler Eigenantrieb

Abgebildetes Modell:  
F1002SPV



Professionelle Nutzung,  
selbstfahrende Option

Abgebildetes Modell:  
F1302SPH



### F6 Serie

F602V

Billy Goats F6 Serie Force™ Laubbläser bieten die nächste Stufe der Leistung und Produktivität bei schiebbaren Laubbläsern. Vergessen Sie den Ermüdungsfaktor, der mit schweren Metallmaschinen verbunden ist. Diese Serie ist bemerkenswerte 30% leichter als vergleichbare Stahleinheiten und lässt sich mühelos über den Rasen rollen. Ideal für die Grundstücksreinigung und 2,5-mal leistungsstärker als ein Gerät mit Rucksack, sodass Sie Ihre Arbeit schneller mit weniger Ermüdung erledigen.

Die F6 Serie ist mit einem professionellen Vanguard® Motor ausgestattet.

### F9 / F10 Serie

F902H, F1002V, F1002SPV

Steigen Sie auf professionelle Reinigungskraft um. Diese Einheit ist ideal für mittelgroße Wartungsunternehmen und Eigentümer großer Grundstücke. Der F902H wird durch eine 3-jährige Honda-Motorgarantie unterstützt.

Die F10 Serie Force™ Laubbläser bietet alle großartigen Funktionen der F9 Serie, aber diese beiden Modelle sind mit professionellen Vanguard® Motoren ausgestattet, die ebenfalls 3 Jahre Garantie bieten.

Der F1002SPV verfügt zudem über einen Eigenantrieb und macht Sie so noch produktiver.

### F13 / F14 Serie

F1302H, F1302SPH, F1402V, F1402SPV

Professionelle Leistung und Produktivität, diese Force™ Laubbläser sind bei großen Landschaftsgärtnern, Schulen, Parkanlagen, Friedhöfen, Resorts und Golf- und Grundstücken beliebt.

Die F13 Serie ist in einer Schub- und einer selbstfahrenden Version erhältlich und wird von Honda-Motoren angetrieben.

Die F14 Serie ist ebenfalls in einer Schub- und einer selbstfahrenden Version erhältlich und wird von Vanguard® Motoren angetrieben.



**Wichtigste Merkmale:**

Alle Modelle verfügen über das patentierte Aim & Shoot™ System, mit dem Sie schmutz weiter werfen können.  
5 Jahre Garantie auf das Gehäuse der F9 - F18 Serien.



### Professionelle Nutzung

Abgebildetes Modell:  
F1802SPV




### F18 Serie

F1802V, F1802SPV

Das Ultimative in Volumen und Leistung! Ein 15,2 cm Auswurf mit einer Luftgeschwindigkeit von knapp unter 320 km/h wird Blätter und Schmutz weiterblasen und schieben, sodass Sie schneller reinigen können als mit jedem anderen Laubbläser in unserer Produktlinie.

Beide Laubbläser sind mit professionellen Vanguard® V-Twin-Motoren mit 3-jähriger Herstellergarantie ausgestattet.

DURCHSCHNITTLICHE LAUBREINIGUNGSZEIT	2.000m <sup>2</sup>	4.000m <sup>2</sup>	8.000m <sup>2</sup>
<b>STANDARD AUSSTATTUNG</b>			
Handgeführter Laubbläser	5 Std. 24 Min.	-	-
Rucksack-Laubbläser	2 Std. 45 Min.	5 Std. 29 Min.	-
<b>BILLY GOAT FORCE™ LAUBLÄSER</b>			
F6 Serie	1 Std. 12 Min.	2 Std. 23 Min.	4 Std. 46 Min.
F9/10 Serie	43 Min.	1 Std. 26 Min.	2 Std. 52 Min.
F13/14 Serie	27 Min.	53 Min.	1 Std. 46 Min.
F18 Serie	24 Min.	47 Min.	1 Std. 24 Min.

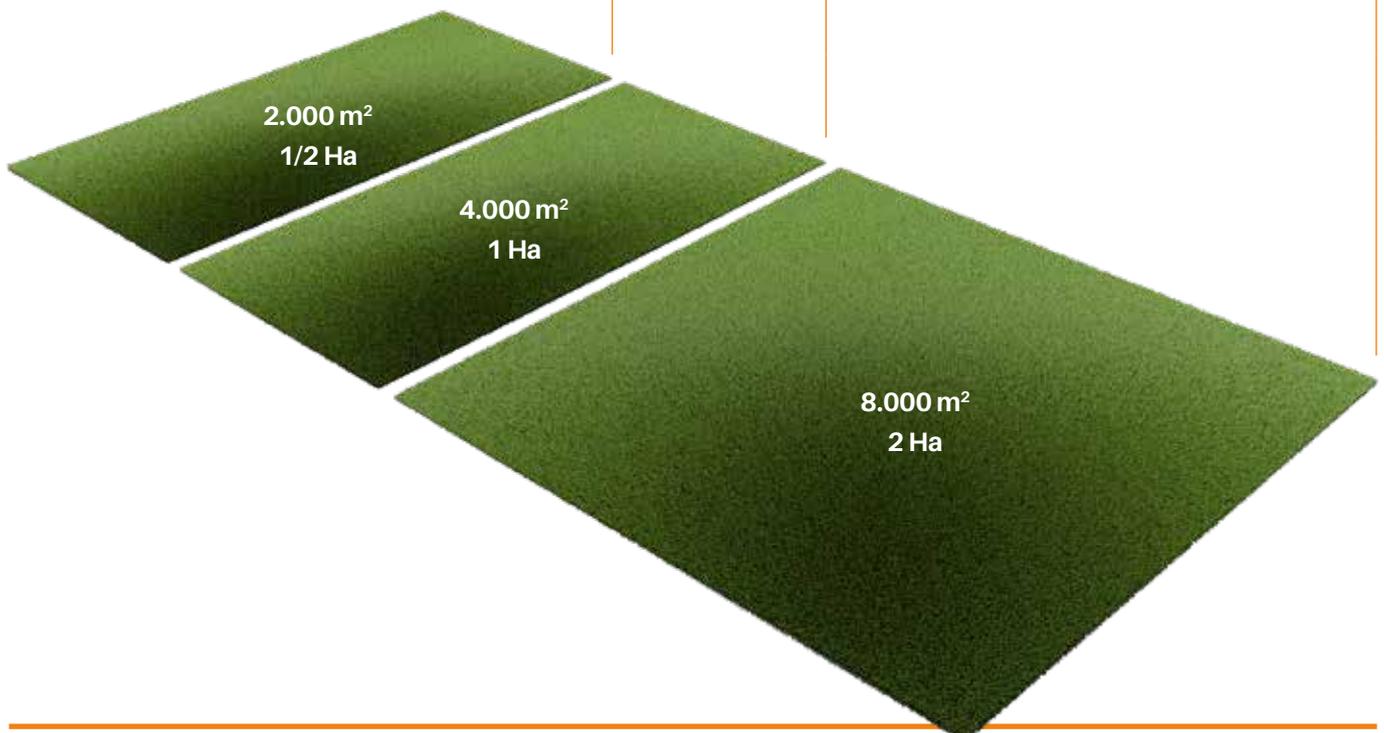



## Features



### Patentiertes Aim N Shoot™ System

Leitet den Luftstrom dorthin, wo Sie ihn am meisten benötigen, steuerbar per Fingertippen und für einzelne Positionen verriegelbar.



### Glattes, abgerundetes Gehäuse

Beseitigt Luftlöcher für einen glatten, leisen, kraftvollen Luftstrom. Bewährtes Design rostet oder verbeult nicht. Unterstützt durch eine 5-Jahres-Garantie auf das Gehäuse.



### Leiser Betrieb

Im Vergleich zu Rucksäcken und Stahlgebläsen ist der leise Betrieb eine willkommene Erleichterung bei Benutzern und in der Nachbarschaft.



### Fortschrittliche Ventilatorentechnologie

Verfügt über einen einteiligen 16-Blatt-Ventilator mit geschlossener Front; doppelt so viele Blätter wie andere auf dem Markt.



### Selbstfahrendes Laubbläser

Die Laubbläser der Serien F10, F13, F14 und F18 sind optional mit Antrieb erhältlich, um die Produktivität des Bedieners zu steigern.



### Ergonomische Griffe

Einfach und bequem zu bedienen.

## Zubehör

### F6 Serie



### Vorwärtsauswurf

Verbessertes Design aus weichem Gummi. Perfekt zum Reinigen entlang von Wänden und Zäunen. Standard bei den Modellen der Serien F9 - F18. (441130)

### F9 - F10 - F13 - F14 - F18 Serie



### Schwenkrad-Kit

Ermöglicht mehr Manövrierfähigkeit in engen Räumen, um den Luftstrom von Seite zu Seite zu bewegen, ohne das Vorderrad anzuheben. (440293)



### Parkbremssatz

Sperrt die Antriebsräder, um den Laubbläser anhängen zu parken. (440140)



### 3 m Schlauchkit

Passt über die Düse, um den Luftstrom in schwer zugängliche Bereiche zu lenken. (441166)



### Schnellverriegelungskit

Schnelle Anhängerverriegelung spart Zeit. (440120)



### Schaumgefüllter Vorderreifen

Schaumgefüllte Reifen können nicht durchstochen werden und vermeiden kostspielige Ausfallzeiten und Reifenwechsel. (440279)

VERWENDUNG / NIVEAU	KLEIN		MITTEL	
	F6 Serie	F9 Serie	F10 Serie	
	F602V	F902H	F1002V	F1002SPV

### MOTOR

Motorhersteller	Vanguard®	Honda	Vanguard®	Vanguard®
Motormodell	160	GX270	19L2	19L2
Leistung kW [PS]	3,7 [5,0]*	6,6 [9,0]**	6,6 [9,0]*	6,6 [9,0]*
Hubraum (cc)	169	270	305	305

### LAUBBLÄSER

Ausgangsdurchmesser (cm)	8,9	10,2	10,2	10,2
Antriebstyp	Schieben	Schieben	Schieben	Selbstfahrend
Produktivität	2,3 x Rucksäcke	3,8 x Rucksäcke	3,8 x Rucksäcke	3,8 x Rucksäcke
Luftgeschwindigkeit (km/h)	320	320	320	320
Lüfterblätter	16	16	16	16
Lüftergröße (cm)	40,6	43,2	43,2	43,2
Vorderradreifen (Zoll [cm])	8 [20,3] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]
Vorderradreifen-Typ	Halbpneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch
Hinterradreifen (Zoll [cm])	10 [25,4] x 3 [7,6]	13 [33] x 5 [12,7]	13 [33] x 5 [12,7]	13 [33] x 5 [12,7]
Hinterradreifen-Typ	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch

### ABMESSUNGEN / GEWICHT

Gewicht (kg)	40	65	65	74
Länge (cm)	111	143	143	143
Breite (cm)	56	74	74	74
Höhe (cm)	114	114	114	114

### ZUBEHÖR

Schlauchkit (441166)	•			
Vorwärtsauswurf (441130)	•			
Schwenkrad-Kit (440293)		•	•	•
Schnellverriegelungskit (440120)		•	•	•
Parkbremsensatz (44140)		•	•	•
Schaumgefüllter Vorderreifen (440279)		•	•	•

\* Alle Leistungsstufen werden von Briggs & Stratton bereitgestellt. \*\* Alle Leistungsstufen werden von Honda bereitgestellt.



**GROSS**

F13 Serie / F14 Serie				F18 Serie	
F1302H	F1302SPH	F1402V	F1402SPV	F1802V	F1802SPV

Honda	Honda	Vanguard®	Vanguard®	Vanguard®	Vanguard®
GX390	GX390	400	400	MOD35	MOD35
9,6 [13,0]**	9,6 [13,0]**	10,4 [14,0]*	10,4 [14,0]*	13,4 [18,0]*	13,4 [18,0]*
393	393	408	408	570	570

12,7	12,7	12,7	12,7	15,2	15,2
Schieben	Selbstfahrend	Schieben	Selbstfahrend	Schieben	Selbstfahrend
6,2 x Rucksäcke	6,2 x Rucksäcke	6,2 x Rucksäcke	6,2 x Rucksäcke	7 x Rucksäcke	7 x Rucksäcke
320	320	320	320	320	320
16	16	16	16	16	16
43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2
10 [25,4] x 3 [7,6]					
Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch
13 [33] x 5 [12,7]					
Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch

69	79	71	78	81	86
143	143	143	143	143	143
74	74	74	72	74	74
114	114	114	114	114	114

•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•



Abgebildetes Modell:  
X3000CE



**Ergonomische Bediener  
plattform & Ober-  
schenkelpolster**



### **Hurricane™ Serie**

X3000CE, Z3000CE

Die Zero-Turn Stand-On Laubbläser sind eine großartige Ergänzung zur aktuellen Flotte der handgeführten Force™ Laubbläser.

Die Hurricane™ Serie besteht aus zwei Stand-On Laubbläsern, die die Reinigungsproduktivität auf ein ganz neues Niveau heben. Beide Modelle bieten Zero Turn Manövrierfähigkeit, schnelles Auf- und Absteigen, nahtlose Bedienelemente und robuste Blaskraft. Das Endergebnis ist ermüdungsfreier Betrieb und verbesserte Produktivität für vielbeschäftigte Bediener.

Beide Stand-On Laubbläser haben eine geräumige Bedienerplattform mit integrierter Oberschenkelpolsterung, die hervorragenden Komfort bietet. Das sogenannte Stand-On-Feature ermöglicht auch eine bessere Sicht, was zu einer höheren Arbeitsqualität führt.

Der Luftstrom kann vom Bedienfeld aus in drei Richtungen geändert werden - links, rechts und vorne. Das patentierte Dual Deflector Air Flow System™ auf der linken Seite ermöglicht es dem Bediener, den Winkel des Luftstroms zu ändern, um eine tiefere und effizientere Reinigung von Blättern und Schmutz zu erzielen.

Die Hurricane™ Serie beschleunigt die Reinigungsaufgaben, sodass mehr Arbeiten schneller und mit weniger Belastung für den Bediener erledigt werden können.





## Features




### Professioneller Motor

Die professionellen Vanguard® V-Twin-Motoren liefern höchste Zuverlässigkeit, Leistung und Haltbarkeit. Ideal für gewerbliche Anwendungen.



### Quad Control Handle System™

Dieses System bietet nahtlose Vorwärts-/Rückwärtsbewegung, automatische Rückkehr in die Neutralstellung, integrierte Anwesenheitskontrolle des Bedieners und eine selbstaktivierende Feststellbremse. Intuitive Bedienelemente für einfache Bedienung.

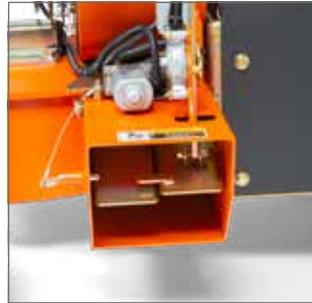

### Dual Deflector Air Flow System™

Dieses System ermöglicht es dem Bediener, den Winkel des Luftstroms zu ändern, um eine tiefere und effizientere Reinigung von Blättern und Schmutz zu erzielen. Der Luftstrom kann an allen drei Auslässen für den Transport abgeschaltet werden.



### Joystick-Deflektorsteuerung

Der Joystick ermöglicht dem Bediener die volle Kontrolle über die Luftstromrichtung nach links, rechts oder vorne. Das Zurückziehen des Joysticks schließt alle Deflektoren für den Transport.



### LED-Leuchten

Integrierte LED-Leuchten in der Bedienerplattform ermöglichen das Arbeiten und Beladen bis in die Dämmerung und verlängern den Arbeitstag.



### Torsionsmontierte Vorderachse

Überwinden Sie Bordsteine oder unebenes Gelände mühelos mit der torsionsmontierten Vorderachse. Stöße werden abgefedert, was die Fahrt deutlich ruhiger gestaltet.



### Vordere und hintere Verzurrpunkte

Bequeme Ösen machen den Maschinentransport sicher.



### Automatische Feststellbremse

Die Hurricane™ Laubbläser aktivieren automatisch eine interne Feststellbremse, sobald der Bediener die Plattform verlässt.

VERWENDUNG / NIVEAU	PROFESSIONELL	
	<b>Hurricane™ Serie</b>	
	X3000CE (5901960)	Z3000CE (5901958)

MOTOR		
Motorhersteller	Vanguard®	Vanguard®
Motormodell	MOD38	MOD61
Leistung kW [PS]	17,16 [23]*	26,11 [35]*
Hubraum (cc)	627	993
Kraftstofftankkapazität (l)	38	38

STAND-ON LAUBBLÄSER		
Getriebe	Hydro-Gear® ZT-3100™	Hydro-Gear® ZT-3100™
Antriebssystem	Doppelte Hydrostatik	Doppelte Hydrostatik
Anzahl der Geschwindigkeiten	Unendlich variabel	Unendlich variabel
Vorwärtsgeschwindigkeit (km/h)	12,8	14,4
Luftgeschwindigkeit (km/h)	266	266
Luftstrom (m³/min)	184+	241+
Lüfterdurchmesser (cm)	48	48
Lüfterblätter	6	6
Luftauslasspositionen	Links, Vorne, Rechts	Links, Vorne, Rechts
Luftauslasssteuerung	Elektrischer Joystick	Elektrischer Joystick
Vorderradreifen (Zoll)	11 x 4.00	13 x 6.50
Hinterradreifen (Zoll)	20 x 8.00	22 x 11.00
Feststellbremse	Elektrisch, automatische Aktivierung	Elektrisch, automatische Aktivierung

ABMESSUNGEN / GEWICHT		
Gewicht (kg)	338	406
Länge (cm)	152	165
Breite (cm)	107	114
Höhe (cm)	137	142

\* Alle Leistungsstufen werden von Briggs & Stratton bereitgestellt.

**Kompakt und leicht zu manövrieren**



### LB Serie

LB352

Der Little Billy Outdoor Laub- und Abfallsauger, der nur 26 kg wiegt und 51 cm breit ist, ist ein besonders leichter und manövrierbarer Einstiegssauger mit überlegener Saugkraft. Die Einheit ist ideal zum Aufsaugen von Blättern, Gras und Gartenschmutz auf Terrassen oder harten Oberflächen. Angetrieben von einem zuverlässigen Briggs & Stratton 500E Series™ Motor.

### KV Serie

KV601, KV601SP

Leistungsstarke Saugkraft und einfache Bedienung machen die Reinigung von Blättern, Samen, Mulch, Blüten, Ästen, Müll und Schmutz zum Kinderspiel. Ideal für den Einsatz auf mehreren Oberflächen im Wohn- und leichten Gewerbebereich. Der vielseitige 69 cm breite Laub- und Abfallsauger von Billy Goat hat eine variable Höheneinstellung für harte Oberflächen oder Rasenarbeiten. 12" Reifen bei den Schubmodellen und Hinterradantrieb bei den selbstfahrenden Modellen machen die Bedienung einfach, selbst in hügeligem Gelände. Die KV Serie Sauger werden von zuverlässigen Briggs & Stratton Motoren angetrieben.

**Einfache Bedienung**



Abgebildetes Modell:  
KV601

### TKV Serie

TKV601SP

Der 69 cm TKV Series Laub- und Abfallsauger bietet alle großartigen Funktionen der KV Serie, verfügt jedoch zusätzlich über einen integrierten 5,1 cm Häcksler. So können Sie neben Laub, Samen, Blüten, Mulch und Müll auch Äste einsammeln. Der selbstfahrende, von einem Honda Motor angetriebene TKV Sauger erlaubt die fast mühelose Reinigung von hügeligem Gelände.

**Integrierter Häcksler**




**Integrierter Häcksler** - Jetzt können Sie neben Laub, Samen, Blüten, Mulch und Müll auch Äste einsammeln.





## KV/TKV Serie Features



### Robustes Getriebe

Die selbstfahrende Modelle verfügen über ein robustes einstufiges Getriebe. Ideal für hügeliges Gelände.



### Einfaches Öffnen des Beutels

Der Hartboden-Reißverschlussbeutel verwendet zwei einfach zu öffnende Verschlüsse für eine lange Lebensdauer und einfaches Entladen. Von unten beladbar.



### Integrierter Staubschutz

Hält Staub vom Bediener fern.



### 5-Blatt-Sägeblatt-Impeller

Maximiert die Saugkraft, lange Lebensdauer und Schmutzreduktion.

## Zubehör

### LB Serie



**LB Schlauchkit**  
10 cm x 210 cm  
(900460)



**LB Rasenbeutel**  
Rasenbeutel für Little Billy.  
Kapazität: 105 Liter. (900722)

### KV/TKV Serie



### Schwenkrad-Kit

Erhöht die Manövrierfähigkeit.  
(891128)



### Düsenenschutzkit

Verhindert Düsenbeschädigung bei harten Oberflächenanwendungen.  
(891127)



### KV601SP mit Schlauchkit

Das optionale Schlauchkit hilft zwischen Sträuchern, Beeten und unter Decks oder Versorgungsleitungen. Mit Teleskopgriff. (891125)



### Faltbarer Rasenbeutel

Für bessere Staubkontrolle. Kapazität: 151 Liter. (891126)



### Verschleißblech

Schützt das Gehäuse in sandigen Bedingungen. (891134)



### Abdeckung

Wasserdicht.  
(891137)



### Häcksler-Sieb-Kit

Reduziert trockene Blätter bis zu 12:1.  
(891153)

**Optional mit Elektrostart**

Abgebildetes Modell:  
MV601SPE  
mit optionalem Schlauchkit



**MV Serie**

MV601SPE, MV601, MV601SPDS

Steigen Sie auf die leistungsstarke Reinigungskraft der 74 cm breiten Laub- und Abfallsauger der MV Serie um.

Entwickelt für harte Oberflächen und Rasen, ist die MV Serie ideal für größere Grundstücke, gewerbliche Flächen, Laubentfernung, Verleihfirmen, Parks, Stadtstraßen, Schulbezirke oder kommunale Reinigung. Der leistungsstarke 6-Blatt-Sägeblatt-Impeller sorgt für maximale Saugkraft und Schmutzreduktion und nimmt Dosen, Flaschen, Grasabschnitte, Müll und anderen Schmutz leicht auf. Die abriebfesten Komposit Gehäuseteile reduzieren das Gewicht und rosten oder verbeulen nicht.

Die MV Serie verfügt über drei von Briggs & Stratton angetriebene Sauger. Der Briggs & Stratton Motor mit Elektrostart ist zudem für einfaches Starten ausgelegt.



## Features



### 74 cm Gobbler Tür

Vom Bedienerstandpunkt aus einstellbar für einfaches Wechseln zwischen harten Oberflächen, Rasen oder Schlauchanwendungen.



### Einzigartiges Top-Fill Design

Hält Staub vom Gesicht des Bedieners fern und sorgt für optimale Befüllung.



### Von oben befüllbarer Beutel

Schiebt sich auf Schienen für beste Entladeleistung. Der 151 Liter Mesh-Beutel fasst bis zu 23 kg Schmutz.



### Einfache Höhensteuerung

Die Kurbel erlaubt optimale Leistung auf Rasen und harten Oberflächen.



### 3-Gang-Getriebe

Die selbstfahrenden Modelle der MV Serie sind mit einem ultra-geschmeidigen und langlebigen 3-Gang-Getriebe ausgestattet.



### 14" Räder

Die 14" Räder gleichen Unebenheiten aus und machen den Sauger manövrierfähig.

## Zubehör



### MV Serien Schlauchkit

MV Serien Sauger mit optionalem Schlauchkit, das am Saugrohr angebracht ist. Mit Teleskopgriff. Durchmesser 12,7 cm. Länge 305 cm. Abgebildetes Modell: MV601SPE. (840116)



### Abdeckung

Wasserdicht. (891137)



### Schwenrad-Kit

Erhöht die Manövrierfähigkeit. (840129)



### Elektrostatisches DUST SOCK™ Kit

Fängt Staub ein, schützt so den Bediener und verbessert die Luftqualität während des Arbeitens. (840263)



### Wegwerfbarer Beutel

Entsorgen Sie ganz einfach den Schmutz mit dem Beutel, um langwieriges umfüllen zu vermeiden. Packung mit 12 Stück. (840134)

Abgebildetes Modell:  
QV550HSPEU mit optionalem Schlauchkit

**Wenig Staub, wenig  
Lärm mit QuietVac™**



### QV Serie

QV550HEU, QV550V,  
QV550HSPEU, QV550VSP  
QV900HSPEU

Der 84 cm QUIETVAC™ von Billy Goat ist der weltweit leiseste benzinbetriebene Laubsauger. Seine einzigartige Zyklonfiltration mit exklusiver Dust Sock™-Technologie reduziert deutlich den Staub in trockenen Bedingungen.

Das Gehäuse und der 6-Blatt-Stahlventilator bieten optimale Saugkraft und eine Schmutzreduktion von 12 zu 1 für die Kompostierung in trockenen Bedingungen.

Diese Maschine für harte Oberflächen ist ideal für den Einsatz durch Firmen und in kommunalen Reinigungsanwendungen wie Asphalt, Schulgeländen, Krankenhäusern, Parks, Kirchen, Flughafen-Passagierbereichen, Resorts, Stadtstraßen und Gehwegen.

Die QV Serie umfasst ein Schub- und zwei selbstfahrende Modelle, alle ausgestattet mit Honda Benzinmotoren.





## Features



### QUIETVAC™

So leise wie 97 LWa und 77 dBa bei voller Drehzahl und 96 LWa und 76 dBa bei 2800 U/min.



### Schmutzbeutelenschutz

Die QV Serie Sauger sind standardmäßig mit einem Schmutzbeutelenschutz ausgestattet.



### Rasenbeutel

Großer 136 Liter Rasenbeutel mit 4 Haken. Laden und Entladen ist schnell und einfach.



### Leistungsstarke Saugkraft

Einzigartiges Gehäuse- und Lüftersystem bietet die beste Saugkraft aller derzeit auf dem Markt befindlichen Laub- und Abfallsauger.



### Langlebige Vorderräder

Rollen sanft durch Kurven und über unebene Oberflächen.



### Einfache Steuerung

Dank der Kupplungen an den Lenkergriffen ist die QV Serie selbst in den engsten Bereichen leicht zu manövrieren.



### Hydrostatischer Antrieb

Die selbstfahrenden Modelle verfügen über ein hydrostatisches Getriebe von 0 ~ 4,8 km/h mit stufenloser Vorwärts- und Rückwärtsbewegung.



### Einzigartige Zyklonfiltration

Das Zyklonfiltrationssystem, kombiniert mit der exklusiven DUST SOCK™-Technologie, reduziert den Staub in trockenen Bedingungen dramatisch und bietet den ultimativen Komfort für den Bediener.

### Elektrostatischer DUST SOCK™

Der DUST SOCK™ wirkt als sekundärer Filter und reduziert die Menge an Staub, die aus dem Beutel entweicht. Er wird nur in trockenen und staubigen Bedingungen verwendet.

## Zubehör



### Ersatzbeutel

Ersetzt den Original-Saugerbeutel.

Kapazität: 136 Liter. (831617)



### Parkbremssatz

(831609)



### Faltbarer Schlauch

12,7 x 305 cm Schlauch; Handverlängerung für beste ergonomische Nutzung; verstaubar am Gerät.

(831018)



### Verschleißblech

Schützt das Gehäuse in sandigen Bedingungen.

(831610)

VERWENDUNG / NIVEAU	KLEINE GRÖSSE	LEICHT GEWERBLICH / GEBÄUDE		
	LB Serie	KV Serie		TKV Serie
	LB352	KV601	KV601SP	TKV601SP

### MOTOR

	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motormodell	500E Series™	850 Professional Series™	850 Professional Series™	850 Professional Series™
Leistung kW [PS]	2,2 [3,0]	3,7 [5,0]	3,7 [5,0]	4,1 [5,5]
Hubraum (cc)	140	190	190	190
Start	Reversierstart	Reversierstart	Reversierstart	Reversierstart

### LAUB- UND ABFALLSAUGER

Arbeitsbreite (cm)	51	69	69	69
Antriebstyp	Schieben	Schieben	Selbstfahrend	Schieben
Getriebetyp	-	-	-	-
Gehäusematerial	Composite	Metall	Metall	Metall
Räder (Zoll)	8"	12"	12"	12"
Lüfterblätter	4	5	5	5
Lüfertyp	Nicht Gezackt	Gezackt	Gezackt	Gezackt
Beutelsystem	Reißverschlussbeutel	Faltbarer Beutel	Faltbarer Beutel	Faltbarer Beutel
Beutelkapazität (l)	105	151	151	151

### ABMESSUNGEN / GEWICHT

Gewicht (kg)	26	53	60	61
Länge (cm)	119	158	158	158
Breite (cm)	55	68	68	68
Höhe (cm)	102	110	110	110

### ZUBEHÖR

LB Schlauchkit (900460)	•			
LB Rasenbeutel (900722)	•			
Schlauchkit (891125)		•	•	•
Schlauchkit (840116)				
Schwenkrad-Kit (891128)		•	•	•
Schwenkrad-Kit (840129)				
Düsenschutzkit (891127)		•	•	•
Verschleißblech (891134)		•	•	•
Abdeckung (891137)		•	•	•
Häcksler-Sieb-Kit (891153)		•	•	•
Filzbeutel (891126)		•	•	•
DUST SOCK™ Kit (840263)				
Wegwerfsäcke (840134)				
Sandliner (840201)				
Ersatzbeutel (831617)				
Parkbremssatz (831609)				
Faltbarer Schlauch (831018)				
Verschleißblech (831610)				

\* Alle Leistungsstufen werden von Briggs & Stratton bereitgestellt. \*\* Alle Leistungsstufen werden von Honda bereitgestellt.





Leichtgewicht

### DL13 Serie

DL1302HEU

Eine ideale Kombination aus Leistung und Größe, mit 3.573 m<sup>3</sup>/h Saugleistung ist das DL13 Laub- und Abfallverladegebläse perfekt für mittelgroße Aufgaben. Das Gerät ist leicht und mit einem leistungsstarken Honda Benzinmotor ausgestattet.

Ein doppelter Schredder-Impeller mit 35 cm Breite und Piranha™-Klinge reduziert Schmutz im Verhältnis von bis zu 12:1 und maximiert die Anhängerbeladung auf mehrere Grundstücke, bevor Sie entleeren müssen, was Ihnen Zeit und Entsorgungsgebühren spart.

Der 20 cm Einlassschlauch ist 300 cm lang und besteht aus einer erstklassigen transparenten Kunststoff-Helix-Spule.

### DL14 / DL18 Serie

DL1402VEEU, DL1802VEU, DL1802VEEU

Steigen Sie auf die mittelgroße Serie der Laub- und Abfallverladegebläse um, ideal für mittelgroße bis große kommunale und gewerbliche Anwendungen. Die DL14 und DL18 Serie der robusten Laub- und Abfallverladegebläse werden von Vanguard® Motoren angetrieben und erzeugen eine Saugleistung von 6.300 m<sup>3</sup>/h. Der Elektrostart des DL1802VE reduziert Ermüdung und spart Zeit.

Die DL18 Laub- und Abfallverladegebläse verfügen über einen 40cm durchmessenden Impeller aus Rüstungsstahl mit 8 Schneidpunkten, auswechselbarer Kunststoff-Verschleißeinlage und einem 12-Gauge (2,05 mm) Stahlgehäuse für maximale Saugleistung.

Alle Laub- und Abfallverladegebläse können mit dem optionalen Aufhängesatz montiert oder auf einem LKW oder Anhängerbett montiert werden.

Der 25 cm Einlassschlauch ist 300 cm lang und besteht aus einer klaren Kunststoff-Helix-Spule.



Optional mit Elektrostart

Abgebildetes Modell:  
DL1802VEEU mit Elektrostart

Doppelschredder- und CustomFit™-Montageoptionen sind für alle Geräte verfügbar.



hohe Saugleistung



Abgebildetes Modell: DL2901VEEU

### DL29 / DL37 Serie

DL2901VEEU, DL3701VEEU

Wenn kommerzielle Produktivität zählt, sind die DL29 und DL37 Laub- und Abfallverladegebläse die beliebtesten Maschinen für Auftragnehmer und Kommunen.

Der DL29 verfügt über einen 29 PS V-Twin-Motor, ist gekoppelt mit dem 51 cm breiten, mit 4 Klingen und 12 Schneidpunkten ausgestatteten gepanzerten Impeller und doppelter Piranha-Schreddertechnologie und reduziert Material so bis zu einem Verhältnis von 12:1 bei bis 7.475 m<sup>3</sup>/h Saugleistung.

Für Langlebigkeit verfügt die Einheit auch über einen praktischen auswechselbaren Kunststoff-Verschleißeinlage im Gehäuse. Ein großer 30 x 200 cm klarer Kunststoff-Helix-Schlauch ist ideal, um große Mengen an Schmutz aufzunehmen. Der Auswurfkanal verfügt über eine werkzeuglos per Hand einstellbare 360 Grad Drehung. Der neue Ablaufbogen ist quadratisch geformt für verlängerte Haltbarkeit.

Der eingebaute 37 PS Vanguard® EFI Motor im DL37 Modell bietet leichteres Starten und Kraftstoffeinsparungen von bis zu 25% gegenüber vergleichbaren Vergasermotoren. Er ist mit einem gepanzerten 6-Blatt-Impeller mit 18 Schneidpunkten gekoppelt und, ist mit der doppelten Piranha-Schreddertechnologie ausgestattet und reduziert so bis zu einem Verhältnis von 12:1 und bietet bis zu 8.580 m<sup>3</sup>/h Saugleistung.



POWERED BY  
**VANGUARD®**

#### Vanguard® EFI Motor

Durch das einzigartige Electronic Fuel Injection (EFI) System bestechen Vanguard®s kommerzielle Motoren durch optimiertes Startverhalten bei allen Temperaturen, sparen bis zu 25%\* Kraftstoff ein, bieten gleichmäßige Leistung in allen Hohenlagen, schnelle Lastannahme und starten zudem einfach per Knopfdruck. 3 Jahre Herstellergarantie auf den Motor.

\* Verglichen mit äquivalenten Vergaser-Motoren. Die Kraftstoffeinsparungen können je nach Schnitt- und weiteren Bedingungen variieren.



## Features



### Doppeltes Schredder-System mit Piranha™-Klinge

Für zusätzliches Schreddern. Gezackte Klingen mit Schneidpunkten für maximale Beladung. Schmutzreduktion bis zu 12:1.



### Sicherheitsschalter

Schnellanschluss / Schlauchklemme mit Sicherheitsverriegelung.



### Integrierter Rechenhalter

Sichert die zusätzlichen Reinigungswerkzeuge, die während der Arbeit benötigt werden.



### Klarer Kunststoff-Schlauch

Die Transparenz ermöglicht die Sicht in den Schlauch und erlaubt schnelles Entfernen von Verstopfungen. Ersatzschläuche sind verfügbar.



### Einstellbarer rotierender Auswurfkanal

Das werkzeuglos per Hand verstellbare Auswurfrohr ermöglicht eine 360° - Drehung.

## CustomFit™-Montageoptionen und Zubehör



### CustomFit™-Verlängerungssatz

Erhöht die Auswurfhöhe um 40 cm. Kann nicht mit dem Rotationskit verwendet werden. (792119-S)



### CustomFit™-Anhängerkupplung

Einfach zu installieren und zu entfernen und kann leicht an Ihrem LKW montiert werden zur Verwendung mit DL13-, DL14- und DL18-Modellen. (812601)



### CustomFit™-Aufhängesatz

Einfach zu installieren, verriegelt mit 2 Bolzen. (812260)




### CustomFit™-Schwenkbare Anhängerkupplung

Verriegelt bei 90° und 180°, sodass die Einheit für einfaches Entladen weggeschwenkt werden kann. (SAH34)



### CustomFit™-Pritschenaufsatz

Einfach zu installieren. (SBSA6)



### CustomFit™-Urethan-Auswurfverlängerung

Erhöht den Auswurf um 150 cm bei den DL13, 14 und 18 Modellen für die Anpassung an Ihren LKW oder Anhänger. (812300)



### Auswurfkanal-Deflektorsatz

Lenkt den Schmutz für effizienteste Beladung. Ebenfalls als Zubehör erhältlich. (812295)



### CustomFit™-Anhänger

Inklusive vorverdrahtete Lichter, 14" Räder, Verkehrshütchenhalterung und Standard-Rückstrahler. Abgebildetes Modell: DL2900V

VERWENDUNG / NIVEAU	MITTEL			
	DL13 Serie	DL14 Serie	DL18 Serie	
	DL1302HEU	DL1402VEEU	DL1802VEU	DL1802VEEU

MOTOR	DL13 Serie	DL14 Serie	DL18 Serie	DL18 Serie
Motorhersteller	Honda	Vanguard®	Vanguard®	Vanguard®
Motormodell	GX390	400	MOD35	MOD35
Leistung kW [PS]	9,7 [13,0]**	10,4 [14,0]*	13,4 [18,0]*	13,4 [18,0]*
Hubraum (cc)	390	408	570	570
Motorfunktionen	Reversierstart	Elektrostart	Reversierstart	Elektrostart
Kraftstoffkapazität (l)	6.5	6.1	8.5	8.5

LAUB- UND ABFALLVERLADEGEBLÄSE	DL13 Serie	DL14 Serie	DL18 Serie	DL18 Serie
Produktivität (m³/h)	3.575	6.300	6.300	6.300
Schlauchabmessungen (cm)	20 x 300	25 x 300	25 x 300	25 x 300
Impellerblätter	4	4	4	4
Impeller-Durchmesser (cm)	36	40	40	40
Impeller-Gehäuse	2,59 mm Stahl, austauschbare Verschleißeinlage	2 mm Stahl, austauschbare Verschleißeinlage	2 mm Stahl, austauschbare Verschleißeinlage	2 mm Stahl, austauschbare Verschleißeinlage
Schneidpunkte	8	8	8	8
Ausgangsdurchmesser (cm)	18	18	18	18

ABMESSUNGEN / GEWICHT	DL13 Serie	DL14 Serie	DL18 Serie	DL18 Serie
Gewicht (kg)	111	131	133	133
Länge (cm)	120	152	152	152
Breite (cm)	69	82	82	82
Höhe (cm)	79	190	190	190

ZUBEHÖR	DL13 Serie	DL14 Serie	DL18 Serie	DL18 Serie
CustomFit™-Verlängerungssatz (812123)	•	•	•	•
CustomFit™-Verlängerungssatz (792119-S)				
CustomFit™-Aufhängesatz (812260)	•	•	•	•
CustomFit™-Anhänger (nur auf Anfrage)	•	•	•	•
CustomFit™-Schwenkbare Anhängerkupplung (SAH34)	•	•	•	•
CustomFit™-Anhängerkupplung (812601)	•	•	•	•
CustomFit™-Pritschenaufsatz (SBSA6)	•	•	•	•
CustomFit™-Urethan-Auswurfverlängerung (812300)	•	•	•	•
CustomFit™-Auswurf-Metallschlauchkit (791106)				
Ersatzschlauch (811244)	•			
Ersatzschlauch (791033)		•	•	•
360 Rotationskit (812332)	•	•	•	•
8" Schlauchkupplung (811244)	•			
Optionaler Auswurfkanal-Deflektorsatz (812295)				

\* Alle Leistungsstufen werden von Briggs & Stratton bereitgestellt. \*\* Alle Leistungsstufen werden von Honda bereitgestellt.



**GROSS**

<b>DL29 Serie</b>	<b>DL37 Serie</b>
DL2901VEEU	DL3701VEEU

Vanguard®	Vanguard®
MOD54	MOD61 EFI
21,6 [29,0]¹	27,6 [37,0]¹
896	993
Elektrostart	Elektrostart, Elektronische Kraftstoffeinspritzung
22	22

7.475	8.580
30 x 200	35 x 250
4	6
51	51
2 mm Stahl, austauschbare Verschleißeinlage	2 mm Stahl, austauschbare Verschleißeinlage
12	18
20	20

223	229
152	152
82	82
190	190

•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•



**Ihre Billy Goat Vertriebspartner:**

**Deutschland**

RMV GmbH  
[www.rmv-gmbh.de](http://www.rmv-gmbh.de)


**Österreich**

PROCHASKA Handels GmbH  
[www.prochaska.eu](http://www.prochaska.eu)

**Schweiz**

SILENT AG  
[www.silentag.ch](http://www.silentag.ch)

**Ihr Billy Goat Händler:**



**Billy Goat EMEA**

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV  
SCHEPERSWEG 4C, 6049 CV ROERMOND  
THE NETHERLANDS

Tel: +31 (0)475 408 383



**[WWW.BILLYGOAT.EU](http://WWW.BILLYGOAT.EU)**