





Maailm™ puhtaks Billy Goatiga!

Täname, et tunnete huvi Billy Goat'i vastu! Juba üle 50 aasta on Billy Goat® olnud juhtiv tegija, kes muudab kogu maailma kinnistute väljanägemise suurepäraseks. Selles kataloogis olevad seadmed esindavad parimaid spetsiaalseid muruhooldustooteid, mille puhul on pööratud suurt tähelepanu detailidele, et Billy Goat tooteid oleks lihtne käsitseda, et need oleksid väga produktiivsed, vähem väsitavad ja et neid oleks meeldiv kasutada!

Siit leiате uuenduslikke lahendusi nagu täiustatud ventilaatortehnoloogia meie puhuritel, hüdrostaatilised ajamite süsteemid ja intuiitsed juhtimisseadmed meie võsaniidukitel, aeraatoritel, ülekülvikutel ja murukamaralõikuritel, mis muudavad maapinna kiiruse ja suuna määramise lihtsaks; kliendisõbralik ergonoomika, mis vähendab müra, kaalu, tolmu ja vibratsiooni kogu tootesarjas.

Võite olla täiesti kindel, et Billy Goat tooted on kliendikesksed, projekteeritud ja rangelt testitud meie klientide kõrgeimatele nõuetele vastavalt, mistõttu on need tuntud oma suurepärase vastupidavuse ja kindla jõudluse poolest aastast aastasse.

Kui tegemist on koristamisega, pakub Billy Goat parimaid lahendusi kõikidele teie vajadustele nii kodus, äri- kui ka avalikus sektoris. Kutsume teid üles tutvuma meie kataloogiga, uurima meie veebisaiti, vaatama meie videoid ja töötama koos meie ülemaailmse varude ja teenindavate edasimüüjate võrgustikuga, et valida teie vajadustele sobiv masin.

Lugupidamisega,
Billy Goat Industries.

**Clean Up Your
World™**



Maapinna hooldus



Sissejuhatus	04
Muruõhutajad	06
Aeraatorid	08
Ülekülvikud	18
Murukamaralõikurid	22

Lõikamine & niitmine



Sissejuhatus	24
Võsaniidukid	26
Outback® muruniidukid	30
Outback® traktorid	32

Prahi majandus



Sissejuhatus	36
Lehepuhurid	38
Pealseistavad lehepuhurid	44
Lehtede & prügi kogujad	46
Prügilaadurid	54

Muru ja renoveerimisprojektid saavutamaks ideaalset kinnistut.

Billy Goat muru ja renoveerimismasinad hoiavad teie muru täiuslikus korras. Meie võimsate muruõhutusmasinatega saate murust umbrohu kiiresti eemaldada. Meie aeraatorid lasevad õhul juurteni pääseda. Pärast seda saate ülekülvikutega teha täiusliku viimistluse. Tutvuge meie murukamaralõikuritega, millega on lihtne eemaldada muru oma renoveerimisprojektide jaoks või muruplatsile kastmistorustiku paigaldamiseks.

Kõik masinad on vastupidavad ja valmistatud tõhusaks tööks. Neid on väga lihtne kasutada, mistõttu on kogu valik ideaalne nii kodumajapidamistele, professionaalsetele kasutajatele kui ka rendiettevõtetele.







Kompaktne ja kerge

CR Seeria

CR551V

Billy Goat'i kompaktne muruõhutaja manööverdab hõlpsasti mööda väikeseid kinnistuid, eemaldades murust sammalt ja kõdu 51 cm / 20" radadena. Selle tugev konstruktsioon peab vastu ka kõige nõudlikumale kasutamisele.

CR551V mootoriks on Vanguard® 160 mootor, mis on ühendatud vabalt pöörlevate, kuumtöödeldud karastatud lendteradega, mis on paigaldatud spetsiaalsetele malmist ning määrimispunktidega varustatud laagripukkidele. Lendterad saab 10 minutiga vahetada lisavarustusena saadavate lõiketerade vastu.

Vastupidavalt konstrueeritud üheosalistel seadmetel on vähendatud osade arvu tõttu madal vibratsioon, mis parandab operaatori mugavust ja seadme käsitsemist.

Reguleeritav pinguti võimaldab operaatoril määrata täpse pinge, et tagada rihma maksimaalne kasutusiga. Pehmendusega ergonoomilised käepidemed on töö ajal jäigad ja neid saab kokku panna, et oleks lihtne transportida ja hoiustada.

PR Seeria

PR551V, PR550H

PR-seeria masinad eemaldavad tõhusalt murust sammalt ja kulu 251 cm / 20" radadena ja selle tugev konstruktsioon peab vastu ka kõige nõudlikumale kasutamisele. Lendterade telje pöörlamine on päripäeva, see viib PR masinat edasi, muutes selle iseliikuvaks.

Kuna PR-seeria kaalub pisut rohkem kui teised turul olevad muruõhutajad oma teraskaitsete, raskemate rataste, kõrgekvaliteediliste laagrite ja 3,6 mm terasest mootori alusega, neelab PR-seeria suure osa vibratsioonist enne selle ülekandumist käepidemele, mis parandab operaatori mugavust ja juhitavust.


PR-seeria mootoriks on Honda või Vanguard® mootor, mis on ühendatud vabalt pöörleva, kuumtöödeldud, karastatud lendterade kettaga, mis on paigaldatud vastupidavale, määrimispunktidega varustatud, malmist tugilaagritele.

PR on lisatarvikutega muudetav ülekülvikuks või vertikaallõikuriks.



Vastupidav ja muudetav ülekülvikuks

Näidatud mudel:
PR551V

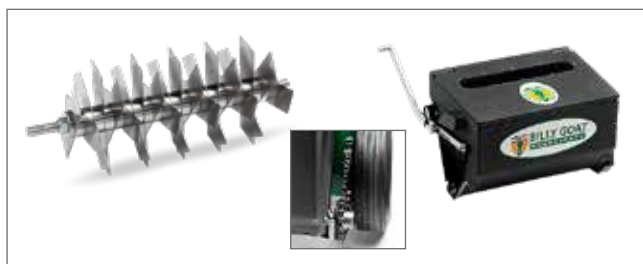

Vastupidav ja muudetav ülekülvikuks
Ülekülviku ümberehituskomplekt.
(350397)



Omadused

PR Seeria



Sügavuse reguleerimine raske töö jaoks

Säästab tera kulumast võrreldes eelseadistatud seadistusega, mis võib soodustada tera enneaegset kulumist. +12 mm kuni -25 mm.



PR lendterad

Kuumtöödeldud ja karastatud terad peavad vastu raskele tööle. PR-seeria standardvarustus, saab tellida eraldi. (350112)



Kokkupandavad käepidemed

Suurepärase ladustamiseks, ja pikem kasutusiga.



Kvaliteetne konstruktsioon

Terasest rihmarattad, hõlpsasti reguleeritav pinguti ja hõlpsasti vahetatav rihtm aitavad kaasa pika kasutusea saavutamisele. Kaitstud terasest kaitsega.

CR Seeria



Töökõrguse reguleerimine

Töökõrgust on lihtne reguleerida: +12,7mm kuni -19mm.



CR lendterad

Aitab taastada muru tervisliku kasvu. Võib tellida eraldi. (350241-S)

Lisatarvikud



Spring Tine Reel

Eemaldab tõhusalt sambla sealt, kus vihmapiivad või muud objektid võivad olla probleemiks. (350355-S)



Vertikaallõiketerad

Sobib ideaalselt heintaimede harvendamiseks, kuivenduse parandamiseks ja ülekülvamiseks. (350252 / 350602)

KASUTAMINE / TASAND	VÄIKESED - KESKMISED OMADUSED	PROFESSIONAALNE / KAUBANDUSLIK
	CR Seeria	PR Seeria
	CR551V	PR551V PR550H

MOOTOR

Mootori mark	Vanguard®	Vanguard®	Honda
Mootori mudel	160	160	GX160
Jõudlus kW [HP]	3,7 [5,0]*	3,7 [5,0]*	3,6 [4,8]**
Töömaht (cc)	169	169	163

MURUÕHUTAJA

Reha laius (cm/toll)	51 / 20"	51 / 20"	51 / 20"
Ajami tüüp	Lükatav	Lükatav	Lükatav
Reha sügavus (cm)	0,3 - 1,3	0,3 - 1,3	0,3 - 1,3

MOÕTMED / KAAL

Kaal (kg)	62,6	67,7	71,7
Pikkus x laius x kõrgus (cm)	98 x 72 x 119	116 x 67 x 119	116 x 67 x 119

LISATARVIKUD

CR vertikaallõiketerad (350252)	•		
PR vertikaallõiketerad (350602)		•	•
Vedrupiidega rull (350355-S)		•	•
Ümberehituskomplekt (350328)		•	•

* Koik võimsusastmed pärinevad Briggs & Strattonilt. ** Koik võimsusastmed pärinevad Hondalt.

Kuidas muruõhutaja töötab?



Sammal takistab vee ja toitainete imbumist pinnasesse. Rohi ei kasva korralikult.



Lendterad lõikavad läbi muru ja tõmbavad sambla välja.



Avatud struktuur võimaldab toitainetel ja veel juurestikuni jõuda ning tulemuseks on tugevam ja elujõulisem muru.



Pärast töötlemist on muru lopsakas ja vastupidavam haigustele või põuale.



**Kompaktne,
kergesti kasutatav**

**Ideaalne
rendi-
firmadele**

Näidatud mudel:
AE401H

AE401 Trummelseeria

AE401H, AE403V

See mehaaniline 48 cm / 19" laiune õhutaja kaotab tavapäraste keskmiste trumlite tüütu täitmise, mida leidub teistel turul olevatel seadmetel, mis on aldis kulumisele, vibratsioonile ja kahjustustele.

Billy Goat'i välimised veorattad hoiavad ära ka keskrataste libisemise ja raskused, mis tekivad kaldteel laadimisel, kui piid on sisse lülitatud. Suurte terasraskuste asemel on vesiraskus paigutatud otse piide kohale, mis tagab parema õhutussügavuse.

Kasutajad armastavad vaikset ajami- ja piide sisselülitamist ning eksklusiivne Lift N Lock™ funktsioon võimaldab piisid tõsta, tõstes lihtsalt käepideme ülespoole.

Fold-n-Go™ käepidemed ja üles kallutatav hooldusvõimalus muudavad hoolduse ja transpordi mugavaks ja lihtsaks.





Õhutamise eelised

Õhutamise eesmärk on parandada õhuvahetust ning vee ja väetiste tungimist mulda.

Kui muru tallatakse ja sellest pidevalt üle käiakse, tekib murule kokkusurutud pind, mis viib murupinna lagunemiseni.



Omadused



Välised veorattad

Hoiavad ära nii keskrataste libisemise kui raskused, mis tekivad kaldteel laadimisel, kui piid on sisse lülitatud.



Ühe poldiga piikinniti

Kaljukindel ja kergesti hooldatav.



Piide sisselülitamine ja Lift N Lock™ väljalülitamine

Oma klassi parim mugavus ja tootlikkus.

Lisatarvikud



Täisterasest piid

Sobib suurepäraselt vee äravoolu parandamiseks. Müüakse komplektina. (360394-S)



Veepaak

Oma veepaak võimaldab ära jätta mahukad külgmised raskused. Mahutab 23 liitrit.

Lihtne hoiustada ja transportida

Fold-n-Go™ käepidemed sobivad suurepäraselt transpordiks ja hoiustamiseks ning neid saab kokku voltida ilma tööriistadeta.



Nukk-ajamiga aeraator



Näidatud mudel:
PL1803V

PLUGR®18

PL1803V, PL1801H

See kompaktne 46 cm / 18" õhutaja sobib ideaalselt väiksemate kinnistute õhutamiseks või rendiettevõtete jaoks ning sellel on vastastikku liikuvad piid, mis liigutavad seadet edasi ja ajavad otsad kuni 7 cm sügavusele. Seadet on koduomanikel lihtne kasutada. Seda on lihtne juhtida ilma tõstmata ja see ei vaja lisaraskusi.

Lihtne kokkupandav käepide võimaldab kompaktselt transporti ja hoiustamist. Ainult neli piid ja ilma kettideta ning ilma tööriistadeta eemaldatav kate muudavad hoolduse lihtsaks. Jõuallikaks on töökindlad Vanguard® või Honda mootorid. Jõuallikaks on töökindlad Vanguard® või Honda mootorid.

Nukk-ajamiga Hydro Drive aeraator



Näidatud mudel:
PL2501SPV

PLUGR®25 Hydro Drive

PL2501SPH, PL2501SPV

Meie 64 cm / 25" Hydro-Drive aeraator on parim kombinatsioon tootlikkusest, operaatori mugavusest, suurepärasest õhutamistulemusest, muutuvast augutihedusest ja märkimisväärselt vähesest hooldusest oma klassis. Oma klassi parimad juhtimis-seadmed pakuvad sama intuitiivset, muutuva kiirusega hüdroajamiga uuendust, mis on olemas usaldusväärsel Billy Goat hüdroajamiga võsaniidukitel, ülekülvikutel ja murukamara lõikuritel.

Patenti taotleb EZ Drop™ piisüsteemil on käepidemel asuv üheastmeline piide sisselülitamise hoob, mis langetab ja lülitab piid kiiresti sisse, kui hoob alla vajutatakse, või vabastab piid, kui hoob vabastatakse, et läbida takistused õhusurajal ja tagada katkematu õhutamine. Samuti on sellel "maapinnalähedane" juhtimine, mis tagab võrratu manööverdamisvõime, ergonomilisuse, lihtsa pööramise, parema tootlikkuse, väiksema seisuaaja ja muru parandamise võrreldes trummelaeraatoritega.

Kuidas aeraator töötab?



Kokkusurumise tõttu on hapniku, toitainete ja vee imbumine pinnasesse raskendatud. See nõrgestab muru ja kahandab selle juurestikku.



Piide vertikaalne liikumine eemaldab maapinnalt väikesed mullatükid.



Toitained, hapnik ja vesi jõuavad nüüd juurte struktuurini ja nii saadakse tugevam muru.



Pärast töötlemist on muru lopsakas ja vastupidavam haigustele või põuale.



Omadused

PL 18 Seeria



Eemaldatav kate

Kiire ja lihtne üheosalise kapoti eemaldamine, et pääseda ligi kõikidele PL18-seeria komponentidele.



Kasutajasõbralikud juhtimisseadmed

Käepidemel on sõrmeotsaga juhitud käepide ajami/piikide sisselülitamiseks, millel on PL18-seeria puhul automaatse seiskamise turvafunktsioon.



Nukk-ajamiga aeraatorid


Torkab piide otsad kuni 7 cm sügavusele isegi kõva pinnase korral. Vedrua varustatud rootor aitab piidel kindlalt edasi liikuda.



Lihtsalt kokkupandavad käepidemed

Lihtsalt kokkupandavad käepidemed tagavad kompaktsed transpordi ja hoiustamise.

PL 25 Seeria



VAD™ (muutuv õhutustihedus)

Tekitab 2-10 korda rohkem auke ühe sõiduga kui trummelmudelid. Kaob kahekordne õhutamine ja pakub võimalust teha pindade parandamist ja külvipinna ettevalmistamist ühe sõiduga.



Vee raskusmahuti

Paigaldatud kohe piide kohale, et tagada parem õhutussügavus ja rataste haardumine kuivemates tingimustes. Mahuti täismahut on 18 liitrit.



Patenti taotleb EZ Lift™ tagurpidisõidu pedaali

Tõstab ja lukustab mugavalt piid transpordiks või tagurdamiseks.



Lihtsad, intuiitiivsed hüdroajami juhtimisseadmed

Reguleeritava kiirusega isejuhtiv tagarattavedu ja esimesed tugirattad võimaldavad kiirust sõrmeotsaga juhtida. Vähendab väsimust, suurendab tootlikkust ja tagab parema veojou nõlvadel õhtutamisel. Tagurpidi funktsioon (piid üleval) lisab manööverdamisvõimet ja lihtsustab laadimist ja mahalaadimist.




Patenditaotluse all olev EZ Drop™ piide sisselülitamine

Oranži värvi piide hoova vajutamine vabastab piid tõstetud lukustusasendist ja paneb piid tööle. Kui piide sisselülitamise käepide vabastatakse, peatub piide töö ja piid lohisevad üle õhutusrajal olevate takistuste, mis tagab katkematu õhtutamise ja suurema tootlikkuse (nagu näidatud ülal paremal).



Ilma tööriistadeta, ülestõstetav kapott

Oma klassi parima juurdepääsuga masina sisemusele, mis hõlbustab hooldustöid ja parandab juurdepääsu rihmadele.



PL18

Erinevad piide suurused ja stiilid



3/8"
(9,5 mm)
Õõnes.
(331150)



3/8"
(9,5 mm)
Tugev.
(381151)



7/8"
(22 mm)
Tugev.
(381149)



5/8"
(16 mm)
Õõnes.
(382244-S)



Zoysia
(44 mm)
Õõnes.
(381152)



PL25

Tõmbekindlad õhukese seinaga piid

Lihtne, vastupidav kruvitav konstruktsioon muudab hoolduse lihtsaks.

PL18-seeria puhul on neli ja PL25-seeria puhul kuus piid.



Nukk-ajamiga hüdrostaatiline jõuülekanne

HYDRO Seeria

AE1300HEU

See masin ühendab endas tõelise 76 cm / 30" laiuse õhutuse ja kiiruse kuni 6,9 km/h. See on 59% kiirem kui 66 cm / 26" trummel. Lisaks sellele ei ole pööramise ajal vaja enam piike tõsta, suudab õhutada tagurpidi, töötleb hõlpsasti servi ning parandab oluliselt aukude kvantiteeti ja kvaliteeti.


Muutuv õhutustihedus (VAD™) 8 kuni 48 auku ruutmeetri kohta ühes läbisõidus ja reguleeritav hüdrostaatiline ajam õhutamiseks nii ette- kui ka tagasikäigul.

FLEXTECH™-varred teevad pii sügavuse kuni 2 korda suuremaks kui trumlite puhul. Maapinnalähedase pööramise funktsioon tagab trummelaeraatoritega võrreldes võrratu manööverdamisvõime, ergonoomilisuse, lihtsa pööramise, parema tootlikkuse, väiksema seisuaaja ja muru parandamise.





Omadused



VAD™ (muutuv õhutustihedus)

Tekitab 2-10 korda rohkem auke ühe sõiduga kui trummelmudelid. Kaob kahekordne õhutamine ja pakub võimalust teha pindade parandamist ja külvipinna ettevalmistamist ühe sõiduga.



FLEXTech™ varred

Sõltumatult toimivad varred on vastupidavad, mis tagab võrratu töökindluse. Pöörlev töö ajab piid kuni 2x sügavamale kui trumlite puhul. Vähendab ületegemist sõltumata pinnase seisundist.



Kiire piide hooldus

Vaid 8 piid ja 4 polti on hõlpsasti ligipääsetavad, mis võtab 10% vähem aega kui 40+ pii ja 2-poldilise trumli hooldamiseks vaja.



38 cm / 15" rehvid

Sellel seadmel on 38 cm / 15" rehvid ja 89 cm / 35" teljevahe, et võimaldada kuni 20-kraadiste nõlvade ületamist.



Maalähedane pööramine

Võrreldes trummelaeraatoritega pakub võrratut manööverdamisvõimet, ergonoomilisust, lihtsat pööramist, paremat tootlikkust, väiksemat seisuaega ja muru parandamist.



Tagurpidi õhutamine

AE1300HEU võimaldab õhutamist tagurpidi, et suurendada tootlikkust veelgi.



Lisatarvikud



Käru

Suuremate avatud alade, näiteks spordiväljakute õhutamiseks. (362609)




Terasest piid

Sobib suurepäraselt murult vee äravoolu parandamiseks. Müüakse komplektina. (362611)



**Pukseeritav
trummelaeraator**

Näidatud mudel koos
valikuliste veemahutitega

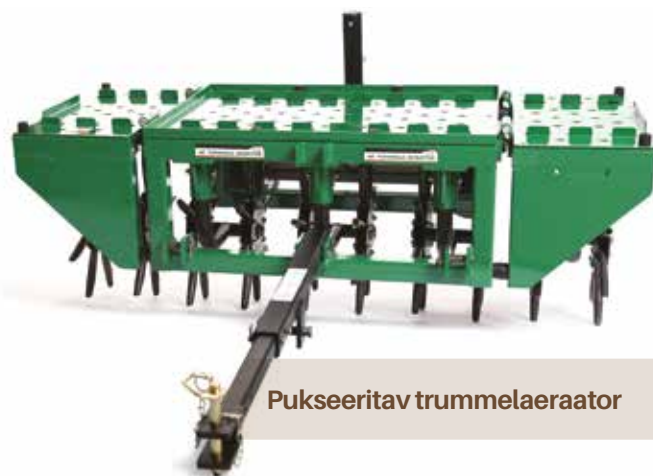

Pukseeritav trummelaeraator

Võimaldab betoonist vastukaaluplokke

VEETAV 48 Seeria

AET48

Suuremate kinnistute õhutamiseks on järelveetav AET48 parim tootlikkuse ja paindlikkuse osas.

Standardne 122 cm / 48" moodulüksus on hõlpsasti konfigureeritav kuni 61 cm / 24" ja sellel on vahetatavad osad. Igal 61 cm / 24" üksusel on neli kuue piiga tähte, millest igaüks tungib kuni 8 cm sügavuseni. Ühe poldiga piikinnitid lühendavad hooldusaega.

AET48 õhutaja on võimalik seadistada kuni 182 cm laiuks, kui kasutada lisavarustusena saadavat laienduskomplekti.

Lisavarustuses olevad veemahutid kaotavad kohmakad terasraskused ja paiknevad otse piide kohal, et saavutada parem õhutussügavus.

VEETAV 60 Seeria

AET60

Kuni 1,6 ha tunnis, pukseeritav AET60 maksimeerib suurte kinnistute õhutamise ja on reguleeritav 91 cm / 36", 122 cm / 48" või 152 cm / 60" laiuks, keerates õhutaja tiivad lihtsalt üles või alla. See seade kaalub ilma lisaraskusteta 199,6 kg, mis sobib sügava ja kõva pinnase õhutamiseks.

Parima manööverdamisvõime tagamiseks on AET60-l ka pööratavad piide ühendused (kui seda kasutatakse koos 3-punktilise haakeseadmega). See kinnitatakse tavalise veokonksu või 1. kategooria 3-punktilise haakeseadise külge, töötab kuni 8 km/h ja on veetav mis tahes tüüpi veoki (20 hj või rohkem) taga. See seade pakub kvaliteetset 15,2 cm x 17,8 cm (6" x 7") õhutustrit kuni 10,2 cm / 4" sügavuseni. Käsitsi kasutatav tõstuk tõstab ja langetab kahel pneumaatilisel rattal olevad piid transpordiks.



Omadused ja lisatarvikud

VEETAV 48 Seeria



Piide sisselülitamise kang ja jalaplaat

Käivitage piid, astudes jalaplaadile. Lülitage välja, tõmmates välja vedruga varustatud kangi.



Tugilaagrid

Määrdeühendustega, mis vähendavad kulumist ja seisakuid hoolduse tegemiseks.



Ühe poldiga piikinniti

Kaljukindel ja kergesti hooldatav.



Lihtsalt täidetavad ja tühjendatavad veekonteinerid

Täidetud kujul kaalub igaüks neist üle 19 kg. Kaks mahutit 61 cm / 24" ühiku kohta. Vajab 4 konteinerit. (361100)



Kallutatavus Teenindatavus

"O" rõngaga kett, tugilaagrid ja vahetatavad piide tähed tagavad parima hooldatavuse oma klassis. Neli tähte sektsiooni kohta, 6 piid, igaühe sügavus kuni 8 cm.

VEETAV 60 Seeria




Kategooria 1, 3-punktiline haakeseadme kinnitus
3-punk+C180tilise haakeseadme kinnitamiseks pööratavad piigid.



80 karastatud teraspiid

Tagab tõhusama pinnatükkide väljatõmbamise. Pöörlevad pii rattad tagavad parema manööverdamisvõime (kui kasutatakse koos 3-punktilise haakeseadmega).



Kokkupandavad tiivad

Tiivad tõstetakse ja langetatakse soovitud õhutusaluse jaoks: 91 cm / 36", 122 cm / 48" või 152 / 60" cm.



Käsitsi tõstmine

Saab kergesti piisid tõsta ja langetada.



Maapinna hooldus - Aeraatorid

KASUTAMINE / TASAND	TRUMMEL		VASTASSUUNALINE NUKK	
	AE Seeria		PLUGR®18 Seeria	
	AE401H	AE403V	PL1803V	PL1801H
MOOTOR				
Mootori mark	Honda	Vanguard®	Vanguard®	Honda
Mootori mudel	GX120	160	160	GX120
Jõudlus kW [HP]	2,4 [3,2]**	3,7 [5,0]*	3,7 [5,0]*	2,4 [3,2]**
Toomaht (cc)	118	169	169	118
AERAATOR				
Töölaius (cm/toll)	48 / 19"	48 / 19"	46 / 18"	46 / 18"
Pii tüüp	Trummel	Trummel	Vastassuunaline nukk	Vastassuunaline nukk
Pii sügavus (cm)	8,9	8,9	7	7
Piide arv	24	24	4	4
Piide muster (cm)	12 x 18	12 x 18	6,5 x 19	6,5 x 19
Ajani tüüp	Iseliikuv	Iseliikuv	Iseliikuv	Iseliikuv
Ülekande tüüp	Üks kõik	Üks kõik	-	-
Ratta tüüp	Poolpneumaatiline	Poolpneumaatiline	Poolpneumaatiline	Poolpneumaatiline
MÕÕTMED / KAAL				
Kaal (kg)	110	114	107	109
Pikkus (cm)	145	145	145	145
Laius (cm)	74	74	61	61
Kõrgus (cm)	133	133	100	100
LISATARVIKUD				
Täisterasest piide komplekt (360394-S)	•	•		
Täisterasest piide komplekt (362611)				
Piid 3/8" (9,5 mm) oones (381150)			•	•
Piid 3/8" (9,5 mm) tugev (381151)			•	•
Piid 7/8" (22 mm) (381149)			•	•
Piid 5/8" (16 mm) (381057)			•	•
Zoysia Transfer (44 mm) (381152)			•	•
Käru (362600)				
Kaalukannud - nõutav 4 (361100)				
Laienduskomplekt 24" (61 cm) (361273)				

* Kõik võimsusastmed pärinevad Briggs & Strattonilt. ** Kõik võimsusastmed pärinevad Hondalt.



VASTASSUUNALINE NUKK, HÜDROAJAM			PUKSEERIMISVÕIMALUS	
PLUGR®25 Seeria		Hydro Seeria	Pukseeritav Seeria	
PL2501SPH	PL2501SPV	AE1300HEU	AET48	AET60

Honda	Vanguard®	Honda	-	-
GX160	200	GX390	-	-
3,6 [4,8]**	4,8 [6,5]·	9,7 [13,0]**	-	-
163	203	390	-	-

64 / 25"	64 / 25"	76 / 30"	122 / 48"	152 / 60"
Vastassuunaline nukk	Vastassuunaline nukk	Vastassuunaline nukk	Trummel	Trummel
7	7	7,6	7,6	10,2
6	6	8	-	80
6,5 x 19	6,5 x 19		-	-
Iseliikuv	Iseliikuv	Iseliikuv	-	-
Hüdrostaatiline	Hüdrostaatiline	Hüdrostaatiline	-	-
Poolpneumaatiline	Poolpneumaatiline	Poolpneumaatiline	Pneumaatiline	Pneumaatiline

197	197	234	109	200
170	170	170	168	193 - 223,5
89	89	87	165	94-152
117	117	117	74	89

		•		
•	•			
•	•			
•	•			
•	•			
•	•			
		•		
			•	
			•	



Auto Drop™ süsteem

Näidatud mudel:
OS553V

OS500 Seeria

OS553V, OS552H

Vanguard® või Honda mootoriga töötava OS500 Push-seeria on varustatud 51 cm / 20" VertiCut deltatrumliga, mis loob ideaalse keskkonna seemnete ja mulla kokkupuuteks ning suure idanemisvõime saavutamiseks. See kobestusmasin säästab seemet Billy Goat'i eksklusiivse Auto Drop™ funktsiooniga, käivitades või peatades seemne langetamise automaatselt koos rullide sisse- ja väljalülitamisega, säilitades seemet ja vältides seemne väljapaiskumist. Vastupidav rull kontrollib nii seemne väljalaskmist kui ka tera sisselülitamist. Valige õige külvinorm ilma, et peaksite seda ära arvama.

11,3 kg mahutavusega ettepoole paigaldatud mitmekordne seemnekest ei roosteta ega pragune. Kaane alla on mugavalt paigaldatud juhised, mis aitavad määrata seemnete kasutuskoguseid. Kvaliteetsed rattad, rullid, raam ja laagrid tagavad pika eluea ja vastupidavuse.

Valikuliste lend- või vedrupiide rullidega saab OS500-seeria masinaid kergesti muuta tugevaks rehaks, mis teeb sellest äärmiselt mitmekülgse masina ja suurepärase investeeringu.



Auto Drop™ süsteem ja ujuv löikepea

OS900 Seeria

OS901SPH

Billy Goat OS900 iseliikuv sari vähendab lükkamisega seotud väsimust ning sellel on intuiitiivsed juhtseadmed ette- ja tagasikäigu jaoks. Ainulaadne tera konstruktsioon vähendab sambla kogumist ja parandab tera kasutusiga tänu teritatud esiservale ja lööginurgale ning uuele jalaga käivitatavale kõrguse reguleerimise seadmele, mis tõstab ja langetab rulli vaevata, tagades suurema terasügavuse.

See Honda mootoriga ülekülvik on 56 cm / 22" lai ja sellel on eksklusiivne 11-teraline löikur, mis libiseb mööda muru kontuure, suurendades seemnete ja mulla kontakti ja parandades idanemisvõimet. Lõiketerade lõpmatu sügavuse reguleerimine soodustab terade pikemat kasutusiga võrreldes eelseadistatud teradega. Seemne seaded on operaatori mugavuse huvides leitavad seadme pealt.

Seadme standardvarustuses on 13,6 kg seemnekest, mis on piisavalt kõrge muru kohal, et vältida niiskusest tulenevat ummistumist, ning Billy Goat'i eksklusiivne Auto Drop™ süsteem.



Kuidas ülekülvik töötab?



Pärast muru õhutamist on tihedus väiksem. Ülekülvamine täidab lüngad ja taastab rohusegu tasakaalu.



Punker kukutab seemned rootorilabade tehtud soontesse. Seemned lükatakse seejärel mulda, mis parandab idanemisvõimet.



Kui seemned on istutatud, on soovitatav murule puistata veel mulda ja panna ka väetist.



Parima tulemuse saavutamiseks on soovitatav külvata ülekülviga etapiviisiliselt ja 90° nurga all risti.

Auto Drop™ süsteem



Käivitab ja peatab seemnete külvamise automaatselt koos rulliku sisselülitamisega ja vabastamisega, säästes väärtuslikku seemet. Saadaval seeria OS500 ja OS900 puhul.



Ujuv löikepea



Eksklusiivselt disainitud 56 cm / 22" löikerull ujub, sobitub maapinna kontuuridega, suurendades seeläbi seemnete ja mulla kontakti ja parandades idanemisvõimet. Saadaval OS900-seeria puhul.



Omadused

OS500 Seeria



Seemnekest

11,3 kg esiosale paigaldatud mitmekordne seemnekest, millel on kaasas juhised tarbijale, mis aitavad seadistada erinevate seemnete külvimäärasid. Kast / segamisriba ei roosteta ega pragune.



Fold-n-Go™ käepidemed

Fold-n-Go™ tööriistadeta, poltideda kokkupandavad käepidemed koos sisemise kinnituse ja polsterdatud käepidemetega. Suurepärase mugavuse, ladustamise, transpordi koha pealt ja pika eluea tagamiseks.



Vastupidavad rattad

Terasvelje ja rull-laagritega vastupidavad rattad peavad vastu ka kõige nõudlikumatele klientidele ja rakendustele.

OS900 Seeria



Hüdrostaatiline jõuülekanne

Intuiitse edasi- ja tagasikäigu juhtimisega iseliikuv masin, mis kõrvaldab lükkamise ja vähendab väsimust. Lihtne automaatne vabastuslüliti transpordiks väljalülitatud asendis.



Kaksikrihmad

Rootor on pikema kasutusaja tagamiseks kahe rihmaga ajamiga. Kui üks kahest rihmast katkeb, suudab masin ikkagi töö lõpule viia.



Kõrgemale tõstetud seemnekest

Takistab niiskusel seemnete külvimehhanismi ummistamast ja tagab suurepärase nähtavuse. Teljemootoriga seemnesegisti puhul ei ole vaja kasutada rihmasid ega rehvi-rehvil-süsteeme.



Tera

Laserkattematerjal ja teritatud esiserv tagab parema lõikamise, vähenenud sambla kogumise ja pikema kasutusea. Saadaval lisavarustusena. (351290)



Jalgpedaal

OS901-mudelitel standardvarustuses olev jalaga käivitav kõrgusregulaator tõstab ja langetab rullikut vaevata ning tagab suurema terasügavuse. Saadaval lisavarustusena vanematele OS900 seeria mudelitele. (351611)



Fold-n-Go™ käepidemed

Tööriistadeta, poltideda kokkupandavad käepidemed on suurepäraseks hoiustamiseks, transpordiks ja pika eluea tagamiseks.



Lisatarvikud

OS500 Seeria



Vedrupiidega rull

Eemaldab tõhusalt sambla seal, kus vihmutipead või muud objektid võivad olla probleemiks.
(350355-S)

OS900 Seeria



Läbipaistev seemnekarbi kate

Mugav näha seemnete taset.
(351617)




Käru

Vähendab operaatori väsimust.
(351601)

KASUTAMINE / TASAND	VÄIKESED - KESKMISED OMADUSED		SUURED KINNISVARAOBJEKTID
	OS500 Seeria		OS900 Seeria
	OS553V	OS552H	OS901SPH
MOOTOR			
Mootori mark	Vanguard®	Honda	Honda
Mootori mudel	160	GX160	GX270
Jõudlus kW [HP]	3,7 [5,0]*	3,6 [4,8]**	6,3 [8,4]**
Töomaht (cc)	169	163	270
ÜLEKÜLVIK			
Töölaius (cm/toll)	51 / 20"	51 / 20"	56 / 22"
Ajami tüüp	Lükatav	Lükatav	Iseliikuv
Ülekande tüüp		-	Hüdrostaatiline
Töösügavus (cm)	0,3 - 1,3	0,3 - 1,3	0,3 - 1,3
Seemnekasti maht (kg)	11,3	11,3	13,6
MÕÖTMED / KAAL			
Kaal (kg)	81	81	142
Pikkus (cm)	116	116	148
Laius (cm)	67	67	78
Kõrgus (cm)	119	119	117
LISATARVIKUD			
Vedrupiidega rull (350355-S)	•	•	
Läbipaistev seemnekarbi kate (351617)			•
Käru (351601)			•
Tera (351290)			•

* Kõik võimsusastmed pärinevad Briggs & Strattonilt. ** Kõik võimsusastmed pärinevad Hondalt.

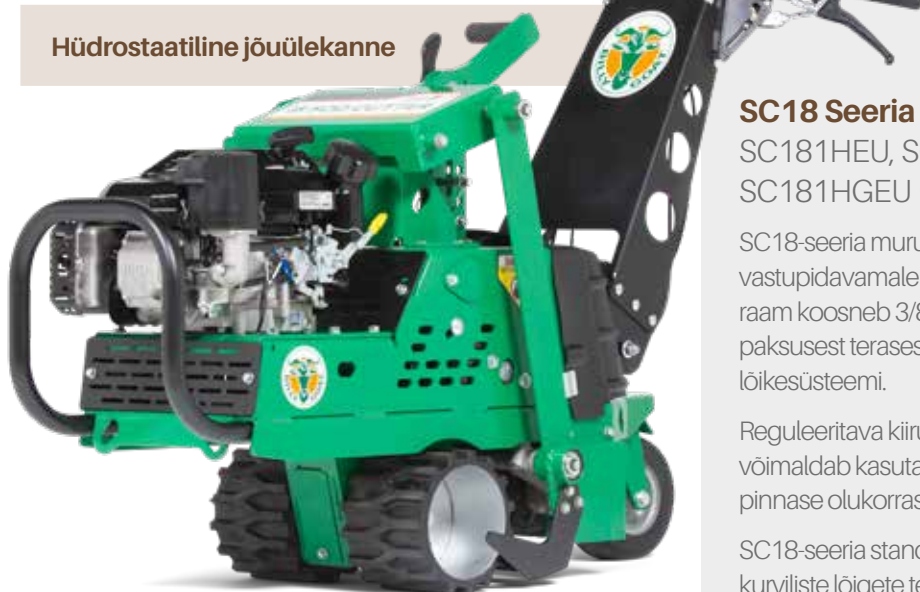Hüdrostaatiline jõuülekanne

Näidatud mudel: SC181KEU

SC18 Seeria

SC181HEU, SC181KEU,
SC181HGEU (golfirattad)

SC18-seeria murukamaralõikur on ehitatud kõige vastupidavamale alusele tööstusharus, mille pealisehituse raam koosneb 3/8" terasest aluskonstruktsioonist ja 1/2" paksusest terasest külgtöest, mis toetab tugevat ajami- ja lõikesüsteemi.

Reguleeritava kiirusega hüdrostaatiline käigukast võimaldab kasutajatel kohandada lõikamiskiirust sõltuvalt pinnase olukorrast nii edasiliikumisel kui ka tagurdamisel.

SC18-seeria standardvarustuses on tagumine tugiratas kurvliste lõigete tegemiseks ja lukud sirgete lõigete tegemiseks. Käepideme isolatsioonikinnitused summutavad vibratsiooni, et töö oleks sujuv.

Muude kasutajasõbralike funktsioonide hulka kuuluvad tunnilugeja, vastupidav eesmine kaitseraud ja kuus mugavat masina kinnitamisepunkti.

SC181HGEU-l on spetsiaalselt golfiradade jaoks disainitud rattaprofil (vt pilti), mis sobib ideaalselt ettevaatlikuma puudutuse ja madalate lõikuste tegemiseks.

Koos Honda või Kohleri jõuallikaga ja 3-aastase garantiiga on Billy Goat'i 46 cm / 18" hüdro-murukamaralõikur lemmikuks klientidele, kes tegelevad kastmis- ja haljastustöödega, linnaplaneeringute, spordiväljakute, tasandike ja golfväljakute rajamisega.





Omadused



Ainulaadsed aerumustriga ajamirattad

SC181HEU mudel. Maastikurakenduste jaoks. Mõeldud nii, et see tõrjub muda märgades tingimustes ja haardub hästi kuivades, et parandada lõikamist kõikides tingimustes.



Rattaprofiil golfväljakute jaoks

SC181HGEU mudel. Ideaalne ettevaatliku puudutuse, mahatallatud muru jaoks ja madalalt lõigatavate rakenduste jaoks.



Kinnituspunktid

Mugavad kinnituspunktid muudavad masina transpordi ohutuks.



Tagumine pöörlev tugiratas

Sobib ideaalselt kõverate tööde tegemiseks või pöörete tegemiseks sõidu lõpus. Lukud sirgeks lõikamiseks.



Ventileeritavad korpuse ja teenindusüksed

Tagab suurema ventilatsiooni jahedaks tööks. Kolm hõlpsasti ligipääsetavat hooldusluuki, mis asuvad masina ees/taga, pakuvad mugavat juurdepääsu hoolduseks.



Set and Forget™ tera sügavuse reguleerimine

Üks hoob ja klamber kasutaja tööasendis reguleerib lihtsalt, säästab aega ja tagab täpse lõikesügavuse kuni 6 cm.

KASUTAMINE / TASAND	PROFESSIONAALNE / KAUBANDUSLIK		
	SC18 Seeria		
	SC181HEU	SC181KEU	SC181HGEU

MOOTOR

Mootori mark	Honda	Kohler	Honda
Mootori mudel	GXV160	CV200	GXV160
Jõudlus kW [HP]	4,1 [5,5]**	3,7 [5,0]**	4,1 [5,5]**
Töömaht (cc)	163	200	163

LÕIKUR

Lõikelaius (cm/toll)	46 / 18"	46 / 18"	46 / 18"
Lõikesügavus (cm)	6.3	6.3	6.3
Ajami tüüp	Iseliikuv	Iseliikuv	Iseliikuv
Ülekande tüüp	Hüdrostaatiline	Hüdrostaatiline	Hüdrostaatiline
Käigukasti mark ja mudel	HydroGear RT310	HydroGear RT310	HydroGear RT310
Rattad	Veorattad	Veorattad	Golfirattad

MÕÖTMED / KAAL

Kaal (kg)	184	181	184
Pikkus (cm)	152	152	152
Laius (cm)	67	67	67
Kõrgus (cm)	98	98	98

** Kõik võimsusastmed pärinevad Honda/Kohlerilt.



Niidu ja võsa lõikamine lihtsal viisil

Billy Goat võsaniidukid on mõeldud võsastunud põõsastike, põldude, heinamaade või matkateede niitmiseks. Pole tähtis, kui suurt ala teil on vaja niita, meie võsaniidukitega, mida on kas vaja lükata või millel saab istuda, pakume alati sobivat lahendust. Kõigil seadmetel on jäigad niidukitekid, millel on vastupidavad spindlid. Koos võimsa mootoriga ei ole ükski töö liiga raske.

Ergonoomilised juhtimiseseadmed muudavad need võsaniidukid ideaalseks partneriks ka kõige karmimates tingimustes.





Näidatud mudel: BC2600ICM

Mehaaniline jõuülekanne.
Ideaalne niidutööde tegemiseks

Hüdrostaatiline ajam.
Ideaalne ebatasasel
maastikul, mägedes ja
kõrges vösas.



Näidatud mudel: BC2601HH

Elektrikäivituse võimalus

BC Seeria - fikseeritud niidukitekk

BC2601HM, BC2600ICM

66 cm / 26" laiune fikseeritud niidukitekkiga kommerskasutuses kasutatav vösaniiduk tagab suurepärase stabiilsuse kõrges taimestikis.

Mehaaniline ülekandevõll, millel on 3 kiirust ettepoole ja 1 tagasikäik, on ideaalne niitude ja põldude puhastamiseks või radade ja teede niitmiseks kõikjal, kus on tihe võsa ja umbrohi üle pea kasvanud.

Vastupidav tera spindel on neljast küljest tugevdatud, et tulla toime ka kõige raskemate niitmistingimustega, sealhulgas paksu võsa, üle 180 cm kõrguse rohu ja umbrohu ning kuni 5 cm läbimõduga puudega. Kasutaja mugavuse ja kõrgema tootlikkuse tagamiseks on ette- ja tagasikäigu juhtimisseadmed käeulatuses.

BC Seeria - liikuv niidukitekk

BC2601HH, BC2601HEBH, BC2600ICH

Võtke kasutusele BC Pivoting Deck Series'i vastupidava vösalõikuri võimsus ja suurendage oluliselt oma tootlikkust ja kasumlikkust.

BC26-l on 66 cm / 26" laiune liikuv niidukitekk, suurem tippkiirus, mis parandab kiirust ja lõikekvaliteeti. Liikuv niidukitekk on konstrueeritud libisemiseks ebatasasel pinnasel ja haakub parema lõikuse saavutamiseks maapinnaga. See minimeerib sikutamist ja parandab veojõudu, hoides masina raskuse veoratastel.

See loodust taltsutav masin on standardvarustuses Tuff Torq™ muutuva hüdrostaatilise jõuülekandegaga, millel on täielikult automaatne juhitud veojõukontroll (ACT), mis annab suurepärase veojõu märgades või ebatasastes tingimustes.



Omadused

BC Seeria - fikseeritud niidukitekk



Fikseeritud tagumine tühjendustekk

Ei liigu ega tõmba, ei takerdu küngastel, aukudes või ebatasasel pinnasel. Tagab suurepärase stabiilsuse sügaval taimestikus. Jäik tekk.



Vastupidav mehaaniline ülekandevõll

Ühendab jõuülekande ja diferentsiaali üheks suletud komplektiks, kus ei ole mingeid ühendusi, mis võiksid võsasse kinni jääda. Kolm kiirust ja tagasikäik.



Vastupidav tera spindel

Tugevdatud neljas suunas maksimaalse vastupidavuse ja ohutuse tagamiseks, nii et saate jätkata lõikamist ka kõige raskemates tingimustes.



Ergonoomiliselt nurga all olevad polsterdatud käepidemed

Intuiitsed juhtimisseadmed muudavad edasiliikumise ja tagurdamise lihtsamaks. Laiad polsterdatud käepidemed koos kaitsmetega tagavad maksimaalse kaitse ja tõhususe sügavas võsas.

BC Seeria - liikuv niidukitekk



Liikuv taha tühjendusega niidukitekk

+/- 12-kraadine ja 66 cm laiune liikuv tekk koos spetsiaalse neutraalasendisse tagasipööramisega on konstrueeritud libisemiseks üle ebatasase pinnase ja sügava võsa.

Laiad rehvid

Laiamad traktori rehvid parema veojõu ja tõmbejõu tagamiseks.



Tuff Torq™ hüdrostaatiline ülekandevõll

ACT (Automatic Controlled Traction - automaatne juhitud veojõukontroll) on täisautomaatne, tajudes, kui tagaratas hakkab pöörlema, lukustab ratta, et tagada parem haardumine mägedes või määrdunud ja ebetasastes tingimustes.



Kummeeritud tagumise teki ääristus

Võimaldab tagurdamisel hõlpsamalt kändudest vabanemist.



Intuiitsed juhtimisseadmed ja polsterdatud haardega käepidemed

Oma klassi parim juhtseade võimaldab kasutajal otse käepidemetest ettepoole ja tahapoole sõita - ei ole vaja vahetamist.



Vastupidav tera spindel

Tugevdatud neljas suunas maksimaalse vastupidavuse ja ohutuse tagamiseks, nii et saate jätkata lõikamist ka kõige raskemates tingimustes.

**Pööratavad esimesed tugarattad**

Pööratavad tugarattad tagavad stabiilsuse liikuvale niiduki katile, et saaks ühtlaselt niita võsa ja umbrohtu kuni 9,5 cm kõrgusel.

BC Seeria - liikuv niidukitekk, pöörlevad rattad

BC2601HHC

BC2601HHC pakub kõiki BC-seeria suurepäraseid omadusi koos liikuva niidukiteki ja muutuva Tuff Torq™ hüdrostaatilise jõuülekandega, kuid sellel on lukustatavad esimesed tugarattad, mis aitavad kallakutel püsida. Tugarattad võimaldavad vösaniidukitele pööramisel suuremat liikuvust.

Ergonoomiliselt nurgelised käepidemed koos polsterdatud käepidemetega pakuvad mugavust ja kaitset. Mugavalt asetsevate juhtimisseedmete abil ei pea käed masinast käigu vahetuseks kunagi ära võtma. See on varustatud võimsa Honda mootoriga.

**Hüdrostaatiline ajam ja pöörlevad rattad.
Ideaalne ebatasasel maastikul, mägedes
ja kõrge võsa puhul**



Näidatud mudel: BC2601HHC



KASUTAMINE / TASAND	EBATASANE MAASTIK, KÜNKAD JA KÕRGE VÕSA		
	BC Seeria - fikseeritud niidukitekk	BC Seeria - liikuv niidukitekk	BC Seeria - pöörlevad rattad
	BC2601HM / BC2600ICM	BC2601HH / BC2601HEBH / BC2600ICH	BC2601HHC

MOOTOR

Mootori mark	Honda / Briggs & Stratton	Honda / Honda / Briggs & Stratton	Honda
Mootori mudel	GXV390 / E Series™	GXV390 / GXV390 / E Series™	GXV390
Jõudlus kW [HP]	7,6 [10,2]** / 7,83 [10,5]*	7,6 [10,2]** / 7,6 [10,2]** / 7,83 [10,5]*	7,6 [10,2]**
Toomaht (cc)	389 / 344	389 / 389 / 344	389
Käivitage	Käima tõmmatav	Käima tõmmatav / Elektriline käivitage / Käima tõmmatav	Käima tõmmatav

VÕSANIIDUK

Lõikelaius (cm/toll)	66 / 26"	66 / 26"	66 / 26"
Lõike kõrgus (cm)	9,5	9,5	9,5
Lõikekõrguse reguleerimine	Fikseeritud	Fikseeritud	Reguleeritav
Ajami tüüp	Iseliikuv	Iseliikuv	Iseliikuv
Ülekande tüüp	Käigukast	Muutuv hüdrostaatiline	Muutuv hüdrostaatiline
Käigud ettepoole	3	Lõpmatu	Lõpmatu
Käigud tagurpidi	1	Lõpmatu	Lõpmatu
Diferentsiaalilukk	-	Automaatne juhitav veojõukontroll	Automaatne juhitav veojõukontroll

MÕÖTMED / KAAL

Kaal (kg)	144 / 143	147 / 152 / 147	147
Pikkus (cm)	183	183	203
Laius (cm)	78	78	78
Kõrgus (cm)	121	121	121

* Kõik võimsusastmed pärinevad Briggs & Strattonilt. ** Kõik võimsusastmed pärinevad Hondalt.



Näidatud mudel:
BCR3628BVECE

4WD - professionaalne kasutus
Sobib ideaalselt ebatasasele maastikule,
mäenõlvadele ja kõrgesse taimestikku

Outback® Rider Seeria

BCR3628BVECE, BCR4328BVECE

Billy Goat Outback® peal sõidetavad võsaniidukid on seadnud kõrgeima standardi professionaalsetele võsalõikamisseadmetele turul. Outback® 4WD Rider on varustatud ainulaadsete funktsioonide ja eelistega, et võidelda kõige raskemate tingimustega.

Kui tavapäraste niidukite kasutamist piiravad karmid ja võsastunud alad, pakub see vastupidav masin sellistes tingimustes ülimat jõudlust.

Outback® 4WD Rider on konstrueeritud madala raskuskeskmega ja nelikveosüsteemiga, mis võimaldab tal töötada raskesti ligipääsetavates kohtades, kuhu traditsioonilised masinad ligi ei pääseks.

Avar platvorm annab kasutajale piisavalt ruumi ja mugavust. Vastupidav 92 cm niidukitekk on varustatud tagasi pöörduvate lõiketeradega, mis juhusliku kokkupuute korral kõva esemega eemale keeravad. Need omadused aitavad kaitsta niidukitekki ja lõiketerasid juhuslike vigastuste eest.

110 cm pikkusel avatud esiosa konstruktsiooniga valmistatud niidukitekil on kolm spindlit, millel on ristterad, mis on paigutatud niitmiskõrguse suhtes nihutatult. See parandab masina jõudlust kõrge rohu sees ning toimib hästi ka kenasti hooldatud muru puhul.

Kui otsite parimat võsaniitmismasinat, siis ei ole teil vaja kaugemalt otsida, valige Billy Goat Outback®.



Vanguard® EFI mootor

By Lisades suletud ahela EFI, pakuvad Vanguard® mootorid lihtsamat käivitamist ja kuni 25%^{*} kütusesäästu võrreldes karburaatoriga mootoritega. Vanguard® EFI-süsteemid tagavad ka optimaalse käivitamise, sealhulgas külma- ja kuumkäivituse ning "tooreta" käivitamise.

* Suletud EFI-süsteemi kütusesääst võib erineda sõltuvalt lõikamistingimustest ja muudest teguritest.





Omadused



Kaigukasti õljahuti

Kaugjuhtimisega kaigukasti õljahuti kontrollib kaigukastiõli temperatuuri ka kõige raskemates tingimustes, vähendades õli termilist lagunemist ja pikendades süsteemi kasutusiga.




ROPSi struktuur

Sertifitseeritud ROPS (Roll Over Protection Structure) koos turvavööga kaitseb masinat ja operaatorit ümbermineku eest ning seda saab 180 kraadi tahapoole voltida, et hõlbustada laadimist kaubikusse või haagisesse.



Kasutajasõbralik armatuurlaud

Juhikohal on juhtimis- ja hoiatustuledega armatuurlaud, elektriline PTO lüliti koos pehmekäivitusfunktsiooniga, kallutusfunktsiooniga ja spinneri nupuga rool, püsikiirusehoidja ja seisupiduri kang.



Ajami süsteem

Tuff Torq™ 4WD süsteem juhib automaatselt kõigi veorataste võimsust. Koos käsitsi lukustatava diferentsiaaliga pakub see 4WD-süsteem kogu vajalikku veojõu keerulisel maastikul.



Vastupidav niidukitekk

Tugev niidutekk tühjendab rohuäärameid tahapoole. Väljavahetatavad tagasikeeratavad lõiketerad vähendavad terade juhustlikku kahjustamist, kusjuures teki küljel olevad klappkatted võimaldavad vajaduse korral hõlpsasti ligipääsu tagasikeerataatele lõiketeradele.



Ajamirattad

Suured põllumajandusliku profiiliga veorattad tagavad piisava haardumise. Pöörlev esitelg võimaldab kõigil neljal veorattal maapinnaga kontaktis olla, mis tagab maksimaalse veojõu.

KASUTAMINE / TASAND	EBATASANE MAASTIK, MÄENÖLVAD JA KÕRGE TAIMESTIK	
	Outback® Rider Seeria	
	BCR3628BVECE (2691744)	BCR4328BVECE (2691819)

MOOTOR

Mootori mark / mudel	Briggs & Stratton Vanguard® 810cc EFI, V-Twin	Briggs & Stratton Vanguard® 810cc EFI, V-Twin
Mootori jõudlus	28 brutohobujõudu HP (SAE J1940) / 810cc *	28 brutohobujõudu HP (SAE J1940) / 810cc *
Õhu filtreerimine	Donaldson® 2-astmeline tsükliline õhupuhas	Donaldson® 2-astmeline tsükliline õhupuhas
Kütus	Bensiin (kuni 10% etanool)	Bensiin (kuni 10% etanool)
Kütusepaagi mahutavus	16 liitrine	16 liitrine

VÕSANIIDUK

Lõikelaius (cm/toll)	92 / 36	110 / 43
Terad	1, koos tagasikeerataivate lõiketeradega	3, ristterad
Lõike kõrgus (cm)	5 - 13,5 cm (transpordirežiimis max 16 cm)	5 - 13,5 cm (transpordirežiimis max 16 cm)
Kõrguse reguleerimine	Reguleeritav 5 asendis, üks transpordiasend	Reguleeritav 5 asendis, üks transpordiasend
Ajami süsteem	Tuff Torq 4WD süsteem hüdrostaatilise K664 ülekandevõlli ja KXH10M esiteljega	Tuff Torq 4WD süsteem hüdrostaatilise K664 ülekandevõlli ja KXH10M esiteljega
Kaigukasti jahutus	Elektrilise ventilaatoriga kaugjuhitav õljahuti	Elektrilise ventilaatoriga kaugjuhitav õljahuti
Seisupidur	Sisemine ülekandevõll	Sisemine ülekandevõll
PTO sidur	Warneri elektromagnetiline sidur	Warneri elektromagnetiline sidur
Teki ajamisüsteem	B-osa rihm pehme käivitamise funktsiooniga	B-osa rihm pehme käivitamise funktsiooniga
Edasilükkumise kiirus (km/h)	0 - 9,5	0 - 9,5
Tagurpidi kiirus (km/h)	0 - 7,5	0 - 7,5
Diferentsiaali lukustus	Standard, kangliga aktiveeritav	Standard, kangliga aktiveeritav
Eesmine ratas (toll)	16 x 6,50 - 8, põllumajanduslik profiil	16 x 6,50 - 8, põllumajanduslik profiil
Tagumine ratas (toll)	20 x 10,00 - 8, põllumajanduslik profiil	20 x 10,00 - 8, põllumajanduslik profiil
Iste koht	Reguleeritav kontuurne iste koos käetoega ja turvavööga	Reguleeritav kontuurne iste koos käetoega ja turvavööga
Tuled	Halogeeni esilaternad ja LED kontuurvalgustus ees ja taga	Halogeeni esilaternad ja LED kontuurvalgustus ees ja taga
Näidiku kontrolltuled	Niidukiteki sisselülitamine, seisupidur, õlirohke, aku, kütusetaseme hoiatus, püsikiiruse hoidja, tunnimõõtja	Niidukiteki sisselülitamine, seisupidur, õlirohke, aku, kütusetaseme hoiatus, püsikiiruse hoidja, tunnimõõtja

MUUTAVE

Pikkus x laius x kõrgus (mm)	2350 x 1040 x 1740	2350 x 1160 x 1740
Kõrgus maapinnast (mm)	125	125
Rattapõhi (mm)	1480	1480
Minimaalne pöörlemisraadius (mm)	1280	1280
Tagumise ratta sisemine raadius (mm)	403	412
Maksimaalne kalle (°)	22	22

* Kõik võimsusastmed pärinevad Briggs & Strattonilt.



BCT4322BCE

Outback® Traktori Seeria

BCT4322BCE, BCT4323BCE

Billy Goat Outback® pealeistutavad võsaniidukid on seadnud kõrgeima standardi professionaalsetele võsalõikamisseadmetele turul. Uus Outback® traktor täiendab Billy Goat'i juba niigi ulatuslikku tootevalikut murutraktori mugavuse ja sõidukogemusega.

Outback® traktor tagab ülima jõudluse kõrge rohu tingimustes, mida sageli leidub sellistes tüüpilistes kohtades, nagu viljapuuaiad, viinamarjaistandused, eraniidud, kämpingud ja puhkemajad. Tuff Torq® ülekandevõllid tagavad suure veojõu.

Sõltuvalt teie tingimustest saate valida 4WD või 2WD mudeli vahel.

Mõlemad mudelid on varustatud vastupidava 110 cm kõrguse rohuniidukitega, mis tunneb end koduselt mitmesuguste võsa- ja rohutüüpide puhul.

Kui otsite mitmekülgset võsaniidukit, mis pakub traktori mugavust, siis Billy Goat Outback® traktor peaks olema teie nimekirjas kõrgel kohal.



BCT4323BCE



Omadused



Võimsad mootorid

Meie Outback®-traktorite jõuallikaks on usaldusväärsed Briggs & Strattoni mootorid. Nii Professional- kui ka Commercial-mootorite seeriad pakuvad silmapaistvat jõudlust ka kõige raskemates tingimustes. CXi mootoril on tsükloniline õhufilter, mis pakub täiustatud kaitset mootorisse sattuva õhus leiduva prahi eest.



Kaitseraud

Jäik kaitseraud ulatub ümber istmeteki, kaitstes nii masinat ja operaatorit. See toimib ka turvalise käepidemena masina küljes, st kui peate servade niitmise ajal väljapoole kummarduma.



Kasutajasõbralik armatuurilaud

Juhikohal on armatuurilaud koos juhtimis- ja hoiatussignaalidega, tuled, gaasihoob, elektrilise veoajami sisselülitamise lüliti, tagurpidi niitmise valikulüliti, rooliratas (4WD-mudelil kallutusfunktsiooniga ja spinneri nupuga), püsikiiruse hoidja lüliti ja seisupiduri kang.



Vastupidav eesmine kaitseraud

Vastupidav eesmine kaitseraud on paigaldatud raami külge ja kaitseb traktorit juhuslike löökide eest ning on varustatud kinnituspunktidega masina kinnitamiseks transportimise ajal.



Vastupidav kõrge muru niidukitekk

Tugev niidutekk tühjendab rohuäärtmeid tahapoole. Kolme niiduki spindli küljes on ristloiketerad, ristterad, mis on paigutatud niitmiskõrguse suhtes nihutatult. See parandab masina jõudlust kõrge rohu sees ning toimib hästi ka kenasti hooldatud muru puhul.



Mugav iste

Outback traktoril on mugav, ergonomiline Cobo iste, mis tagab korraliku istumise ka ebatasasel maastikul sõites. Iste on reguleeritav 6 asendis.



4WD ajamisüsteem

Vastupidav Tuff Torq® 4WD süsteem (ainult 4WD mudel) juhib automaatselt kõigi veoraste võimsust. Koos lukustatava diferentsiaaliga pakub see 4WD-süsteem kogu vajaliku veojõu ka kõige raskemates tingimustes.



Diferentsiaalilukk

Mõlemal Outback-traktoril on manuaalne diferentsiaalilukk, mis lukustab tagarattad. See võimaldab teil jätkata sõitu isegi siis, kui üks tagarattast libiseb.

Lisad



Veorattad

Suured põllumajandusliku profiiliga veorattad tagavad piisava haardumise 4WD mudelile isegi järsemate nõlvade peal. 2WD mudelil on murusõbralikud rehvid, mis sobivad hästi hooldatud muru jaoks.



Püsikiiruse hoidja

Suuremate alade niitmisel on tore, et kiirust on võimalik reguleerida nii, et saate parema jala mugavasse asendisse seada.



Lumelükkaja (1697547/1697553), Lumeheitja (1697554), Pühkimishari (1697555)*

* Lisaseadmed võivad vajada täiendavaid osi. Küsige lisateavet oma edasimüüjalt.



Lõikamine & niitmine - Outback® traktorid





Outback® traktorite tehnilised andmed

KASUTAMINE / TASAND	EBATASANE MAASTIK, MÄENÖLVAD JA KÕRGE TAIMESTIK	
	Outback® Traktori Seeria	
	BCT4322BCE - 2WD (2692006)	BCT4323BCE - 4WD (2692007)

MOOTOR

Mootori mark / mudel	Briggs & Stratton 8240 PXi 724cc V-Twin	Briggs & Stratton 8260 CXi 724cc V-Twin
Mootori jõudlus	22 brutohobujõudu*	23 brutohobujõudu*
Õhu filtreerimine	Kaheelemendiline õhupuhasi	Kaheelemendiline õhupuhasi
Kütus	Bensiin (kuni 10% etanool)	Bensiin (kuni 10% etanool)
Kütusepaagi mahutavus	12	12

VÕSANIIDUK

Lõikelaius (cm/toll)	110 / 43"	110 / 43"
Lõike kõrgus (cm)	3 - 8,5 cm	3 - 8,5 cm
Kõrguse reguleerimine	Reguleeritav 7 asendis	Reguleeritav 7 asendis
Niidukitekk	Kombineeritud, kõrge rohuga toimetulek	Kombineeritud, kõrge rohuga toimetulek
Ajami süsteem	Tuff Torq K62M hüdrostaatiline ülekandevõll	Tuff Torq 4WD süsteem K664E hüdrostaatilise ajamiga ning KXH 10N hüdrostaatilise esisillaga
Seisupidur	Sisemine ülekandevõll	Sisemine ülekandevõll
PTO sidur	Warneri elektromagnetiline sidur	Warneri elektromagnetiline sidur
Terad	3	3
Edasiliikumise kiirus (km/h)	0 - 9,5	0 - 9,5
Tagurpidi kiirus (km/h)	0 - 4,5	0 - 4,5
Diferentsiaali lukustus	Jah	Jah
Eesmine ratas (toll)	16 x 6,50 - 8, murupind	16 x 6,50 - 8, põllumajanduslik profiil
Tagumine ratas (toll)	20 x 10,00 - 8, murupind	20 x 10,00 - 8, põllumajanduslik profiil
Rooliratas	Standard	Kallutus, koos spinneri nupuga
Istekoht	Reguleeritav kontuurne iste	Reguleeritav kontuurne iste
Tuled	Halogeeni esilaternad koos LED kontuurvalgusega	Halogeeni esilaternad koos LED kontuurvalgusega
Püsikiiruse hoidja	Jah	Jah
Armatuurilaua juhtimiseadmed	Niidukiteki sisselülitamine, seisupidur, gaasipedaal, tagurpidi niitmise võimalus, püsikiiruse hoidja, tunnimõõtja	Niidukiteki sisselülitamine, seisupidur, gaasipedaal, tagurpidi niitmise võimalus, püsikiiruse hoidja, tunnimõõtja
Kaitseraud	Esiosa / kaitseraud taga	Esiosa / kaitseraud taga

MUU TEAVE

Pikkus x laius x kõrgus (mm)	1911 x 1151 x 1293	1911 x 1151 x 1293
Rattapõhi (mm)	1190	1210
Tagumise ratta sisemine raadius (mm)	520	600
Kaal (kg)	279	338
Maksimaalne kalle (°)	12	15

VALIKULISED LISATARVIKUD

Pühkimishari	•	•
Lumelükkaja	•	•
Lumeheitja	•	•
Lumeketid	•	•

* Kõik võimsusnäitajad on esitatud brutohobujõuna 3600 pöörde arvu juures vastavalt Briggs & Strattoni esitatud SAE J1940 standardile.

* Kõik võimsusastmed pärinevad Briggs & Strattonilt.





Puhastage meie tolmuimejate, puhurite ja prügilaaduritega

Billy Goat'i täiuslik jäätmekoristusseadmete valik võimaldab teil hõlpsasti ja kiiresti teha oma tööd, alates väikestest elamutest kuni suurte ärikinnisvarade puhastuseni. Suurima tolmuimejate valikuga leiate alati parima masina. Light Force™ puhurid on kuni 30% kergemad ja pakuvad kuni 7x suuremat võimsust kui seljakotiga puhurid. Kui teil on vaja hallata suuri lehtede või prügi koguseid, lubage meil teid veenda, et meie prügilaadurite võimsus on parim. Vaadake järgmistel lehekülgedel, milline masin sobib teie tööülesannetega.



Kerge, lihtne lükata**Suurem võimsus, isevedav võimalus**

Näidatud mudel:
F1002SPV

**Professionaalseks kasutamiseks, isevedav võimalus**

Näidatud mudel:
F1302SPH

**F6 Seeria**

F602V

Billy Goat F6-seeria lehepuhurid on järelkäidavate puhurite järgmine jõudluse ja tootlikkuse tase. Unustage väsimus, mis alati kaasneb raskete metallmasinatega töötades. Selle seeria puhurid on 30% kergemad kui sarnased terasest seadmed, mistõttu on muru ümber keerutamine imelihtne. See on ideaalne elamute ümbruse koristamiseks ja on 2,5 korda võimsam kui seljakotipuhur, nii et saate töö kiiremini ja väiksema väsimusega tehtud.

F6-seeria on varustatud professionaalse Vanguard® mootoriga.

F9 / F10 Seeria

F902H, F1002V, F1002SPV

Nüüd kaubandusliku puhastusvõimsuse juurde. See seade sobib ideaalselt keskmise suurusega hooldusettevõtjatele ja suurte kinnistute omanikele. F902H-l on 3-aastane Honda mootori garantii.

F10-seeria lehepuhurid pakuvad kõiki F9-seeria suurepäraseid omadusi, kuid need 2 mudelit on mõlemad varustatud professionaalse Vanguard® mootoriga, millel on 3-aastane garantii.

F1002SPV on tootlikkuse suurendamiseks isevedav.

F13 / F14 Seeria

F1302H, F1302SPH, F1402V, F1402SPV

Professionaalset võimsust ja tootlikkust pakuvad lehepuhurid on lemmikuks maastikukujundajatele, koolidele, pargiametitele, kalmistutele, kuurortidele ning golfi- ja kinnisvaraobjektidele.

F13-seeria on saadaval lükatava ja isevedava versioonina ning selle mootoriks on Honda mootorid.

F14-seeria on samuti saadaval lükatava ja isevedava versioonina ning selle mootoriks on Vanguard® mootorid.



Peamised omadused:

Kõigil mudelitel on patenteeritud Aim & Shoot™, mis viskab prahti kaugemale (pildil vasakul).

F9 - F18 seerial on 5-aastane garantii korpusele.



Professionaalne kasutamine

Näidatud mudel:
F1802SPV




F18 Seeria

F1802V, F1802SPV

Ülim maht ja võimsus! 15,2 cm väljalaskeava ja õhukiirusega veidi alla 320 km/h puhub ja lükkab see puhur lehed ja prahi kaugemale, nii et saate koristada kiiremini kui mis tahes muu meie tootesarja puhuriga.

Mõlemad puhurid on varustatud professionaalsete Vanguard® V-Twin mootoritega, millel on 3-aastane mootorigarantii.

KESKMINNE LEHTEDE KORISTAMISE AEG	2.000m ²	4.000m ²	8.000m ²
STANDARDVARUSTUS			
Käsi puhur	5 tundi, 24 minutit	-	-
Suur seljakott	2 tundi, 45 minutit	5 tundi, 29 minutit	-
BILLY GOAT LEHEPUHURID			
F6 Seeria	1 tund, 12 minutit	2 tundi, 23 minutit	4 tundi, 46 minutit
F9/10 Seeria	43 minutit	1 tund, 26 minutit	2 tundi, 52 minutit
F13/14 Seeria	27 minutit	53 minutit	1 tund, 46 minutit
F18 Seeria	24 minutit	47 minutit	1 tund, 24 minutit

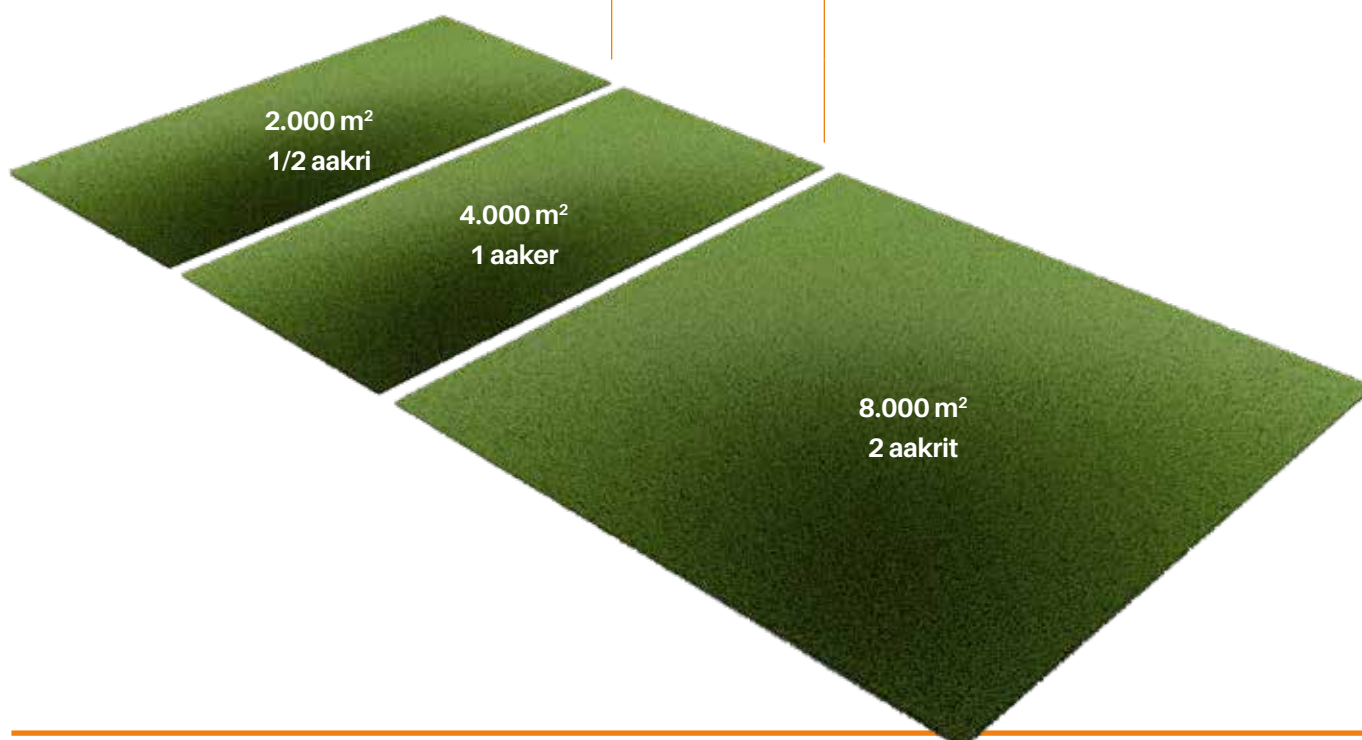



Omadused



Patenteeritud Aim N Shoot™

Suunab õhuvoolu sinna, kus seda kõige rohkem vajate, sõrmeotsaga juhitav ja lukustatav üksikute asendite jaoks.



Siledad, ümarad korpused

Kõrvaldab õhuvahed sujuvaks, vaikseks ja võimsaks õhuvooluks. Tõestatud konstruktsioon ei roosteta ega pragune. Korpus tagatud 5-aastase garantiiga.



Vaikne töö

Võrreldes seljakottide ja teraspuhuritega on vaikne töötamine kasutajate seas ja naabruskonnas teretulnud kergendus.



Täiustatud ventilaatori tehnoloogia

Omab ühekordset 16-labalist kinnise esiküljega ventilaatorit; kaks korda rohkem labasid kui teistel turul olevatel ventilaatoritel.



Iseliikuvad puhurid

F10, F13, F14- ja F18-seeria puhuritel on kõigil iseliikuv võimalus, et suurendada kasutaja tootlikkust.



Ergonoomilised käepidemed

Lihtne ja mugav kasutada.

Lisatarvikud

F6 Seeria



Ettepoole tühjendamine

Pehme kummi täiustatud disain. Sobib ideaalselt seinte ja tarade äärest puhastamiseks. Standardvarustus F9 - F18 seeria mudelitel.
(441130)

F9 - F10 - F13 - F14 - F18 Seeria



Tugirataste komplekt

Võimaldab suuremat manööverdamisvõimet kitsastes kohtades, et õhuvoolu küljelt küljele liigutada, ilma et esirattaid tõstetaks.
(440293)



Seisupiduri komplekt

Lukustab veorattad lehepuhuri parkimiseks mäekülgedel.
(440140)



3m vooliku komplekt

Sobib otsakule, et suunata õhuvool raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.
(441166)



Kiirhoidikute komplekt

Haagise kiire lukustusseade säästab aega.
(440120)



Vahuga täidetud esirehv

Vahuga täidetud rehve ei saa läbistada, vältides kulukaid seisakuid ja rehvivahetusi.
(440279)



Prahimajandus - Lehepuhurid

KASUTAMINE / TASAND	VÄIKE	KESKMIINE		
	F6 Seeria	F9 Seeria	F10 Seeria	
	F602V	F902H	F1002V	F1002SPV

MOOTOR

Mootori mark	Vanguard®	Honda	Vanguard®	Vanguard®
Mootori mudel	160	GX270	19L2	19L2
Jõudlus kW [HP]	3,7 [5,0]*	6,6 [9,0]**	6,6 [9,0]*	6,6 [9,0]*
Töömaht (cc)	169	270	305	305

PUHUR

Valjundi läbimõõt (cm)	8.9	10.2	10.2	10.2
Ajami tüüp	Lükatav	Lükatav	Lükatav	Iseliikuv
Tootlikkus	2.3 x seljakotid	3.8 x seljakotid	3.8 x seljakotid	3.8 x seljakotid
Õhukiirus (km/h)	320	320	320	320
Tiiviku labad	16	16	16	16
Ventilaatori suurus (tolli [cm])	16 [40,6]	17 [43,2]	17 [43,2]	17 [43,2]
Esiratta rehvid (tolli [cm])	8 [20,3] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]
Esirehvide tüüp	Poolpneumaatiline	Pneumaatiline	Pneumaatiline	Pneumaatiline
Tagaratta rehvid (tolli [cm])	10 [25,4] x 3 [7,6]	13 [33] x 5 [12,7]	13 [33] x 5 [12,7]	13 [33] x 5 [12,7]
Tagumise rehvi tüüp	Pneumaatiline	Pneumaatiline	Pneumaatiline	Pneumaatiline

MÕÕTMED / KAAL

Kaal (kg)	40	65	65	74
Pikkus (cm)	111	143	143	143
Laius (cm)	56	74	74	74
Kõrgus (cm)	114	114	114	114

LISATARVIKUD

Vooliku komplekt (441166)	•			
Ettepoole tühjendamine (441130)	•			
Tugiraste komplekt (440293)		•	•	•
Kiirhoidikute komplekt (440120)		•	•	•
Seisupiduri komplekt (44140)		•	•	•
Vahuga täidetud esirehv (440279)		•	•	•

* Kõik võimsusastmed pärinevad Briggs & Strattonilt. ** Kõik võimsusastmed pärinevad Hondalt.



SUUR					
F13 Seeria / F14 Seeria				F18 Seeria	
F1302H	F1302SPH	F1402V	F1402SPV	F1802V	F1802SPV

Honda	Honda	Vanguard®	Vanguard®	Vanguard®	Vanguard®
GX390	GX390	400	400	MOD35	MOD35
9,6 [13,0]**	9,6 [13,0]**	10,4 [14,0]*	10,4 [14,0]*	13,4 [18,0]*	13,4 [18,0]*
393	393	408	408	570	570

12,7	12,7	12,7	12,7	15,2	15,2
Lükatav	Iseliikuv	Lükatav	Iseliikuv	Lükatav	Iseliikuv
6,2 x seljakotid	6,2 x seljakotid	6,2 x seljakotid	6,2 x seljakotid	7 x seljakotid	7 x seljakotid
320	320	320	320	320	320
16	16	16	16	16	16
17 [43,2]	17 [43,2]	17 [43,2]	17 [43,2]	17 [43,2]	17 [43,2]
10 [25,4] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]
Pneumaatiline	Pneumaatiline	Pneumaatiline	Pneumaatiline	Pneumaatiline	Pneumaatiline
13 [33] x 5 [12,7]	13 [33] x 5 [12,7]	13 [33] x 5 [12,7]	13 [33] x 5 [12,7]	13 [33] x 5 [12,7]	13 [33] x 5 [12,7]
Pneumaatiline	Pneumaatiline	Pneumaatiline	Pneumaatiline	Pneumaatiline	Pneumaatiline

69	79	71	78	81	86
143	143	143	143	143	143
74	74	74	72	74	74
114	114	114	114	114	114

•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•



Näidatud mudel:
X3000CE



**Ergonoomiline operaatori-
platvorm ja reiepadi**



Hurricane™ Seeria

X3000CE, Z3000CE

Nullpöördega pealseistavad mudelid on suurepärase täiendus praegusele järelkäidavatele Force™-puhuritele.

Hurricane™-seeria koosneb kahest pealseistavast puhurist, mis tõstavad koristustööde tootlikkuse täiesti uuele tasemele. Mõlemad mudelid pakuvad nullpöördega manööverdamisvõimalust, kiiret paigaldamist ja demonteerimist, sujuvat juhtimist ja tugevat puhumisvõimsust. Lõpptulemus on väsimusvaba töö ja suurem tootlikkus hõivatud kasutajatele.

Mõlemal pealseistaval puhuril on ruumikas platvorm kasutajale koos integreeritud reiepehmenusega, mis tagab suurepärase mugavuse. Pealseistava puhuri funktsioon võimaldab ka paremat nähtavust, mis tagab kvaliteetsema töö.

Õhuvoolu saab muuta operaatori juhtpaneelilt kolmes suunas - vasakule, paremale ja ette. Patenteeritud Dual Deflector Air Flow System™ vasakul küljel võimaldab operaatoril muuta õhuvoolu nurka, et puhastada lehed ja praht sügavamalt ja tõhusamalt.

Hurricane™-seeria kiirendab puhastustööde tegemist, nii et rohkem töid saab teha kiiremini ja operaatorit vähem koormates.





Omadused



Professionaalne mootor

Professionaalsed Vanguard® V-Twin mootorid pakuvad tippasemel töökindlust, jõudlust ja vastupidavust. Ideaalsed kaubanduslike rakenduste jaoks.



Nelikjuhtimissüsteem™

See süsteem pakub sujuvat ette- ja tagasikäiku, automaatset tagasipööramist neutraalsesse asendisse, integreeritud operaatori kohaloleku kontrolli ja isetoimivat seisupidurit. Intuiitsed juhtimisseadmed tagavad lihtsa käsitsemise.



Kahe deflektori õhuvoolusüsteem™

See süsteem võimaldab operaatoril muuta õhuvoolu nurka, et tõhustada lehtede ja prahi sügavamat ja tõhusamat puhastamist. Õhuvoolu saab transportimiseks kõigil kolmel väljalaskel kohal sulgeda.



Juhtkangiga deflektori juhtimine

Juhtkang võimaldab operaatoril täielikult kontrollida õhuvoolu suunda, kas vasakule, paremale või ettepoole. Juhtkangi tagasi tõmbamine sulgeb kõik deflektorid transpordiks.



LED tuled

Operaatori platvormi integreeritud LED-tuled võimaldavad tööd ja laadimist ka hämaras, pikendades tööpäeva.



Torsiooniga paigaldatud esitelgede komplekt

Torsiooniga paigaldatud esiteljega saate hõlpsasti üle kõnniteede või ebatasase pinnase sõita. Löögid pehmendatakse ja sõit on sujuvam.



Esimesed ja tagumised kinnituspunktid

Mugavad kinnituspunktid muudavad masina transpordi ohutuks.



Automaatne seisupidur

Hurricane™-puhurid lülitavad automaatselt sisse sisemise seisupiduri iga kord, kui operaator lahkub platvormilt.

KASUTAMINE / TASAND	PROFESSIONAAL	
	Hurricane™ Seeria	
	X3000CE (5901960)	Z3000CE (5901958)

MOOTOR

Mootori mark	Vanguard®	Vanguard®
Mootori mudel	MOD38	MOD61
Jõudlus kW [HP]	17,16 [23]*	26,11 [35]*
Toomaht (cc)	627	993
Kütusepaagi mahutavus (l)	38	38

PUHUR

Ülekanne	Hydro-Gear® ZT-3100™	Hydro-Gear® ZT-3100™
Ajami tüüp	Kahe hüdrostaatiline	Kahe hüdrostaatiline
Kiiruste arv	Lõpmatult muutuv	Lõpmatult muutuv
Edasilükkumise kiirus (km/h)	12,8	14,4
Õhukiirus (km/h)	266	266
Õhuvool (m³/min)	184+	241+
Tiiviku läbimõõt (cm)	48	48
Tiiviku labad	6	6
Õhu väljalaskelkohad	Vasakule, ette, paremale	Vasakule, ette, paremale
Õhu väljastamise kontroll	Elektriline juhtpult	Elektriline juhtpult
Esiratta rehvid (tollid)	11 x 4.00	13 x 6.50
Tagaratta rehvid (tollid)	20 x 8.00	22 x 11.00
Seisupidur	Elektriline, automaatne sisselülitus	Elektriline, automaatne sisselülitus

MOÕTMED / KAAL

Kaal (kg)	338	406
Pikkus (cm)	152	165
Laius (cm)	107	114
Kõrgus (cm)	137	142

* Kõik võimsusastmed pärinevad Briggs & Strattonilt.

Kompaktne ja kergesti manööverdatav



LB Seeria

LB352

Ainult 26 kg kaaluv ja 51 cm / 20" laiune Little Billy välitingimustes kasutatav lehtede ja prügi koguja on eriti kerge ja manööverdamisvõimeline algtaseme tolmuimeja, millel on suurepärane imemisvõime. Seade sobib ideaalselt lehtede, muru ja aiaprahi kogumiseks terrassidel või kõvakatttega aladel. Jõuallikaks on usaldusväärne Briggs & Stratton 500E Series™ mootor.

KV Seeria

KV601, KV601SP

Võimas imemisvõime ja lihtne kasutamine muudavad lehtede, seemnete, multsi, õite, okste, prahi ja prügi koristamise lihtsaks. Billy Goat'i mitmekülgne 69 cm / 27" laiune muru ja prügi koguja sobib ideaalselt mitmekülgseks elamu- ja kergeks äriksutuseks ning on kõvade pindade või muru töötlemiseks reguleeritava kõrgusega tolmuimeja. 30 cm / 12" rehvid lükatavatel tolmuimejatel ja tagarattavedu iseliikuvatel tolmuimejatel teevad töötamise lihtsaks isegi mägises keskkonnas. KV-seeria tolmuimejad töötavad usaldusväärsete Briggs & Strattoni mootoritega.

Lihtne kasutada



Näidatud mudel:
KV601

TKV Seeria

TKV601SP

69 cm / 27" TKV-seeria muru- ja prügi koguja pakub kõiki KV-seeria suurepäraseid omadusi, kuid sellel on integreeritud 5,1 cm / 2" hakkur. Nüüd saate koristustöödel lisada oksti oma lehtede, seemnete, õite, multsi, prahi ja prügi hulka. TKV iseliikuv Honda mootoriga tolmuimeja teeb künklike alade koristamise imelihtsaks.

Integreeritud hakkur



Integreeritud hakkur - nüüd saate koristustöödel lisada oksti oma lehtede, seemnete, õite, multsi, prahi ja prügi hulka.





KV / TKV Seeria Omadused




Vastupidav ülekanne
Isevedavatel mudelitel on tugev ühekäiguline käigukast. Sobib suurepäraselt künklikele muruplatsidele.



Koti lihtne avamine
Kõva põhjaga tõmbukuta kotil on kaks hõlpsasti avatavat kinnitust, mis tagavad pika kasutusaja ja lihtsa tühjendamise. Tühjendatakse põhjast.



Integreeritud tolmuoselik
Hoiab tolmu madalal, maadlgi ja operaatorist eemal.



5-teraline hammastatud tiivik
Maksimeerib imemist, pikka kasutusiga ja prahi vähendamist.

Lisatarvikud

LB Seeria



LB vooliku komplekt
10 cm x 210 cm
(900460)



LB murukott
Murukott Little Billyle. Mahutavus 105 liitrit. (900722)

KV / TKV Seeria



Tugirataste komplekt
Suurendab manööverdamisvõimet. (891128)




Düüsi kulumiskomplekt
Hoiab ära hõlpsasti kulumise kõval pinnal. (891127)



KV601SP koos voolikukomplektiga
Valikuline voolikukomplekt aitab poosaste, peenarde ja terrasside või seadmete vahel töötada. Teleskoopkäepidemega. (891125)



Kokkupandav murukott
Paremaks tolmuks. Mahutavus 151 liitrit. (891126)



Voodriümbriis
Kaitseb korpust liivastes tingimustes. (891134)



Kate
Veekindel. (891137)



Purustusseadme võre komplekt
Vähendab kuivi lehti kuni 12:1. (891153)

Elektrikäivituse võimalus

Näidatud mudel:
MV601SPE
koos valikulise
voolikukomplektiga



MV Seeria

MV601SPE, MV601, MV601SPDS

Tutvuge 74 cm / 29" laiuste MV-seeria muru- ja prügimasinate suure puhastusvõimsusega.

MV-seeria on mõeldud nii kõvade pindade kui ka muru jaoks ning sobib ideaalselt suuremate kinnistute, kaubanduslike kruntide, lehtede koristamise, rendifirmade, parkide, linnatänavate, koolide ja kohalike asutuste ümbruse puhastamiseks. Võimas 6 labaga hammastatud tiivik maksimaalseks imemiseks ja prahi vähendamiseks. Korjab hõlpsasti purgid, pudelid, murujäätmed, prügi ja muu prahi. Kulumiskindlad komposiitkorpuse komponendid vähendavad kaalu ning ei roosteta ega pragune.

MV-seeriasse kuulub kolm Briggs & Strattoni mootoriga tolmuimejat. Briggs & Strattoni elektrikäivitusmootor on valmistatud lihtsaks käivitamiseks.





Omadused



74 cm / 29" Gobbler uks

Reguleeritav operaatori positsioonilt, et hõlpsasti vahetada kõva pinnase, muru või vooliku kasutamise vahel.



Ainulaadne ülemine täitmine

Hoiab tolmu operaatori näost eemal ja tagab optimaalse täitmise.



Pealtlaetav kott

Libiseb sisse ja välja rõobastel, et tagada parim mahalaadimine. 151-liitrine võrkott mahutab kuni 23 kg prahti.



Lihtne kõrguse kontroll

Kangiga reguleeritav optimaalse jõudluse tagamiseks muru- ja kõvakattega pindadel.



3-käiguline käigukast

MV-seeria isevedavad mudelid on varustatud 3-käigulise ülimalt sujuva ja vastupidava jooülekandega.



36 cm / 14" rattad

14-tollised rattad siluvad ebatasaseid kohti ja muudavad tolmuimeja manööverdamisvõimeliseks.

Lisatarvikud



MV Seeria vooliku komplekt

MV-seeria tolmuimeja koos lisavarustuse voolikukomplektiga gobblers uks külge. Teleskoopkaepidemega. Lääbimõõt 12,7 cm / 5". Pikkus 305 cm / 10". Näidatud mudel: MV601SPE. (840116)



Kate

Veekindel. (891137)



Tugirataste komplekt

Suurendab manööverdamisvõimet. (840129)



Elektrostaatiline

DUST SOCK™ komplekt

Püüab tolmu kinni, et optimaalselt kaitsta operaatorit ja õhukvaliteeti. (840263)



Ühekordsed kotivoodrid

Kõrvaldab selle täiendava sammu, milleks on prahi kotti kogumine. Pakendis 12 tk. (840134)

Näidatud mudel:
QV550HSPEU koos valikulise voolikukomplektiga

**Vähe tolmu, vähe
müra QuietVac™-ga**



QV Seeria

QV550HEU, QV550V,
QV550HSPEU, QV550VSP
QV900HSPEU

Billy Goat 84cm / 33" QUIETVAC™ on maailma vaikseim tolmuimeja. Sellel on ainulaadne tsükliline filtreerimine koos eksklusiivse Dust Sock™-tehnoloogiaga, mis vähendab oluliselt tolmu kuivades tingimustes.

Korpuse ja 6-labalise soomusterasest ventilaatori kombinatsioon tagab optimaalse imemisvõimsuse ja 12:1 prahi vähendamise kompostimiseks kuivades tingimustes.

See kõvadel pindadel kasutatav masin sobib ideaalselt töövõtjate ja kohalike omavalitsuste puhastustöödeks, näiteks asfaltkatete, koolilinnakute, haiglate, parkide, kirikute, lennujaamade jalakäijate alade, kuurortide, linnatänavate ja kõnniteede puhastamiseks.

QV-seeria tootesari koosneb ühest lükatavast ja kahest iseliikuvast tolmuimejast, mis kõik on Honda jõuallikaga.





Omadused



QUIETVAC™

Nii madal kui 97 LWA ja 77 dBA täiskäigul ning 96 LWA ja 76 dBA 2800 pööratel minutis.



Prügikoti tolmuheelik

QV-seeria tolmuimejad on standardselt varustatud prügikoti tolmuheelikuga.



Murukott

Suur 136-liitrine murukott 4 konksuga. Laadimine ja mahalaadimine on kiire ja lihtne.



Võimas imemine

Ainulaadne korpus ja ventilaatorisüsteem tagab parima imemisvõimsuse kõigist tänapäeval turul olevatest tolmuimejatest.



Vastupidavad esimesed tugirattad

Veereb sujuvalt läbi kurvide ja üle ebatasaste pindade.



Lihtne juhtimine

Tänu käepideme siduritele on QV-seeria mudelitega lihtne manööverdada isegi kõige kitsamates kohtades.



Hüdrostaatiline jõuülekanne

Isevedavatel mudelitel on hüdrostaatiline jõuülekanne 0 ~ 4,8 km/h, mis võimaldab sujuvalt liikuda edasi ja tagasi.



Ainulaadne tsükloniline filtreerimine

Tsükloniline filtreerimissüsteem koos eksklusiivse DUST SOCK™ tehnoloogiaga vähendab oluliselt tolmu kuivades tingimustes, tagades parima mugavuse operaatorile.

Elektrostaatiline DUST SOCK™

DUST SOCK™ toimib sekundaarse filtrina, mis vähendab kottist väljapääsenu tolmu hulka. Seda kasutatakse ainult kuivades ja tolmustes tingimustes.

Lisatarvikud



Vahetuskott

Vahetab välja originaalse vaakumkoti. Mahutab 136 liitrit. (831617)



Seisupiduri komplekt

(831609)



Kokkupandav voolik

12,7 x 305 cm (5" x 10") voolik; käepikendus parima ergonoomilise kasutuse tagamiseks; masinal olev panipaik. (831018)



Voodriümbriis

Kaitseb korpus liivastes tingimustes. (831610)



Prahimajandus - Lehtede & prügi kogujad

KASUTAMINE / TASAND	VÄIKE SUURUS	KERGE KAUBANDUSLIK / ELAMUMAA		
	LB Seeria	KV Seeria		TKV Seeria
	LB352	KV601	KV601SP	TKV601SP
MOOTOR				
Mootori mark	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Mootori mudel	500E Series™	850 Professional Series™	850 Professional Series™	850 Professional Series™
Jõudlus kW [HP]	2,2[3,0]¹	3,7 [5,0]¹	3,7 [5,0]¹	4,1 [5,5]¹
Tõõmaht (cc)	140	190	190	190
Käivitamine	Käima tõmmatav	Käima tõmmatav	Käima tõmmatav	Käima tõmmatav
KOGUJA/TOLMUIMEJA				
Toolaius (cm/toll)	51 / 20"	69 / 27"	69 / 27"	69 / 27"
Ajami tüüp	Lükatav	Lükatav	Iseliikuv	Lükatav
Ülekande tüüp	-	-	-	-
Korpuse materjal	Komposiit	Metall	Metall	Metall
Rattad (tollid)	8"	12"	12"	12"
Tiiviku labad	4	5	5	5
Tiiviku tüüp	Mittesakiline	Sakiline	Sakiline	Sakiline
Koti süsteem	Tõmbelukuga kott	Kokkupandav kott	Kokkupandav kott	Kokkupandav kott
Koti mahutavus (l)	105	151	151	151
MÕÕTMED / KAAL				
Kaal (kg)	26	53	60	61
Pikkus (cm)	119	158	158	158
Laius (cm)	55	68	68	68
Kõrgus (cm)	102	110	110	110
LISATARVIKUD				
LB vooliku komplekt (900460)	•			
LB murukott (900722)	•			
Vooliku komplekt (891125)		•	•	•
Vooliku komplekt (840116)				
Tugirastete komplekt (891128)		•	•	•
Tugirastete komplekt (840129)				
Düüsi kulumiskomplekt (891127)		•	•	•
Voodriümbriis (891134)		•	•	•
Kate (891137)		•	•	•
Purustusseadme võre komplekt (891153)		•	•	•
Vildist kott (891126)		•	•	•
DUST SOCK™ komplekt (840263)				
Ühekordsed kotid (840134)				
Liivavooder (840201)				
Vahetuskott (831617)				
Seisupiduri komplekt (831609)				
Kokkupandav voolik (831018)				
Voodriümbriis (831610)				

¹ Kõik võimsusastmed pärinevad Briggs & Strattonilt. ² Kõik võimsusastmed pärinevad Hondalt.



PROFESSIONAALNE / KAUBANDUSLIK					
MV Seeria			QV Seeria		
MV601SPE	MV601	MV601SPDS	QV550V / QV550HEU	QV550VSP / QV550HSPEU	QV900HSPEU

Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Vanguard® / Honda	Vanguard® / Honda	Honda
875 Professional Series™	850 Professional Series™	850 Professional Series™	160 / GX160	160 / GX160	GX270
3,7 [5,0]*	4,1 [5,5]*	4,1 [5,5]*	3,7 [5,0]* / 4,1 [5,5]**	3,7 [5,0]* / 4,1 [5,5]**	6,7 [9,0]**
190	190	190	169 / 163	169 / 163	270
Elektriline käivitamine	Käima tõmmatav	Käima tõmmatav	Käima tõmmatav	Käima tõmmatav	Käima tõmmatav

74 / 29"	74 / 29"	74 / 29"	84 / 33"	84 / 33"	84 / 33"
Isevedav 3-käiguline	Lükatav	Isevedav 3-käiguline	Lükatav	Iseliikuv	Iseliikuv
-	-	-	-	Hydrostatic	Hydrostatic
Komposiit	Komposiit	Komposiit	Metall	Metall	Metall
14"	14"	14"	13" / Pneumaatiline	13" / Pneumaatiline	13" / Pneumaatiline
6	6	6	6	6	6
Sakiline	Sakiline	Sakiline	Sakiline	Sakiline	Sakiline
Libistatav kott	Libistatav kott	Libistatav kott	4 konksuga kott	4 konksuga kott	4 konksuga kott
151	151	151	136	136	136

93	73	73	83 / 79	106 / 102	112
163	163	163	160	160	160
163	74	74	84	84	84
116	116	116	130	130	130

•	•	•			
•	•	•			
•	•	•			
•	•	•			
•	•	•			
•	•	•			
			•	•	•
			•	•	•
			•	•	•
				•	•



Kergekaaluline

DL 13 Seeria

DL1302HEU

Tänu oma 3.573 m³/h imemisvõimsusele on DL 13 prügilaadur ideaalne kombinatsioon võimsusest ja suuruselt, mis sobib ideaalselt keskmise suurusega töödeks. Seade on kerge ja varustatud võimsa Honda mootoriga.

Kahekordne 35 cm / 14" laiune soomusplaadiga tiivik Piranha™ teraga vähendab prahti kuni 12:1 ja maksimeerib haagise laadimist mitmel kinnistul enne tühjendamist, säästes aega ja prügilamaksu.

20 cm pikkune sissevõtuvoolik on 300 cm pikkune, oma klassi parim, läbipaistev mitmekordne spiraaltoru.



Elektrikäivituse võimalus

DL 14 / DL 18 Seeria

DL1402VEEU, DL1802VEU, DL1802VEEU

Keskmise suurusega prügilaadurite seeria, mis sobib ideaalselt keskmise suurusega kuni suurte munitsipaal- ja töövõtjate rakenduste jaoks. Vastupidavad DL 14 ja DL 18 seeria prügilaadurid töötavad Vanguard® mootoriga, mille imemisvõimsus on 6.300 m³/h. DL1802VE elektriline käivitus vähendab väsimust ja säästab aega.

DL 18-seeria prügilaaduritel on 40 cm / 16" läbimõõduga soomusterasest tiivik 8 löikepunktiga, vahetatav mitmekordne vooderdis ja 12-mõõtmeline (2,7 mm) teraskorpus maksimaalse imemisvõimsuse tagamiseks.

Kõiki prügilaadureid saab paigaldada lisavarustusena saadava riputuskomplektiga või liuguritega veoauto või haagise platvormile.

25 cm sissevõtuvoolik on 300 cm pikkune läbipaistev mitmekordne spiraaltoru.

Näidatud mudel:
DL1802VEEU elektrilise käivitusega

Kahekordne purustamine ja CustomFit™ paigaldusvõimalused on saadaval kõigi prügilaadurite puhul.



Suur imemisvõimsus



Näidatud mudel: DL2901VEEU

DL29 / DL37 Seeria

DL2901VEEU, DL3701VEEU

Kui kaubanduslik tootlikkus on oluline, on DL29 ja DL37 prügilaadurid kõige populaarsemad töövõtjate ja omavalitsuste masinad.

DL29 on varustatud 29 hj V-Twin mootoriga, mis on ühendatud suurima 51 cm / 20", 4 teraga, soomustatud tiivikuga, millel on 12 löikepunkti ja kahekordne purustava Piranha™ tehnoloogia, mis tagab kuni 12:1 prügi vähendamise ja 7.475 m³/h imemisvõimsuse. Vastupidavuse tagamiseks on seadmel ka mugav vahetatav mitmekordne vooder korpuses. Suur 30 x 200 cm suurune läbipaistev mitmekordne spiraalvoolik sobib ideaalselt mis tahes prahihunnikust suurte tükkide võtmiseks. Väljalaskekanal on tööriistadeta paigaldatud, 360 kraadi pöörlev ja käsitsi reguleeritav. Uus väljastusotsak on kandilise kujuga, mis tagab pikemaajalise vastupidavuse.

DL37 37 hj Vanguard® EFI mootor tagab lihtsama käivitamise ja kütusesäästu kuni 25% võrreldes karburaatoriga mootoriga. See on ühendatud 6-labalise soomustatud tiivikuga, millel on 18 löikepunkti ja kahekordne purustava Piranha™-tehnoloogia, mis tagab kuni 12:1 prügi vähendamise ja 8.580 m³/h imemisvõimsuse. 35 sentimeetrine sissevõtuvoolik on 250 cm pikk.

POWERED BY
VANGUARD®

Vanguard® EFI mootor

Lisades suletud ahela EFI, pakuvad Vanguard® mootorid lihtsamat käivitamist ja kuni 25% kütusesäästu võrreldes karburaatoriga mootoriga. Saadaval DL37-seeria prügilaaduritele 3-aastase garantiiga.



* Suletud EFI-süsteemi kütusesääst võib erineda sõltuvalt loikamistingimustest ja muudest teguritest.



Omadused



Piranha™ teraga kahekordne purustussüsteem

Täiendavaks purustamiseks. Lõikepunktidega hammastatud terad maksimaalse laadimise jaoks. Prügi vähendamine kuni 12:1.



Ohutusalüti

Turvalukustusega kiirühendusega / kiiresti vabastatav voolikuklamber.



Sisseehitatud rehade hoidja

Saab hoida tööks vajalikke täiendavaid puhastusvahendeid.



Uretaanist läbipaistev voolik

Läbipaistev voolik võimaldab visuaalset kontrollimist ja vooliku ummistuste kiiret eemaldamist. Saadaval on varuvoolikud.



Reguleeritav pöörlev väljalaskekanal

Ilma tööriistadeta, käsitsi reguleeritav pöörlev väljalaskekanal võimaldab 360° positioneerimist.

CustomFit™ paigaldusvõimalused ja lisatarvikud



CustomFit™ laienduskomplekt

Pikendab tühjenduskõrgust 40 cm võrra. Ei saa kasutada koos pöörlevakomplektiga. (792119-S)



CustomFit™ vastuvõtva haakeseadme haakekonks

Lihtne paigaldada ja eemaldada ning saate kergesti paigaldada oma veoautole kasutamiseks koos DL13, 14 ja 18 laaduriga. (812601)



CustomFit™ riputuskomplekt

Lihtne paigaldada, kinnitub kohale 2 poldiga. (812260)




CustomFit™ Swing Away haakeseadeldis

Lukustub 90° ja 180°, nii et seadet saab hõlpsasti ära lükata, et seda saaks hõlpsasti tühjendada. (SAH34)



CustomFit™ Stake Body Swing Away konksu haakeseadeldis

Lihtne paigaldada. (SBSA6)



CustomFit™ uretaanist väljavoolupikendus

Pikendab DL13, 14 ja 18 laadurite tühjendamist 150 cm võrra, et oleks võimalik kohandada teie veoauto või haagisega. (812300)



Discharge Chute Deflector Kit

Deflects debris for most efficient loading. Also available as an accessory. (812295)



CustomFit™ haagis

Komplektis on standardsest eeljuhtmestatud tuled, 14-tollised rattad, liikluskoonuse hoidja ja tagavara köis. Näidatud mudel: DL2900V



Prahimajandus - Prügilaadurid

KASUTAMINE / TASAND

KESKMIINE

DL13 Seeria	DL14 Seeria	DL18 Seeria	
DL1302HEU	DL1402VEEU	DL1802VEU	DL1802VEEU

MOOTOR

Mootori mark	Honda	Vanguard®	Vanguard®	Vanguard®
Mootori mudel	GX390	400	MOD35	MOD35
Jõudlus kW [HP]	9,7 [13,0]**	10,4 [14,0]*	13,4 [18,0]*	13,4 [18,0]*
Toomaht (cc)	390	408	570	570
Mootori omadused	Käima tõmmatav	Elektriline käivitamine	Käima tõmmatav	Elektriline käivitamine
Kütuse mahutavus (l)	6.5	6.1	8.5	8.5

LAADUR

Tootlikkus (m³/h)	3.575	6.300	6.300	6.300
Vooliku mõõtmed (cm)	20 x 300	25 x 300	25 x 300	25 x 300
Tiiviku labad	4	4	4	4
Tiiviku läbimõõt (tollid [cm])	14.25 [36]	16 [40]	16 [40]	16 [40]
Tiiviku korpus	Terasest 10-mõõtmeline, vahetatav vooder	Terasest 12-mõõtmeline, vahetatav vooder	Terasest 12-mõõtmeline, vahetatav vooder	Terasest 12-mõõtmeline, vahetatav vooder
Lõikepunktid	8	8	8	8
Väljundi läbimõõt (cm)	18	18	18	18

MÕÕTMED / KAAL

Kaal (kg)	111	131	133	133
Pikkus (cm)	120	152	152	152
Laius (cm)	69	82	82	82
Kõrgus (cm)	79	190	190	190

LISATARVIKUD

CustomFit™ laienduskomplekt (812123)	•	•	•	•
CustomFit™ laienduskomplekt (792119-S)				
CustomFit™ riputuskomplekt (812260)	•	•	•	•
CustomFit™ haagis (ainult soovi korral)	•	•	•	•
CustomFit™ Swing Away haakeseadeldis (SAH34)	•	•	•	•
CustomFit™ vastuvõtva haakeseadme haakekonks (812601)	•	•	•	•
CustomFit™ Stake Body Swing Away konksu haakeseadeldis (SBSA6)	•	•	•	•
CustomFit™ uretaanist väljavoolupikendus (812300)	•	•	•	•
CustomFit™ metallist tühjendusvooliku komplekt (791106)				
Asendusvoolik (811244)	•			
Asendusvoolik (791033)		•	•	•
360 pöörlev komplekt (812332)	•	•	•	•
8" voolikuliitmik (811244)	•			
Valikuline heitgaasi deflektori komplekt (812295)				

* Kõik võimsusastmed pärinevad Briggs & Strattonilt. ** Kõik võimsusastmed pärinevad Hondalt.



SUUR	
DL29 Seeria	DL37 Seeria
DL2901VEEU	DL3701VEEU

Vanguard®	Vanguard®
MOD54	MOD61 EFI
21,6 [29,0]¹	27,6 [37,0]¹
896	993
Elektriline käivitamine	Elektriline käivitamine, elektrooniline kütuse sissepritse
22	22

7.475	8.580
30 x 200	35 x 250
4	6
20 [51]	20 [51]
Terasest 12-möötmeline, vahetatav vooder	Terasest 12-möötmeline, vahetatav vooder
12	18
20	20

223	229
152	152
82	82
190	190

•	•
•	•
•	•
•	•




Teie Billy Goat turustaja:



Kadaka tee 3/2
10621 Tallinn
tel: +372 651 9080
tel: +372 655 0005
info@puhastusimport.ee
www.puhastusimport.ee

Teie Billy Goat edasimüüja:



Billy Goat EMEA

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV
SCHEPERSWEG 4C, 6049 CV ROERMOND
THE NETHERLANDS

Tel: +31 (0)475 408 383



WWW.BILLYGOAT.EU