



Maszyzny do pielęgnacji i konserwacji trawników
i terenów zieleni - 2024



Clean up your World™ z maszynami Billy Goat!

Dziękujemy za zainteresowanie produktami Billy Goat! Od ponad 50 lat, Billy Goat® jest liderem w udoskonalaniu wyglądu terenów zieleni. Sprzęt przedstawiony w tym katalog to najlepsze produkty do pielęgnacji trawnika. Kładziemy nacisk na to, aby urządzenia Billy Goat były proste w obsłudze, bardzo wydajne, mniej męczące dla operatora i przyjemne w użyciu!

Znajdziesz u nas innowacyjne funkcje, takie jak zaawansowana technologia wentylatorów w naszych dmuchawach, hydrostatyczne układy napędowe i intuicyjne sterowanie w karczownicach, aeratorach, siewnikach oraz wycinarkach, które eliminują ryzyko pomyłki podczas ustawiania prędkości czy kierunku pracy. Do tego przyjazna operatorowi ergonomia, która redukuje hałas, obciążenia oraz wibracje podczas pracy.

Zapewniamy, że produkty Billy Goat są ukierunkowane na odbiorcę, zaprojektowane i rygorystycznie testowane w terenie, zgodnie z najwyższymi wamiżaniami naszych Klientów, dlatego są znane z wyjątkowej trwałości i wytrzymałości.

Jeśli chodzi o zarządzanie odpadami zielonymi, Billy Goat oferuje wiodące rozwiązania dla wszystkich potrzeb mieszkaniowych, komercyjnych i miejskich. Zachęcamy do zapoznania się z naszym katalogiem, odwiedzenia naszej strony internetowej oraz obejrzenia filmów instruktażowych. Wybierz maszynę dopasowaną do Twoich potrzeb!

Z poważaniem,
Billy Goat Industries.

**Clean Up Your
World™**



Pielęgnacja



Wstęp	04
Wertykulatory	06
Aeratory	08
Siewniki	18
Wycinarki do darni	22

Karczowanie



Wstęp	24
Karczownice	26
Seria Outback® Rider	30
Seria Outback® Traktorki	32

Zarządzanie Odpadami Zielonymi



Wstęp	36
Dmuchawy do liści	38
Dmuchawy Seria Hurricane™	44
Odkurzacze do liści	46
Ssawy naburtowe do liści	54

Plan renowacji zieleni wokół Twojego domu

Utrzymuj trawnik w idealnym stanie, dzięki maszynom Billy Goat. Za pomocą wydajnych wertykulatorów można szybko usunąć nagromadzony filc. Następnie wykonać wysiew regeneracyjny z naszymi siewnikami, a aeratory perfekcyjnie napowietrzają Twój trawnik. Poznaj także wycinarki, które usuną darń tworząc podłoże do projektów renowacyjnych lub instalacji rur do nawadniania trawnika.

Wszystkie maszyny są wykonane z myślą o długiej i wydajnej pracy. Ich obsługa jest intuicyjna, dzięki czemu cały asortyment jest idealny dla użytkowników indywidualnych, komercyjnych oraz firm.





**Kompaktowy i lekki****Seria CR****CR551V**

Wertykulator Billy Goat doskonale sprawdzi się wokół małych posiadłości, usuwając obumarły filc z trawnika. Szerokość robocza to 51 cm. Jego solidna konstrukcja wytrzymuje najbardziej wymagające użytkowanie.

CR551V występuje standardowo z silnikiem Vanguard® 160 sprzężonym ze swobodnie obracającym się wałem z uchylnymi nożami (30 szt), osadzonymi na łożyskach ze smarowniczkami. Rolkę z nożami uchylnymi można w 10 min. zamienić na rolkę nacinającą.

Zespółona konstrukcja gwarantuje możliwie najmniejsze wibracje, zwiększając komfort pracy operatora.

Regulowany napinacz pozwala na maksymalne wydłużenie żywotności paska. Ergonomiczne ręczki nie odkształcają się podczas pracy, można je łatwo złożyć, co ułatwia transport oraz przechowywanie maszyny.

Seria PR**PR551V, PR550H**

Seria PR skutecznie usuwa filc z darni w pasach o szerokości 51 cm, a wytrzymała konstrukcja sprosta najbardziej wymagającym użytkownikom. Obrót wału z nożami uchylnymi (30 szt) jest zgodny z ruchem wskazówek zegara, co napędza maszynę do przodu, czyniąc ją samobieżną.


Seria PR waży nieco więcej niż inne wertykulatory dostępne na rynku. Wpływ na to mają stalowe osłony, cięższe koła, wysokiej jakości łożyska i stalowa podstawa silnika 3,6 mm. PR absorbuje większość wibracji, zanim trafią one do uchwytu, co poprawia komfort pracy operatora.

Seria PR napędzana jest silnikami Honda lub Vanguard®, sprzężonymi ze swobodnie obracającą się hartowaną rolką z nożami uchylnymi, osadzonymi na łożyskach ze smarowniczkami.

Po zakupie dodatkowych kaset można bardzo łatwo przebroić nasz wertykulator na dosiewacz (noże stałe trapezowe) lub skaryfikator (pazurki).

**Cięższy sprzęt z funkcją dosiewu.**

Pokazany model:
PR551V

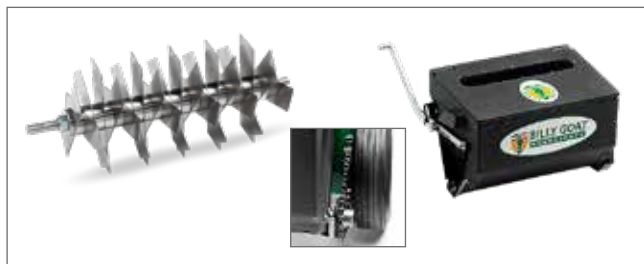

Zestaw do przebrojenia na dosiewacz
Zamień swój wertykulator PR na dosiewacz.
(350397)



Cechy

Seria PR



Regulacja głębokości roboczej

Łatwa i bezstopniowa regulacja głębokości roboczej; +12 mm do -25 mm



Walek z nożami uchylnymi do PR

Ostrza hartowane wytrzymują intensywne użytkowanie. Podobnie jak w serii CR, noże można wymieniać pojedynczo lub jako zestaw z walkiem. (350112)



Składane uchwyty

Ułatwiają przechwywanie i transport.



Trwała i wytrzymała konstrukcja

Regulowane, stalowe koła pasowe i łatwa wymiana paska przyczyniają się do długiej żywotności. Chroniony stalową osłoną.

Seria CR



Regulacja wysokości roboczej

Łatwa i bezstopniowa regulacja wysokości roboczej; +12,7 mm do -19 mm



Walek z nożami uchylnymi do CR

Pomaga przywrócić zdrowy wzrost i wygląd trawy. Noże można wymieniać pojedynczo lub w zestawie z walkiem. (350241-S)

PRZEZNACZENIE	MAŁE-ŚREDNIE POSIADŁOŚCI	PROFESJONALNE/KOMERCYJNE	
	Seria CR	Seria PR	
	CR551V	PR551V	PR550H

SILNIK

Marka	Vanguard®	Vanguard®	Honda
Model	160	160	GX160
Moc kW [KM]	3,7 [5,0]*	3,7 [5,0]*	3,6 [4,8]**
Pojemność (cc)	169	169	163

WERTYKULATOR

Szerokość (cm/cal)	51 / 20*	51 / 20*	51 / 20*
Napęd	Pchany	Pchany	Pchany
Głębokość (cm)	0,3 - 1,3	0,3 - 1,3	0,3 - 1,3

WYMIARY/WAGA

Waga (kg)	62,6	67,7	71,7
Długość x Szerokość x Wysokość (cm)	98 x 72 x 119	116 x 67 x 119	116 x 67 x 119

Akcesoria

Kaseta do wertykulacji CR (350252)	•		
Kaseta do wertykulacji PR (350602)		•	•
Kaseta do skaryfikacji (350355-S)		•	•
Zestaw dosiewacza (350328)		•	•

* Wszystkie poziomy mocy zostały dostarczone przez firmę Briggs & Stratton.

** Wszystkie poziomy mocy zapewnia firma Honda.

Akcesoria



Kaseta do skaryfikacji

Skutecznie usuwa filc. (350355-S)



Kaseta do wertykulacji

Idealna do przerzedzania traw, udoskonalona drenaż i dosiewanie. (350252 / 350602)

Jak działa wertykulator?



Warstwa filcu powstrzymuje wnikanie wody i składników odżywczych do gleby, co przeszkadza w prawidłowym wzroście trawy.



Noże uchylnie nacinają trawę oraz usuwają filc.



Dzięki otwartej strukturze możliwy jest dostęp składników odżywczych i wody do systemu korzeniowego, co sprzyja wytworzeniu silniejszej trawy.



Po zabiegu trawnik będzie bujny i bardziej odporny na choroby oraz suszę.



**Kompaktowy,
łatwy w użyciu**

**Idealny
dla wy-
pożyczalni!**

Pokazany model:
AE401H

AE401 Seria Aeratorów Bębnowych

AE401H, AE403V

Spalinowy aerator o szerokości 48 cm eliminuje konieczność uciążliwej obsługi, która występuje w innych jednostkach tego typu na rynku.

Koła pracują poza częścią roboczą, nie ślizgają się oraz ułatwiają wjazd/zjazd po najazdach z zamontowanymi bolcami. Zamiast masywnych obciążników stalowych, pojemnik obciążeniowy na wodę lub piasek jest umieszczony bezpośrednio nad bolcami, co zapewnia lepszą głębokość napowietrzania. Możliwość zastosowania łatwo wymiennych bolców zarówno pustych jak i pełnych (24sztuki).

Funkcja Lift N Lock™ umożliwia podnoszenie bębna roboczego.

Uchwyty Fold-n-Go™ i łatwość ich składania sprawiają, że obsługa i transport są wygodne i proste.





Zalety aeracji

Celem aeracji jest stworzenie lepszych warunków dla wymiany powietrza, wody i składników odżywczych w glebie, co poprawia wzrost i kondycję trawy.

Jeśli darn jest ciągle narażana na uszkodzenia to trawnik tworzy zwartą powierzchnię, która prowadzi do degradacji.



Cechy



Zewnętrzne koła

Eliminują rozjeżdżanie powstałych wykorków.



Pojedyńcza śruba mocująca bolce

Łatwa i szybka wymiana bolców.



Załączanie pracy bolców i odłączanie Lift N Lock™

Szybka zmiana trybu praca/transport.

Akcesoria



Wymienne bolce pełne

Doskonale do poprawy drenażu lub innych zastosowań bez wykorka. Sprzedawany jak zestaw. (360394-S)



Pojemnik na wodę

Opatentowany zbiornik na wodę eliminuje konieczność użycia nieporęcznego obciążania zewnętrznego. Pojemność 23 litry.

Łatwy serwis oraz transport

Możliwość złożenia uchwytów i oparcia maszyny na przednim zderzaku, co ułatwia czyszczenie i prace serwisowe.



Aerator tłokowy


Pokazany model:
PL1803V

PLUGR®18

PL1803V, PL1801H

Ten kompaktowy, tłokowy aerator o szerokości roboczej 46 cm idealnie nadaje się do aeracji mniejszych trawników. Wyposażony w 4 łatwo wymienne bolce (puste lub pełne), zamontowane na ramionach, które pracują na zasadzie korbowału tłokowego, skutecznie nakłuwają nawet twardsze podłoża (do 7cm).

Składany uchwyt pozwala na kompaktowy transport i przechowywanie. Brak łańcuchów oraz pokrywa zdejmowana bez użycia narzędzi ułatwiają konserwację. Poliuretanowe 12-calowe koła transportowe osadzone poza szerokością roboczą.

Napędzany przez renomowane silniki Vanguard® lub Honda.

PLUGR®25 Hydro Drive

PL2501SPH, PL2501SPV

Aby uzyskać najlepsze połączenie wydajności, komfortu operatora, doskonałej aeracji i wyjątkowo prostej konserwacji, poznaj nasz aerator Hydro-Drive o szerokości roboczej 64 cm. Wydajna aeracja do 4000m² na godzinę.

Opatentowany system bolców EZ Drop™ ma jednostopniową dźwignię sprzęgającą bolce z uchwytem, która szybko włącza bolce, gdy dźwignia jest wciśnięta lub je rozłącza gdy dźwignia jest zwolniona, co zapewnia nieprzerwaną pracę. Płynny napęd hydrostatyczny w połączeniu z przednimi kółkami skrętnymi (możliwość zablokowania kół do jazdy na wprost) gwarantuje niesamowitą zwrotność. To wszystko przekłada się na wydajność, skrócony czas przestojów i efektywniejszą aerację, w porównaniu do innych aeratorów.

Aerator o napędzie hydrostatycznym


Pokazany model:
PL2501SPV

Jak działa aeracja?


Ze względu na duże zagęszczenie, tlen, woda oraz składniki odżywcze nie mają szans, aby przedostać się do strefy korzeniowej.



Pionowy ruch bolców usuwa małe wykorki z murawy.



Składniki odżywcze, tlen i woda mogą teraz dotrzeć do struktury korzeniowej, tworząc silniejszy trawnik.



Po zabiegu, trawnik będzie zdrowszy i odporniejszy na choroby czy suszę.



Cechy

Seria PL 18



Jednoczęściowa obudowa

Obudowa zdejmuje się bez użycia narzędzi. Elementy mocujące są gumowane, co zmniejsza wibrację obudowy podczas pracy urządzenia.



Sterowanie przyjazne dla użytkownika

Sterowanie odbywa się za pomocą dźwigni umieszczonych na rączce. Operator może szybko zmieniać prędkość jazdy, opuszczać oraz podnosić bolce.



Aerator tłokowy


Napowietrza na głębokość do 7 cm nawet w trudnych warunkach glebowych.



Łatwo składane uchwyty

Składane uchwyty zapewniają kompaktowe wymiary, transport i przechowywanie.

Seria PL 25



VAD™ (Variable Aeration Density)

Zastosowanie opatentowanego systemu zmiennej gęstości aeracji VAD™ umożliwia uzyskanie od 2 do 10 razy więcej wykorków w jednym przejeździe.



Zbiornik na wodę

W przypadku pracy na twardym czy mocno przesuszonym terenie, aerator można bez problemu dociążyć dzięki zastosowaniu zbiornika na wodę o pojemności 18L.



Zgłoszony do opatentowania EZ Lift™

Wygodne podnoszenie i blokowanie pracy bolców.



Proste, intuicyjne sterowanie

Sterowanie odbywa się za pomocą dźwigni umieszczonych na rączce. Operator może szybko i swobodnie zmieniać prędkość i kierunek jazdy, opuszczać oraz podnosić bolce.



Zgłoszony do opatentowania EZ Drop™

Aeratory wykorzystują system opuszczania/podnoszenia bolców EZ Drop™, który przez zwolnienie dedykowanej dźwigni przy uchwycie błyskawicznie odłącza pracę korbowału z bolcami, które "przeływają" nad przeszkodami, przy ciągłym przemieszczaniu maszyny przez operatora. Ponowne wciśnięcie dźwigni automatycznie aktywuje pracę korbowału z bolcami.



Łatwy dostęp do narzędzi

Łatwy i szybki dostęp do wnętrza maszyny w celu łatwego serwisowania oraz konserwacji.

Akcesoria, rodzaje bolców



3/8"
(9,5 mm)
Puste.
(331150)



3/8"
(9,5 mm)
Pełne.
(381151)




7/8"
(22 mm)
Pełne.
(381149)




5/8"
(16 mm)
Puste.
(382244-S)



Zoysia
(44 mm)
Puste.
(381152)



PL18



PL25

Bolce ze stali

Prosta i trwała konstrukcja ułatwia serwis.

Cztery bolce w serii PL18 i sześć bolców w serii PL25.

**Tłokowy, napęd hydrostatyczny****Seria HYDRO**

AE1300HEU

Ta maszyna łączy w sobie 76-centymetrową szerokość i prędkość do 6,9 km/h. Ponadto nie trzeba podnosić bolców podczas skręcania.


Aerator ma możliwość regulacji zagęszczania otworów (patent VAD™) od 8 do 48 otworów na metr kwadratowy w jednym przejeździe oraz zmienny napęd hydrostatyczny umożliwiając aerację zarówno do przodu, jak i do tyłu.

Ramiona FLEXTECH™ zapewniają głębokość wykorków nawet dwukrotnie większą niż aeratory bębnowe. Funkcja In-Ground Turning zapewnia niezrównaną manewrowość, ergonomię oraz łatwość obsługi.





Cechy



VAD™ (Variable Aeration Density)

Zastosowanie opatentowanego systemu zmiennej gęstości aeracji VAD umożliwia uzyskanie od 2 do 10 razy więcej wykorków w jednym przejeździe, niż w przypadku modeli bębnowych.



FLEXTech™

Niezależnie działające ramiona do aeracji są wyjątkowo trwałe i odporne. Umożliwiają aerację na większej głębokości roboczej niż w klasycznych modelach bębnowych.



Szybki serwis/ wymiana bolców

8 bolców i tylko 4 śruby, które są łatwo dostępne. Na wymianę lub serwis potrzeba dużo mniej czasu niż w przypadku innych tego typu aeratorów dostępnych na rynku.



Opony 38 cm

Maszyna posiada 38 cm opony oraz 89 cm rozstaw osi, aby łatwiej pokonywać nierówności terenu do 20 stopni kąta nachylenia.



In-Ground Turning

Zapewnia niezrównaną zwrotność, ergonomię, łatwość skręcania oraz skraca czas postoju.



Aeracja wsteczna

AE1300HEU umożliwia aerację na biegu wstecznym.



Akcesoria



Bolce pełne

Idealne do poprawy дренаżu. Sprzedawane jako zestaw. (362611)

Opcjonalny podest dla operatora

Dla większych przestrzeni, takich jak boiska sportowe. (362609)

**Aerator
Holowany**

Model z opcjonalnymi zbiornikami wody


HOLOWANE Seria 48**AET48**

Dla większych powierzchni, aerator holowany AET48 zapewnia najwyższą wydajność i elastyczność.

Standardową jednostkę o szerokości roboczej 122 cm można z łatwością zredukować do szerokości 61 cm dzięki wymiennym podzespołom. Każdy z dwóch 61-centymetrowych modułów wyposażono w 4 pierścienie z sześcioma bolcami pustymi umieszczonymi obwodowo (razem 48 bolców), które potrafią zanurzyć się na głębokość maksymalną do 8 cm.

Urządzenie można skonfigurować do szerokości 182 cm za pomocą opcjonalnego zestawu poszerzającego.

Opcjonalne zbiorniki na wodę eliminują konieczność korzystania z nieporęcznych, stalowych obciążników i są umieszczone bezpośrednio nad pierścieniami z bolcami, co zapewnia lepszą głębokość napowietrzania.

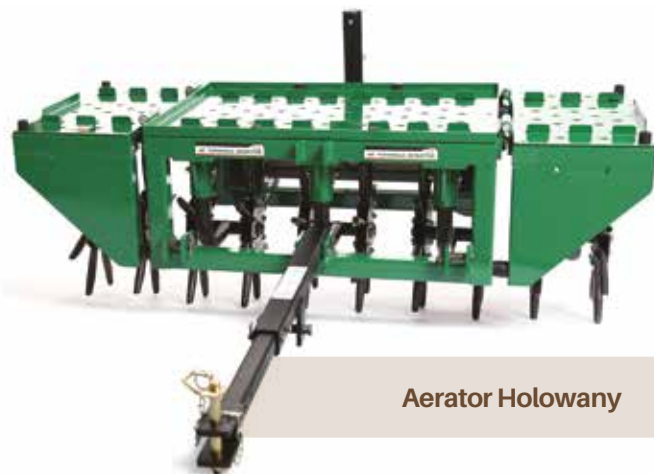**Aerator Holowany**

Możliwość dociążenia

HOLOWANE Seria 60**AET60**

Z zawrotną wydajnością do 1,6 ha/h aerator holowany AET60 gwarantuje najsukcesowniejszą i naszybszą aerację dużych obszarów zieleni. Regulowana szerokość robocza w zakresie 91 cm, 122 cm lub 152 cm to zasługa bocznych skrzydeł, które w kilka chwil można rozłożyć lub złożyć. Głęboką aerację gwarantuje jednostka robocza o wadze netto 199,6 kg.

Aerator AET60 przystosowany jest do pracy z każdym ciągnikiem/traktorem ogrodowym o mocy co najmniej 20 KM, wyposażonym w hak holowniczy lub 3 punktowy system zawieszenia. Z prędkością roboczą do 8 km/h AET60 gwarantuje wysokiej jakości aerację (15,2 cm x 17,8 cm) o głębokości do 10,2 cm. Szybką zmianę trybu praca/transport.



Cechy & Akcesoria

HOLOWANA seria 48



Załączanie bolców

Załączanie bolców za pomocą dźwigni nożnej. Rozłączanie poprzez wyciągnięcie dźwigni sprężynowej.



Łożyska

Smarowniczki zmniejszają zużycie i czas przestojów potrzebnych na konserwację.



Pojedyncza śruba mocująca

Solidna oraz łatwa w obsłudze.



Łatwe napełnianie i opróżnianie

Napełnione wodą pojemniki ważą ponad 19 kg każdy, co skutecznie dociąga aerator. Dwa pojemniki na jednostkę 61 cm. Wymagane są 4 pojemniki. (361100)



Łatwy serwis

Łańcuch "O" ring, łożyska oraz wymienne bolce zapewniają łatwość serwisowania. Cztery pierścienie z sześcioma bolcami pustymi umieszczonymi obwodowo (razem 48 bolców), które potrafią zanurzyć się na głębokość maksymalną do 8 cm.

HOLOWANA seria 60




Do pracy z traktorem ogrodowym lub ciągnikiem

Na haku holowniczym lub z 3-punktowym układem zawieszenia, dzięki możliwości ustawienia zespołu bolców w tryb obrotowy (podczas skręcania ciągnikiem obręcze z bolcami będą naturalnie podążać za kierunkiem jazdy)



80 bolców z odpornej na ścieranie i zużycie, twardej stali hartowanej

Zapewniają bardziej wydajną aerację. Obrotowe koła zapewniają doskonałą zwrotność (w przypadku stosowania 3-punktowym zaczepem).



Składane skrzydła boczne

Skrzydła podnoszą się i opuszczają dla żądanej szerokości aeracji: 91cm, 122 cm lub 152 cm.



Podnośnik ręczny

Z łatwością podniesie i opuszcza bolce.



Pielęgnacja - Aeratory

PRZEZNACZENIE	BĘBNOWY		TŁOKOWY	
	Seria AE		Seria PLUGR®18	
	AE401H	AE403V	PL1803V	PL1801H
SILNIK				
Marka	Honda	Vanguard®	Vanguard®	Honda
Model	GX120	160	160	GX120
Moc kW [KM]	2,4 [3,2]**	3,7 [5,0]·	3,7 [5,0]·	2,4 [3,2]**
Pojemność (cc)	118	169	169	118
AERATOR				
Szerokość robocza (cm/cal)	48 / 19"	48 / 19"	46 / 18"	46 / 18"
Rodzaj bolców (cm)	Bębnowy	Bębnowy	Tłokowy	Tłokowy
Głębokość pracy	8,9	8,9	7	7
Liczba bolców	24	24	4	4
Rozstaw bolców (cm)	12 x 18	12 x 18	6,5 x 19	6,5 x 19
Napęd	Samojezdny	Samojezdny	Samojezdny	Samojezdny
Rodzaj przekładni	Jeden bieg	Jeden bieg	-	-
Kola	Półpneumatyczne	Półpneumatyczne	Półpneumatyczne	Półpneumatyczne
WYMIARY/WAGA				
Waga (kg)	110	114	107	109
Długość (cm)	145	145	145	145
Szerokość (cm)	74	74	61	61
Wysokość (cm)	133	133	100	100
Akcesoria				
Zestaw bolców (360394-S)	•	•		
Zestaw bolców (362611)				
Bolce puste 3/8" (9,5 mm) (381150)			•	•
Bolce pełne 3/8" (9,5 mm) (381151)			•	•
Bolce 7/8" (22 mm) (381149)			•	•
Bolce 5/8" (16 mm) (381057)			•	•
Zoysia Transfer (44 mm) (381152)			•	•
Podest (362600)				
Obciążniki - 4 wymagane (361100)				
Zestaw wydłużający 24" (61 cm) (361273)				

· Wszystkie poziomy mocy zostały dostarczone przez firmę Briggs & Stratton. ** Wszystkie poziomy mocy zapewnia firma Honda.



TŁOKOWY, HYDROSTATYCZNY			HOLOWANE	
Seria PLUGR®25		Seria Hydro	Seria Holowane	
PL2501SPH	PL2501SPV	AE1300HEU	AET48	AET60

Honda	Vanguard®	Honda	-	-
GX160	200	GX390	-	-
3,6 [4,8]**	4,8 [6,5]·	9,7 [13,0]**	-	-
163	203	390	-	-

64 / 25"	64 / 25"	76 / 30"	122 / 48"	152 / 60"
Tłokowy	Tłokowy	Tłokowy	Bębnowy	Bębnowy
7	7	7,6	7,6	10,2
6	6	8	-	80
6,5 x 19	6,5 x 19		-	-
Samojezdny	Samojezdny	Samojezdny	-	-
Hydrostatyczna	Hydrostatyczna	Hydrostatyczna	-	-
Półpneumatyczne	Półpneumatyczne	Półpneumatyczne	Pneumatyczne	Pneumatyczne

197	197	234	109	200
170	170	170	168	193 - 223,5
89	89	87	165	94-152
117	117	117	74	89

		•		
•	•			
•	•			
•	•			
•	•			
•	•			
		•		
			•	
			•	



Pokazany model:
OS553V

Seria OS500

OS553V, OS552H

Seria OS500, napędzana silnikami Vanguard® lub Honda, jest dostarczana z rolką VertiCut Delta o średnicy 51 cm, która tworzy idealne środowisko dla kontaktu nasion z glebą i wysokiej szybkości kiełkowania. Dosiewacz chroni materiał siewny, dzięki wyjątkowej funkcji Auto Drop™, która zapobiega gubieniu nasion poprzez automatyczne rozpoczynanie i zatrzymywanie siania, sprzężając je z pracą noży. Urządzenie posiada możliwość dozowania ilości aplikowanych nasion.

Pojemnik na nasiona wykonany jest z poliwęglanu o pojemności 11,3 kg, nie rdzewieje ani nie ulega wgnieceniom. Pod pokrywą pojemnika znajduje się pomocniczy piktogram, który pomaga ustawić dawkę aplikowanych nasion. Wysokiej jakości koła, rolki, rama i łożyska zapewniają długą żywotność i trwałość.

Dzięki opcjonalnym kasetom, seria OS500 z łatwością przekształca się w wetykulator i skaryfikator co czyni tę maszynę wszechstronną.

Seria OS900

OS901SPH

Seria samobieżnych pojazdów Billy Goat OS900 oferuje intuicyjne sterowanie oraz unikalną konstrukcję ostrza.

Maszyny serii OS900 wyposażone są w płynny napęd oraz napędzane są mocnym silnikiem Hondy, a szerokość robocza to aż 56 cm. Urządzenie posiada wyjątkową 11-ostrzową pływającą kasetę nacinającą, która kopiuje ukształtowanie terenu w którym pracuje.

Dla wygody operatora instrukcja kalibracji siewu znajduje się na obudowie. Urządzenie jest standardowo wyposażone w pojemnik na nasiona o pojemności 13,6 kg. Ponad to siewnik posiada funkcję Auto Drop™.





Jak działa dosiewacz?



Po wertykulacji lub aeracji gęstość trawy będzie niższa. Pojemnik zrzuci nasiona i aplikuje je w żądanej ilości wynikającej z ustawienia dawki wysiewu.



Nasiona wpadają do rowków glebowych wykonanych przez noże.



Po dosianiu zaleca się przykrycie większą ilością gleby wierzchniej, potem nawożenie oraz wałowanie.



Aby uzyskać lepszy wynik, zaleca się działanie przez wysiew etapowy i krzyżowanie pod kątem 90°.

System Auto Drop™



Automatycznie uruchamia i zatrzymuje zrzucanie nasion z włączaniem i wyłączaniem rolki, co pozwala zachować cenne nasiona. Dostępne w seriach OS500 i OS900.



Pływająca kaseta nacinająca



Specjalnie zaprojektowana pływająca kaseta nacinająca 56 cm, dopasowuje się do kształtu podłoża, zwiększając w ten sposób kontakt nasion z glebą i poprawiając tempo kiełkowania. Dostępne w serii OS900.



Cechy

Seria OS500



Pojemnik na nasiona

Zamontowany z przodu poliwęglanowy pojemnik (11,3 kg) na nasiona, z załączoną instrukcją obsługi, aby pomóc w ustawianiu ilości wysiewu dla różnych nasion. Rotacyjny wałek nie rdzewieje oraz zapobiega sklejęciu nasion i zapewnia równą aplikację.



Uchwyty Fold-n-Go™

Fold-n-Go™ składane bez narzędzi, z wewnętrznym wspornikiem i wyścielanymi uchwytami. Idealne dla wygody, przechowywania i transportu.



Koła Heavy Duty

Koła do dużych obciążeń ze stalową obręczą i łożyskami rolkowymi sprostają nawet najbardziej wymagającym klientom i zastosowaniom.

Seria OS900



Przekładnia hydrostatyczna

Samobieżna z intuicyjnymi elementami sterującymi jazdy do przodu i do tyłu eliminuje konieczność pchania i zmniejsza zmęczenie operatora.



Podwójne paski

Silnik napędzany jest przez system podwójnych pasków, aby zapewnić dłuższą żywotność. W przypadku zerwania jednego z dwóch pasków, urządzenie nadal jest w stanie wykonać zadanie.



Zwiększony pojemnik na nasiona

Przezroczyste górne poszycie pojemnika zapewnia lepszą widoczność i kontrolę wysiewu.



Nóż

Unikatowy kształt noża zapewnia lepsze cięcie. Dostępny jako akcesorium. (351290)



Blokada pracy noży

Dostępna w standardzie w modelach OS901, regulacja wysokości uruchamiana stopą bez wysiłku podnosi i obniża kołowrotek i zapewnia większą głębokość pracy ostrza.

Dostępne w seriach OS500 i OS900. (351611)



Uchwyty Fold-n-Go™

Bez narzędzi, bez śrub, składane uchwyty świetnie nadają się do przechowywania i transportu.



Akcesoria

Seria OS500



Kaseta do skaryfikacji

Skutecznie usuwa sezonowy filc i powierzchniowe obumarłe resztki trawy.
(350355-S)

Seria OS900



Przezroczysta osłona pojemnika na nasiona

Bardzo dobra widoczność poziomu nasion.
(351617)



Podest operatora

Zmniejsza zmęczenie operatora podczas wykonywanej pracy. (351601)

PRZEZNACZENIE	MAŁE-ŚREDNIE POSIADŁOŚCI		DUŻE TERENY
	Seria OS500		Seria OS900
	OS553V	OS552H	OS901SPH
SILNIK			
Marka	Vanguard®	Honda	Honda
Model	160	GX160	GX270
Moc kW [KM]	3,7 [5,0]*	3,6 [4,8]**	6,3 [8,4]**
Pojemność (cc)	169	163	270
SIEWNIK			
Szerokość robocza (cm/cal)	51 / 20"	51 / 20"	56 / 22"
Napęd	Pchany	Pchany	Samojezdny
Rodzaj przekładni		-	Hydrostatyczny
Głębokość pracy (cm)	0,3 - 1,3	0,3 - 1,3	0,3 - 1,3
Pojemność skrzynki siewnika	11,3	11,3	13,6
WYMIARY/WAGA			
Waga (kg)	81	81	142
Długość (cm)	116	116	148
Szerokość (cm)	67	67	78
Wysokość (cm)	119	119	117
Akcesoria			
Kaseta do skaryfikacji (350355-S)	•	•	
Przezroczysty pojemnik na nasiona (351617)			•
Podest (351601)			•
Nóż (351290)			•

* Wszystkie poziomy mocy zostały dostarczone przez firmę Briggs & Stratton. ** Wszystkie poziomy mocy zapewnia firma Honda.

Przekładnia hydrostatyczna

Pokazany model: SC181KEU

Seria SC18

SC181HEU, SC181KEU,
SC181HGEU (Koła typu golf)

Wycinarka do darni SC181HEU jest najbardziej wytrzymała w branży, dzięki stalowej ramie ważącej 23 kg oraz solidnemu systemowi napędu i cięcia.

Przekładnia hydrostatyczna o zmiennej prędkości jazdy, pozwala operatorom dostosować prędkość cięcia do stanu podłoża, zarówno w przód jak i w tył.

Seria SC181 jest standardowo wyposażona w tylne koła samonastawne z funkcją blokady, umożliwia to proste cięcie podczas pracy na nierównym terenie. Ulepszona izolacja ręczki zwiększa pochłanianie wibracji, zapewniając płynną i niemęczącą pracę.

Inne przyjazne dla użytkownika funkcje: licznik godzin pracy, wytrzymały przedni zderzak i sześć wygodnych punktów mocowania.

Model SC181HGEU posiada opcjonalne -specjalnie zaprojektowane koła do zastosowań golfowych, idealne dla delikatniejszej pracy.

W połączeniu z mocą Hondy z 3-letnią gwarancją, wycinarka do darni Billy Goat o szerokości roboczej 46 cm i głębokości pracy do 6,5 cm zostanie Twoim ulubionym narzędziem do tworzenia i zmiany trawnika, prac nawodnieniowych czy tworzenia krajobrazu.





Cechy



Łopatkowa/gąsienicowa budowa kół napędowych

Model SC181HEU. Zapewnia lepszą przyczepność i kontrolę trakcji.



Koła do zastosowań golfowych

Model SC181HGEU. Idealnie nadaje się do delikatniejszej murawy np. golfowej.



Wygodne uchwyty

Przedni zderzak wraz z uchwytem montażowym zaprojektowano w taki sposób, aby zapewnić wygodny i bezpieczny transport.



Tylne koło samonastawne

Idealne do pracy na zakrętach. Posiada funkcję blokady, która umożliwia proste cięcie podczas pracy na nierównym terenie.



Dodatkowa wentylacja

Trzy łatwo dostępne kłapy umieszczone z przodu/ z tyłu maszyny oferują wygodny dostęp do serwisowania.



System ustawiania głębokości

Set and Forget™

Pojedyncza dźwignia i zacisk w pozycji roboczej użytkownika reguluje się w prosty sposób, oszczędzając czas i zapewniając precyzyjną głębokość cięcia do 6 cm.

PRZEZNACZENIE	PROFESJONALNE/KOMERCYJNE		
	Seria SC18		
	SC181HEU	SC181KEU	SC181HGEU

SILNIK

Marka	Honda	Kohler	Honda
Model	GXV160	CV200	GXV160
Moc kW [KM]	4,1 [5,5]**	3,7 [5,0]**	4,1 [5,5]**
Pojemność (cc)	163	200	163

WYCINARKA DO DARNI

Szerokość robocza (cm/cal)	46 / 18"	46 / 18"	46 / 18"
Głębokość pracy (cm)	6.3	6.3	6.3
Napęd	Samojezdny	Samojezdny	Samojezdny
Rodzaj przekładni	Hydrostatyczny	Hydrostatyczny	Hydrostatyczny
Model i marka przekładni	HydroGear RT310	HydroGear RT310	HydroGear RT310
Koła	Koła trakcyjne	Koła trakcyjne	Koła typu golf

WYMIARY/WAGA

Waga (kg)	184	181	184
Długość (cm)	152	152	152
Szerokość (cm)	67	67	67
Wysokość (cm)	98	98	98

** Wszystkie poziomy mocy dostarczane są przez firmę Honda/Kohler.



Karczowanie i koszenie w łatwy sposób

Prezentowane karczownice Billy Goat zostały zaprojektowane do ciężkiej pracy w zaroślach. Są idealne do koszenia pól, łąk, nieużytków czy wycinania ścieżek. Duża szerokość robocza 66 cm oraz solidny napęd zapewniają stabilne tempo pracy, a wytrzymała obudowa gwarantuje żywotność nawet w najtrudniejszych warunkach.

Ergonomiczne elementy sterujące sprawiają, że karczownice Billy Goat są idealnym partnerem w najtrudniejszych warunkach.





Pokazany model: BC2600ICM

**Mechaniczna przekładnia.
Idealna do lżejszych prac w zaroślach**

**Napęd hydrostatyczny.
Idealny do nierównego
terenu, pagórków i
wysokich zarośli**



Pokazany model: BC2601HH

Opcjonalny elektryczny rozruch

Seria BC - Nieruchoma Jednostka

BC2601HM, BC2600ICM

Karczownica o szerokość 66 cm z nieruchomą jednostką tnącą zapewnia doskonałą stabilność w głębokich zaroślach.

Mechaniczna skrzynia biegów, wyposażona w 3 prędkości do przodu i 1 do tyłu jest idealna do wycinania zarośli oraz ścieżek, wszędzie tam gdzie trudne warunki stanowią wyzwanie do pracy maszyny.

Bardzo wytrzymała piasta noża jest wzmocniona z czterech stron, aby sprostać najtrudniejszym warunkom cięcia takie jak, gęste zarośla, trawa oraz chwasty o wysokości ponad 180 cm oraz gałęzie do średnicy 5 cm. Dla wygody operatora oraz w celu zapewnienia wysokiej wydajności, sterowanie do przodu i do tyłu jest na wyciągnięcie ręki.

Seria BC - Pływająca jednostka

BC2601HH, BC2601HEBH, BC2600ICH

Poznaj moc karczownicy z serii BC i znacząco popraw swoją wydajność.

BC26 ma jednostkę pływającą o szerokości 66 cm, co poprawia prędkość i jakość cięcia. Zaprojektowana tak, aby ślizgała się po nierównym terenie, jednostka pływająca (w zakresie 12 stopni) przylega do podłoża zapewniając lepsze cięcie. Minimalizuje to uszkodzenia i poprawia trakcję, utrzymując ciężar maszyny na kołach napędowych.

Maszyna ta wyposażona jest w zmienną przekładnię hydrostatyczną Tuff Torq™ z całkowicie automatyczną kontrolą trakcji (ACT), zapewniającą doskonałą przyczepność.



Cechy

Seria BC - Nieruchoma Jednostka



Nieruchoma jednostka tnąca

Z systemem wyrzutu tylnego z opływową konstrukcją nie zahacza i nie zakopuje się na wznórzach, zagłębieniach czy nierównym terenie i zapewnia doskonałą stabilność i przyczepność do podłoża.



Mechaniczna skrzynia biegów

Do ciężkich zastosowań z mechanizmem różnicowym, 3 biegami do przodu i 1 biegiem wstecznym jest idealna do oczyszczenia łąk, pól i ścieżek wszędzie tam, gdzie gęste zarośla i chwasty stanowią wyzwanie.



Wytrzymała piasta noża

Wzmocniona z czterech stron, aby sprostać najtrudniejszym warunkom karczowania, w tym grubym zarośłom, trawom i chwastom o wysokości ponad 180 cm i gałęziom o średnicy do 5 cm.



Ergonomiczne uchwyty sterujące

Innowacyjne sterowanie napędem ułatwia poruszanie się do przodu i do tyłu. Szerokie ręczki z wyścielanymi uchwytami i osłonami dla maksymalnej ochrony i dźwigni w głębokiej i gęstej roślinności.

Seria BC - Pływająca jednostka



Pływający agregat tnący

Pływający agregat tnący w zakresie 12 stopni, 66-centymetrowy z samoczynnym systemem powrotu do pozycji neutralnej zaprojektowano tak, aby bez wysiłku pokonywać nierówności.

Szerokie opony

Szerokie opony ciągnikowe dla lepszej trakcji.



Płynny napęd hydrostatyczny Tuff Torq™

Z w pełni automatycznym Systemem Podwyższonej Trakcji (ATC) i kontrolą poślizgu oferuje bardzo dobrą przyczepność na nierównym terenie i bezproblemowo pokonuje wzniesienia do 20 stopni. System ATC wyczuwa, gdy tylne koło zaczyna się ślizgać, blokując je i nadając maszynie prawidłową trakcję.



Osłona gumowa

Skutecznie chroni system tnący przed uszkodzeniem podczas jazdy na biegu wstecznym.



Ergonomiczne uchwyty sterujące

Intuicyjne sterowanie napędem ułatwia poruszanie się do przodu i do tyłu, a dodatkowa osłona chroni ręce operatora.



Piasta noża typu Heavy Duty

Piasta jest przymocowana z czterech stron do jednostki, aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo pracy oraz wytrzymałość podzespołów maszyny.

**Samonastawne przednie koła**

Zapewniają stabilność jednostki podczas karczowania dużych zarośli i wysokiej trawy.
Regulowana wysokość do 9,5 cm.

**Seria BC - Pływająca jednostka ,
Samonastawne kółka****BC2601HHC**

BC2601HHC oferuje wszystkie cechy serii BC z agregatem pływającym oraz płynnym napędem hydrostatycznym Tuff Torq™. Karczownica posiada w pełni automatyczny System Podwyższonej Trakcji (ATC) i kontrolę poślizgu, co oferuje bardzo dobrą przyczepność na nierównym terenie. System ATC wyczuwa gdy tylne koło zaczyna się ślizgać, blokuje je i nadaje maszynie prawidłową trakcję, zapobiegając utracie napędu w przód.

Blokowane koła przednie ze smarowniczkami nadają lepszą kontrolę nad maszyną, szczególnie gdy wymagana jest praca na nierównym terenie. Ergonomicznie, wyściełane uchwyty i zapewniają wygodę i ochronę. Najwyższy stopień komfortu obsługi zapewnia jednostka wyposażona w napęd hydrostatyczny w płynną regulację jazdy przód i w tył. Maszyna napędzana mocnym silnikiem Honda.

**Hydrostatyczny napęd & koła samonastawne.
Idealne do nierównego terenu, pagórków
oraz wysokich zarośli**



Pokazany model: BC2601HHC



PRZEZNACZENIE	NIERÓWNY TEREN, WZGÓRZA& WYSOKIE ZAROŚLA		
	Seria BC - Nieruchoma Jednostka	Seria BC - Pływająca jednostka	Seria BC - Swivel Wheels
	BC2601HM / BC2600ICM	BC2601HH / BC2601HEBH / BC2600ICH	BC2601HHC

SILNIK

Marka	Honda / Briggs & Stratton	Honda / Honda / Briggs & Stratton	Honda
Model	GXV390 / E Series™	GXV390 / GXV390 / E Series™	GXV390
Moc kW [KM]	7,6 [10,2]** / 7,83 [10,5]*	7,6 [10,2]** / 7,6 [10,2]** / 7,83 [10,5]*	7,6 [10,2]**
Pojemność (cc)	389 / 344	389 / 389 / 344	389
Rozruch	Rozruch linkowy	Rozruch linkowy / Rozruch elektryczny/ Rozruch linkowy	Rozruch linkowy

KARCZOWNICA

Szerokość robocza (cm/cal)	66 / 26"	66 / 26"	66 / 26"
Wysokość pracy (cm)	9,5	9,5	9,5
Regulacja wysokości cięcia	Nieruchoma	Nieruchoma	Regulowana
Napęd	Samojezdny	Samojezdny	Samojezdny
Rodzaj przekładni	Mechaniczna	Zmienna hydrostatyczna	Zmienna hydrostatyczna
Biegi	3	Bezstopniowa	Bezstopniowa
Bieg wsteczny	1	Bezstopniowa	Bezstopniowa
Blokada mechanizmu różnicowego	-	Wzmocniona kontrola trakcji	Wzmocniona kontrola trakcji

WYMIARY/WAGA

Waga (kg)	144 / 143	147 / 152 / 147	147
Długość (cm)	183	183	203
Szerokość (cm)	78	78	78
Wysokość (cm)	121	121	121

* Wszystkie poziomy mocy zostały dostarczone przez firmę Briggs & Stratton. ** Wszystkie poziomy mocy zapewnia firma Honda.



Pokazany model:
BCR3628BVECE

4WD - Użytek profesjonalny
Trudne, pochylone tereny i wysoka roślinność

Seria Outback® Rider

BCR3628BVECE, BCR4328BVECE

Karczownice spalinowe Billy Goat Outback® wyznaczają na rynku najwyższy standard profesjonalnego koszenia zarośli. Seria Outback Rider oferuje niepowtarzalne funkcje oraz korzyści w walce z najbardziej wymagającymi warunkami.

Gdy nierówne i zarośnięte obszary ograniczają użycie konwencjonalnych kosiarek, te solidne karczownice zapewniają najwyższą wydajność w trudnym terenie.

Outback® 4WD Rider został zaprojektowany z nisko umiejscowionym środkiem ciężkości i w połączeniu z napędem na 4 koła pozwala karczownicy poradzić sobie nawet z najtrudniejszymi miejscami, w których tradycyjne maszyny nie dałyby rady.

Przestronna platforma zapewnia wystarczającą przestrzeń i komfort dla operatora. Wytrzymały 92 cm zespół koszący jest wyposażony w uchylne noże tnące. Pomagają chronić jednostkę tnącą od przypadkowego uszkodzenia.

Karczownica Outback® Rider o szerokości 110 cm, posiada trzy noże w układzie krzyżowym. Zapewnia to doskonałą wydajność w bardzo trudnych warunkach, a także świetnie sprawdza się również na pięknie utrzymanych trawnikach.

Poznaj wydajność i niezawodność karczownic Billy Goat Serii Outback® Rider.



Silnik Vanguard® EFI

Silnik EFI Vanguard cechuje się zmniejszonym zużyciem paliwa, zoptymalizowanym bezwładnym rozruchem silnika. Posiada idealne cechy maszyny przeznaczonej do zastosowań profesjonalnych.*



* Oszczędności paliwa w systemie EFI z zamkniętą pętlą mogą się różnić w zależności od warunków i innych czynników.



Cechy



Chłodnica oleju przekładniowego

Zdalna chłodnica oleju przekładniowego kontroluje temperaturę oleju przekładniowego nawet w najtrudniejszych warunkach.




Struktura ROPS

Certyfikowana struktura ROPS z pasem bezpieczeństwa chroni maszynę i operatora przed wywróceniem/ wypadnięciem i jest składana do tyłu pod kątem 180 stopni, co znacząco ułatwia załadunek maszyny na pakę samochodu, lub przyczepę.



Przyjazny dla użytkownika pulpit nawigacyjny

Pulpit wyposażony w deskę rozdzielczą ze wszystkimi niezbędnymi kontrolkami. Elektryczne włączanie WOM z funkcją łagodnego startu, kierownica z funkcją regulacji kąta oraz dźwignia hamulca postojowego.



Napęd

System Tuff Torq™ 4WD automatycznie steruje mocą wszystkich kół napędowych. W połączeniu z ręcznie blokowanym mechanizmem różnicowym ten napęd na 4 koła zapewnia przyczepność potrzebną w trudnym terenie.



Jednostka tnąca

Wytrzymała jednostka tnąca kosiarki oraz mocny kanał wyrzutowy wyrzuca ściłki trawy do tyłu. Wymienne, uchylne noże tnące zmniejszają ryzyko przypadkowego uszkodzenia ostrza.



Koła napędowe

Duże koła napędowe z bieżnikami rolniczym pozwalają wszystkim czterem kołom na kontakt z podłożem, co zapewnia maksymalną przyczepność.

PRZEMIANCZENIE	TRUDNE, POCHYLE TERENY & WYSOKA ROŚLINNOŚĆ	
	Seria Outback® Rider	
	BCR3628BVECE (2691744)	BCR4328BVECE (2691819)

ENGINE

Marka / Model	Briggs & Stratton Vanguard® 810cc EFI, V-Twin	Briggs & Stratton Vanguard® 810cc EFI, V-Twin
Moc	28 brutto KM (SAE J1940) / 810cc *	28 brutto KM (SAE J1940) / 810cc *
Filtr powietrza	Donaldson® 2 stopniowy cyklonowy filtr powietrza	Donaldson® 2 stopniowy cyklonowy filtr powietrza
Paliwo	Benzyna (do 10% etanolu)	Benzyna (do 10% etanolu)
Pojemność zbiornika paliwa	16 litrów	16 litrów

RIDER

Szerokość robocza (cm/cal)	92 / 36	110 / 43
Ostrza	1, z uchylnymi ostrzami tnącymi	3, ostrza w układzie krzyżowym
Wysokość pracy (cm)	5 - 13,5 cm (w trybie transportu maks 16 cm)	5 - 13,5 cm (w trybie transportu maks 16 cm)
Ustawianie wysokości	Regulowany w 5 pozycjach, jedna pozycja transportowa	Regulowany w 5 pozycjach, jedna pozycja transportowa
Napęd	Napęd na 4 koła Tuff Torq z hydrostatyczną skrzynią biegów K664 i przednią osią KXH10M	Napęd na 4 koła Tuff Torq z hydrostatyczną skrzynią biegów K664 i przednią osią KXH10M
Chłodzenie przekładni	Zdalna chłodnica oleju z wentylatorem elektrycznym	Zdalna chłodnica oleju z wentylatorem elektrycznym
Hamulce	Wewnętrzna skrzynia biegów	Wewnętrzna skrzynia biegów
Sprzęgło PTO	Sprzęgło elektromagnetyczne Warner	Sprzęgło elektromagnetyczne Warner
Układ jazdy jednostki	Pas w kształcie litery B z funkcją łagodnego rozruchu	Pas w kształcie litery B z funkcją łagodnego rozruchu
Prędkość do przodu (km/h)	0 - 9,5	0 - 9,5
Prędkość do tyłu (km/h)	0 - 7,5	0 - 7,5
Blokada mechanizmu różnicowego	Standardowe, aktywowane dźwignią	Standardowe, aktywowane dźwignią
Przednie koła (cal)	16 x 6,50 - 8, bieżnik rolniczy	16 x 6,50 - 8, bieżnik rolniczy
Tyłne koła (cal)	20 x 10,00 - 8, bieżnik rolniczy	20 x 10,00 - 8, bieżnik rolniczy
Siedzisko	Regulowane, wyprofilowane siedzisko z podłokietnikami i pasem bezpieczeństwa	Regulowane, wyprofilowane siedzisko z podłokietnikami i pasem bezpieczeństwa
Oświetlenie	Przednie światła halogenowe oraz tylne i przednie obrysowe światło LED	Przednie światła halogenowe oraz tylne i przednie obrysowe światło LED
Kontrolki świetlne	Włączanie agregatu karczownicy, hamulec postojowy, ciśnienie oleju, akumulator, ostrzeżenie o poziomie paliwa, tempomat, licznik godzin pracy.	Włączanie agregatu karczownicy, hamulec postojowy, ciśnienie oleju, akumulator, ostrzeżenie o poziomie paliwa, tempomat, licznik godzin pracy.

OTHER INFORMATION

Długość x Szerokość x Wysokość (mm)	2350 x 1040 x 1740	2350 x 1160 x 1740
Prześwit (mm)	125	125
Rozstaw osi (mm)	1480	1480
Promień skrętu (mm)	1280	1280
Promień wewnętrzny koła tylnego (mm)	403	412
Maksymalne nachylenie (°)	22	22

* Wszystkie poziomy mocy zostały dostarczone przez firmę Briggs & Stratton.



BCT4322BCE

Seria Outback® Traktorki

BCT4322BCE, BCT4323BCE

Karczownice samojezdne Billy Goat Outback® ustanowiły najwyższy standard wśród profesjonalnych maszyn dostępnych na rynku. Nowy model Outback® Tractor doskonale wpisuje się w już bogatą ofertę marki Billy Goat, zapewniając komfort i łatwość prowadzenia charakterystyczną dla kosiarek ogrodowych.

Outback® Tractor zapewnia najwyższą wydajność w trudnych warunkach, często spotykanych w zastosowaniach, takich jak sady, winnice, prywatne łaki, tereny kempingowe i domki letniskowe. Skrzynie biegów Tuff Torq® zapewniają odpowiednią trakcję.

W zależności od warunków możesz wybrać między modelem z napędem na cztery koła (4WD) lub na dwa koła (2WD). Oba modele mają 110 cm szerokości roboczej i są idealne do pracy w różnych rodzajach krzewów i traw.

Billy Goat Outback® Tractor zapewnia połączenie działania wszechstronnej karczownicy oraz wygody traktorka ogrodowego.



BCT4323BCE



Cechy



Mocne silniki

Traktorki Outback® są napędzane niezawodnymi silnikami Briggs & Stratton. Zarówno seria Professional, jak i Commercial zapewniają doskonałą wydajność nawet w najtrudniejszych warunkach. Silnik CXi wyposażony jest w filtr powietrza cyklonowego, który zapewnia zaawansowaną ochronę przed zanieczyszczeniami dostającymi się do silnika.



Stalowa bariera ochronna

Stalowe relingi ochronne wokół siedziska, chronią zarówno maszynę, jak i operatora. Pełnią również funkcję stabilnego uchwytu, gdy wymagana jest potrzeba wychylenia się na zewnątrz podczas koszenia przy krawężniach.



Przyjazny dla użytkownika panel sterowania

Panel sterowania zawiera kontrolki sygnalizacyjne, dźwignię przepustnicy, przełącznik włączania elektrycznego sprzęgła PTO, przełącznik opcji koszenia wstecz, kierownicę (z funkcją skoszenia i pokrętle na modelu z napędem na cztery koła), przełącznik tempomatu oraz dźwignię hamulca postojowego.



Wytrzymały zderzak

Zderzak przedni o wzmocnionej konstrukcji zamontowany jest na ramie i chroni traktor przed przypadkowymi uderzeniami. Zawiera również punkty mocowania do zabezpieczenia maszyny podczas transportu.



Jednostka tnąca

Wytrzymała, spawana jednostka tnąca oraz trzy noże w układzie krzyżowym zwiększają wydajność w wysokiej trawie. Kosiarki Outback® Tractor sprawdzają się również doskonale na starannie pielęgnowanych trawnikach.



Komfortowe siedzisko

Traktor Outback® wyposażony jest w wygodny, ergonomiczny fotel Cobo, który zapewnia komfort nawet podczas jazdy na trudnym terenie. Fotel posiada możliwość regulacji w 6 pozycjach.



Napęd 4WD

Wytrzymały system Tuff Torq® 4WD (tylko model 4WD) steruje automatycznie mocą wyjściową na wszystkie cztery koła napędowe. W połączeniu z blokadą mechanizmu różnicowego system 4WD zapewnia pełną przyczepność w najtrudniejszych warunkach pracy.



Blokada mechanizmu różnicowego

Obydwa traktorki Outback są wyposażone w ręczną blokadę mechanizmu różnicowego, która blokuje oba tylne koła jednocześnie. Umożliwia to kontynuowanie jazdy, nawet jeśli tylko jedno z tylnych kół wpadło w poślizg.

Przystawki



Koła napędowe

Duże koła napędowe z rolniczym bieżnikiem zapewniają wystarczającą przyczepność dla modelu 4WD nawet na stromych zboczach. Model z napędem na 2 koła posiada opony dostosowane do delikatniejszych muraw i dla dobrze utrzymanych trawników.



Tempomat

Łatwiejsze karczowanie i koszenie większych obszarów dzięki funkcji tempomatu, która umożliwia ustawienie prędkości, pozwalając na wygodniejszą pracę.



Plug śnieżny (1697547/1697553), Odśnieźarka (1697554), Zamiatarka (1697555)*



* Przystawki mogą wymagać dodatkowych części. Aby uzyskać więcej informacji, zapytaj swojego sprzedawcę.





Dane Techniczne Seria Outback® Traktorki

PRZEZNACZENIE	TRUDNE, POCHYLE TERENY & WYSOKA ROŚLINNOŚĆ	
	Seria Outback® Tractor	
	BCT4322BCE - 2WD (2692006)	BCT4323BCE - 4WD (2692007)

SILNIK

Marka/Model silnika	Briggs & Stratton 8240 PXi 724cc V-Twin	Briggs & Stratton 8260 CXi 724cc V-Twin
Moc	22 brutto KM*	23 brutto KM*
Filtr powietrza	Dwuelementowy filtr powietrza	Cyklonowy filtr powietrza
Paliwo	Benzyna (do 10% etanolu)	Benzyna (do 10% etanolu)
Pojemność zbiornika paliwa (litr)	12	12

TRAKTORKI

Szerokość koszenia (cm/cal)	110 / 43"	110 / 43"
Wysokość koszenia (cm)	3 - 8,5 cm	3 - 8,5 cm
Ustawianie wysokości	Regulowany w 7 pozycjach	Regulowany w 7 pozycjach
Jednostka tnąca	Spawana, wysoka trawa	Spawana, wysoka trawa
Napęd	Hydrostatyczna skrzynia biegów Tuff Torq K62M	Napęd na 4 koła Tuff Torq z hydrostatyczną skrzynią biegów K664E i przednią osią KXH10M
Hamulce	Wewnętrzna skrzynia biegów	Wewnętrzna skrzynia biegów
Sprzęgło PTO	Sprzęgło elektromagnetyczne Warner	Sprzęgło elektromagnetyczne Warner
Ostrza	3	3
Prędkość do przodu (km/h)	0 - 9,5	0 - 9,5
Prędkość do tyłu (km/h)	0 - 4,5	0 - 4,5
Blokada mechanizmu różnicowego	Tak	Tak
Przednie koła (cal)	16 x 6,50 - 8, bieżnik przeznaczony do darni	16 x 6,50 - 8, bieżnik rolniczy
Tyłne koła (cal)	20 x 10,00 - 8, bieżnik przeznaczony do darni	20 x 10,00 - 8, bieżnik rolniczy
Kierownica	Standardowy	Przechyłanie za pomocą pokrętła
Siedzisko	Regulowane, wyprofilowane siedzisko	Regulowane, wyprofilowane siedzisko
Oświetlenie	Przednie światła halogenowe z obrysowymi światłami LED	Przednie światła halogenowe z obrysowymi światłami LED
Tempomat	Tak	Tak
Panel sterowania	Włączanie jednostki tnącej, hamulec postojowy, przepustnica, możliwość koszenia tyłem, tempomat, licznik godzin	Włączanie jednostki tnącej, hamulec postojowy, przepustnica, możliwość koszenia tyłem, tempomat, licznik godzin
Zderzak	Przód / Ochronna bariera z tyłu	Przód / Ochronna bariera z tyłu

POZOSTAŁE INFORMACJE

Długość x Szerokość x Wysokość (mm)	1911 x 1151 x 1293	1911 x 1151 x 1293
Rozstaw osi (mm)	1190	1210
Promień wewnętrzny koła tylnego (mm)	520	600
Waga (kg)	279	338
Maksymalne nachylenie (°)	12	15

OPCJONALNE AKCESORIA

Zamiatarka	•	•
Plug śnieżny	•	•
Odsnieżarka	•	•
Łańcuchy na koła	•	•

* Wszystkie poziomy mocy podano w KM brutto przy 3600 obr./min zgodnie z normą SAE J1940, zgodnie z danymi firmy Briggs & Stratton.

* All power levels are provided by Briggs & Stratton.





Sprzątanie z naszymi odkurzacami, dmuchawami oraz ssawami naburtowymi

Pełna linia sprzętu do usuwania odpadów zielonych Billy Goat sprawi, że Twoja praca będzie łatwa i szybka, począwszy od małych nieruchomości mieszkalnych aż po duże komercyjne. Szeroki asortyment odkurzaczy pozwoli wybrać i dopasować najlepszą maszynę dla Twoich potrzeb. Lekkie dmuchawy Force są do 30% lżejsze i zapewniają do 7 x większą moc. Jeśli masz do czynienia z dużą ilością liści czy odpadów pozwól nam przekonać cię mocą naszych ssaw naburtowych.

Sprawdź na następnych stronach, która maszyna najbardziej pasuje do Twojej pracy.



Lekka, łatwa do prowadzenia.



Zwiększona moc, samojezdna

Pokazany model:
F1002SPV



Dla profesjonalistów, samojezdna

Pokazany model:
F1302SPH



Seria F6

F602V

Dmuchawy Billy Goat Seria F6 to propozycja dla małych i średnich terenów. Zapomnij o zmęczeniu. Te maszyny są o 30% lżejsze od innych stalowych dmuchaw obecnych na rynku. Praca za ich pomocą jest dziecinnie prosta. Urządzenie jest idealnym rozwiązaniem dla średniego gospodarstwa domowego, jest 2,5 raza bardziej wydajne niż klasyczna dmuchawa plecakowa, więc wykonasz swoją pracę szybciej przy minimalnym wysiłku.

Seria F6 zasilana jest w silnikiem Vanguard®.

Seria F9 / F10

F902H, F1002V, F1002SPV

Poznaj moc skutecznego sprzętania. Ta seria to idealne rozwiązanie dla każdego użytkownika, który ceni sobie ład i porządek wokół własnej posesji. F902H jest objęty 3-letnią gwarancją na silnik Hondy.

Dmuchawy serii F10 oferują wszystkie wspaniałe funkcje serii F9, ale oba modele są wyposażone w silniki Vanguard® z 3-letnią gwarancją.

F1002SPV jest wyposażona w napęd, co znakomicie podnosi wydajność pracy.

F13 / F14 Series

F1302H, F1302SPH, F1402V, F1402SPV

Napędzane silnikiem Honda dmuchawy serii F13 są ulubionym sprzętem profesjonalistów pracujących na dużych terenach zielonych tj. szkoły, parki, ośrodki wypoczynkowe oraz golfowe.

Dmuchawy serii F13 są dostępne w wersji z napędem oraz pchane.

Dmuchawy serii F14 są dostępne w wersji z napędem oraz pchane, zasilane niezawodnymi silnikami Vanguard®.



Kluczowe cechy:

Wszystkie modele wyposażone są w opatentowany system Aim & Shoot™ - sterowanie kierunkiem wylotu powietrza (na zdjęciu z lewej).

5 lat gwarancji na obudowę w serii F9-F18.



Dla profesjonalistów

Pokazany model:
F1802SPV



Seria F18

F1802V, F1802SPV

Najwyższy poziom mocy! Wylot o średnicy 15,2 cm oraz prędkość powietrza nieco poniżej 320 km/h zapewni przepływ powietrza wystarczająco mocny, aby przesuwac butelki po napojach oraz mokre, zbite skupiska liści. Wszystko po to, abyś mógł posprzątać szybciej i dokładniej!

Obie dmuchawy są wyposażone w profesjonalny silnik Vanguard® V-Twin z 3-letnią gwarancją.


ŚREDNI CZAS USUWANIA LIŚCI	2.000m ²	4.000m ²	8.000m ²
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

Dmuchawa ręczna	5 godz. 24 mins	-	-
Duża typ plecakowy	2 godz. 45 mins	5 godz. 29 mins	-

DMUCHAWY BILLY GOAT

Seria F6	1 godz. 12 mins	2 godz. 23 mins	4 godz. 46 mins
Seria F9/10	43 mins	1 godz. 26 mins	2 godz. 52 mins
Seria F13/14	27 mins	53 mins	1 godz. 46 mins
Seria F18	24 mins	47 mins	1 godz. 24 mins

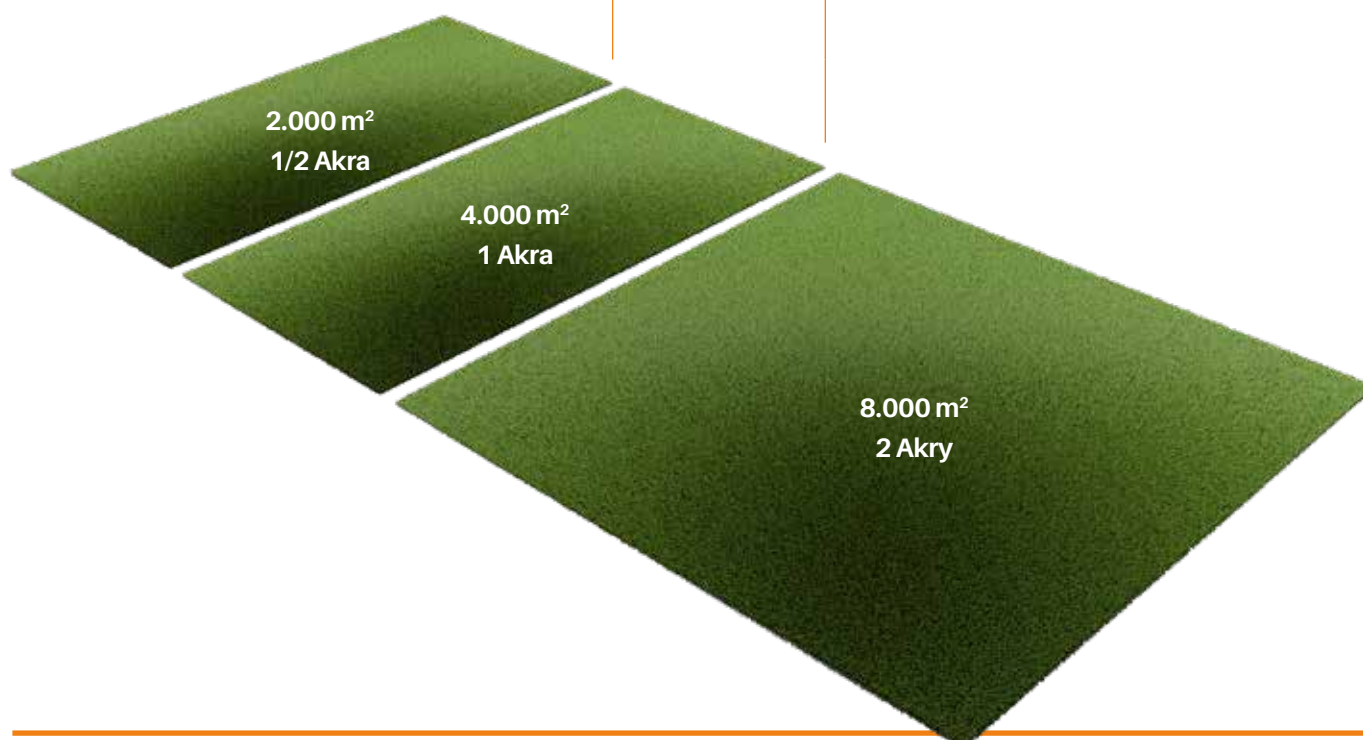



Cechy



Opatentowany Aim N Shoot™ (ang. Celuj i Strzelaj)

Nakierowuje strumień powietrza tam gdzie jest najbardziej potrzebny. Regulacja kierunku wydmuchu odbywa się dźwignią umiejscowioną przy uchwycie dmuchawy.



Aerodynamiczna obudowa

Eliminuje puste przestrzenie powietrzne, zapewniając płynny, cichy i silnik przepływ. Sprawdzona konstrukcja nie rdzewieje i nie ulega wgnieceniu. Obudowa objęta 5-letnią gwarancją.



Cicha praca

W porównaniu do dmuchaw innych marek cicha praca urządzeń Billy Goat poprawia komfort pracy operatora oraz otoczenia.



Zaawansowana technologia wentylatora

Wysoką wydajność pracy zapewnia 16-łopatkowy wentylator wykonany z ultralekkiego, bardzo wytrzymałego, odpornego na korozję i uszkodzenia kompozytu.



Dmuchawy z własnym napędem

Dmuchawy serii F10, F13, F14 i F18 występują w opcji z napędem, która zwiększa wydajność pracy operatora.



Ergonomiczne uchwyty

Przyjemne oraz komfortowe w użytkowaniu.

Akcesoria

Seria F6



Wylot kierunkowy

Wykonany z miękkiej gumy. Doskonale nadaje się do usuwania zanieczyszczeń w ciasnych i trudno dostępnych miejscach (parkingi, place zabaw itp.), oraz wzdłuż ścian, na parkingach czy w parkach. Standardowo w modelach serii F9-F18. (441130)



Dodatkowa rura 3 m- Zestaw

Pasuje do modelu F6, umożliwiając skierowanie strumienia powietrza do trudno dostępnych miejsc. (441166)

Seria F9 - F10 - F13 - F14 - F18



Zestaw koła skrętnego

Zapewnia większą zwrotność w ciasnych przestrzeniach, umożliwiając swobodne manewrowanie dmuchawą bez konieczności podnoszenia przedniego koła. (440293)



Stojak serwisowy

Umożliwia szybkie prace serwisowe. (440120)



Zestaw hamulca postojowego

Blokuje koła napędowe, umożliwiając bezpieczne pozostawienie dmuchawy na nierównym terenie. (440140)



Piankowe opony przednie

Opony wypełnione pianką nie mogą być przebite, co pozwala uniknąć kosztownych przestojów i wymiany opon. (440279)



Zarządzanie Odpadami Zielonymi - Dmuchawy do liści

PRZEZNACZENIE	MAŁY			
	SREDNI			
	Seria F6	Seria F9	Seria F10	
	F602V	F902H	F1002V	F1002SPV

SILNIK

Marka	Vanguard®	Honda	Vanguard®	Vanguard®
Model	160	GX270	19L2	19L2
Moc kW [KM]	3,7 [5,0]*	6,6 [9,0]**	6,6 [9,0]*	6,6 [9,0]*
Pojemność (cc)	169	270	305	305

DMUCHAWA

Średnica wylotu (cm)	8.9	10.2	10.2	10.2
Napęd	Pchany	Pchany	Pchany	Samojezdny
Wydajność	2.3 x plecakowe	3.8 x plecakowe	3.8 x plecakowe	3.8 x plecakowe
Prędkość wydmuchu powietrza (km/h)	320	320	320	320
Liczba łopatek	16	16	16	16
Rozmiar wentylatora (cal [cm])	16 [40,6]	17 [43,2]	17 [43,2]	17 [43,2]
Opony przednie (cal [cm])	8 [20,3] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]
Rodzaj opon przednich	Półpneumatyczne	Pneumatyczne	Pneumatyczne	Pneumatyczne
Opony tylne (cal [cm])	10 [25,4] x 3 [7,6]	13 [33] x 5 [12,7]	13 [33] x 5 [12,7]	13 [33] x 5 [12,7]
Rodzaj opon tylnych	Pneumatyczne	Pneumatyczne	Pneumatyczne	Pneumatyczne

WYMIARY/WAGA

Waga (kg)	40	65	65	74
Długość (cm)	111	143	143	143
Szerokość (cm)	56	74	74	74
Wysokość (cm)	114	114	114	114

AKCESORIA

Zestaw dodatkowej rury (441166)	•			
Wylot kierunkowy (441130)	•			
Zestaw koła skrętnego (440293)		•	•	•
Stojak serwisowy (440120)		•	•	•
Zestaw hamulca (44140)		•	•	•
Piankowe koła przednie (440279)		•	•	•

* Wszystkie poziomy mocy zostały dostarczone przez firmę Briggs & Stratton. ** Wszystkie poziomy mocy zapewnia firma Honda.



DUŻY					
Seria F13 / Seria F14				Seria F18	
F1302H	F1302SPH	F1402V	F1402SPV	F1802V	F1802SPV

Honda	Honda	Vanguard®	Vanguard®	Vanguard®	Vanguard®
GX390	GX390	400	400	MOD35	MOD35
9,6 [13,0]**	9,6 [13,0]**	10,4 [14,0]*	10,4 [14,0]*	13,4 [18,0]*	13,4 [18,0]*
393	393	408	408	570	570

12,7	12,7	12,7	12,7	15,2	15,2
Pchany	Samojezdny	Pchany	Samojezdny	Pchany	Samojezdny
6,2 x plecakowe	6,2 x plecakowe	6,2 x plecakowe	6,2 x plecakowe	7 x plecakowe	7 x plecakowe
320	320	320	320	320	320
16	16	16	16	16	16
17 [43,2]	17 [43,2]	17 [43,2]	17 [43,2]	17 [43,2]	17 [43,2]
10 [25,4] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]
Pneumatyczne	Pneumatyczne	Pneumatyczne	Pneumatyczne	Pneumatyczne	Pneumatyczne
13 [33] x 5 [12,7]	13 [33] x 5 [12,7]	13 [33] x 5 [12,7]	13 [33] x 5 [12,7]	13 [33] x 5 [12,7]	13 [33] x 5 [12,7]
Pneumatyczne	Pneumatyczne	Pneumatyczne	Pneumatyczne	Pneumatyczne	Pneumatyczne

69	79	71	78	81	86
143	143	143	143	143	143
74	74	74	72	74	74
114	114	114	114	114	114

•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•



Pokazany model:
X3000CE



**Ergonomiczna platforma
operatora**



Seria Hurricane™ X3000CE, Z3000CE

Dmuchawy Billy Goat Z3000CE oraz X3000CE o zerowym promieniu skrętu to połączenie wydajności i mobilności operatora.

Wyjątkowa zwrotność, szybki montaż/demontaż, płynne sterowanie i solidna moc optymalizuje komfort pracy oraz zwiększa produktywność maszyny. Konstrukcja o wytrzymałości odpowiadającej urządzeniom przemysłowym gwarantuje długi okres eksploatacji oraz trwałość wymaganą w zastosowaniach komercyjnych.

Przestronna platforma zapewnia wyjątkową wygodę, dużą prędkość ruchu oraz doskonałą przyczepność, co pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek operatora.

Strumień powietrza można zmieniać z panelu sterowania operatora w trzech kierunkach - w lewo, w prawo i do przodu. Opatentowany system Dual Deflector Air Flow System™ znajdujący się po lewej stronie umożliwia operatorowi zmianę kąta strumienia powietrza w celu głębszego i wydajniejszego usuwania zanieczyszczeń.

Seria Hurricane™ skraca czas wykonywania nawet najtrudniejszych zadań i przy mniejszym obciążeniu operatora.





Cechy



Profesjonalny silnik

Profesjonalne silniki Vanguard® V-Twin zapewniają najwyższą niezawodność, wydajność i trwałość. Idealne do zastosowań komercyjnych.



System poczwórnego uchwytu sterującego™

System ten zapewnia płynny kierunek jazdy do przodu/do tyłu, automatyczny powrót do położenia neutralnego, zintegrowaną kontrolę obecności operatora i samoczynnie uruchamiający się hamulec postojowy. Intuicyjne elementy sterujące ułatwiają obsługę.



Air Flow System™

System ten umożliwia operatorowi zmianę kąta przepływu powietrza, aby zapewnić głębsze i skuteczniejsze czyszczenie liści i zanieczyszczeń. Na czas transportu można wyłączyć przepływ powietrza na wszystkich trzech wylotach.



Łatwe sterowanie

Joystick pozwala operatorowi na pełną kontrolę kierunku przepływu powietrza, z kierunku lewego, prawego lub do przodu. Pociągnięcie joysticka do tyłu powoduje zamknięcie wszystkich deflektorów na czas transportu.



Oświetlenie LED

Zintegrowane oświetlenie LED z platformą operatora umożliwia pracę i załadunek nawet po zmroku, wydłużając dzień pracy.



Oś przednia

Z łatwością pokonaj krawężniki lub nierówny teren dzięki skrzętnej osi przedniej. Poprawia jakość jazdy.

PRZEZNACZENIE	PROFESJONALNE	
	Seria Hurricane™	
	X3000CE (5901960)	Z3000CE (5901958)

SILNIK

Marka	Vanguard®	Vanguard®
Model	MOD38	MOD61
Moc kW [KM]	17,16 [23]*	26,11 [35]*
Pojemność (cc)	627	993
Pojemność zbiornika paliwa (l)	38	38

DMUCHAWA

Przekładnia	Hydro-Gear® ZT-3100™	Hydro-Gear® ZT-3100™
Napęd	Podwójna hydrostatyczna	Podwójna hydrostatyczna
prędkości	Bezstopniowo zmienny	Bezstopniowo zmienny
Prędkość przód (km/h)	12,8	14,4
Prędkość wydmuchu powietrza (km/h)	266	266
Przepływ powietrza (m³/min)	184+	241+
Rozmiar wentylatora (cm)	48	48
Łopatkę wirnika	6	6
Lokalizacja wylotu powietrza	Lewy, Przód, Prawy	Lewy, Przód, Prawy
Kontrola wypływu powietrza	Joystick elektryczny	Joystick elektryczny
Opony przednie (cal)	11 x 4.00	13 x 6.50
Opony tylne (cal)	20 x 8.00	22 x 11.00
Hamulec postojowy	Elektryczne, automatyczne załączanie	Elektryczne, automatyczne załączanie

WYMIARY/WAGA

Waga (kg)	338	406
Długość (cm)	152	165
Szerokość (cm)	107	114
Wysokość (cm)	137	142



Punkty mocowania

Wygodne przednie i tylne punkty mocowania w celu bezpiecznego transportu maszyny.



Automatyczny hamulec postojowy

Dmuchawy Hurricane™ automatycznie włączają wewnętrzny hamulec postojowy za każdym razem, gdy operator opuszcza platformę.

* Wszystkie poziomy mocy zostały dostarczone przez firmę Briggs & Stratton.

**Kompaktowy i łatwy
w manewrowaniu**



Seria LB

LB352

Odkurzacz do liści Little Billy, o wadze zaledwie 26 kg i szerokości 51 cm, to wyjątkowo lekka i zwrotna maszyna zapewniająca doskonałą pracę. Urządzenie idealnie nadaje się do odkurzania liści, traw oraz innych drobnych zanieczyszczeń. Zasilany niezawodnym silnikiem Briggs & Stratton 500E Series™.

Seria KV

KV601, KV601SP

Mocne zasysanie oraz łatwa obsługa sprawiają, że sprzątanie liści, trawy, filcu oraz innych odpadów zielonych jest bardzo proste. Idealne urządzenie do posesji prywatnych oraz małych obszarów miejskich. Odkurzacz Billy Goat o szerokości 69 cm ma zmienną regulację wysokości w zależności od podłoża w którym pracuje. Odkurzacz wyposażony jest w opony o średnicy 30 cm. Odkurzacze z serii KV są zasilane przez zaufane silniki firmy Briggs & Stratton (do wyboru z napędem lub bez).

Łatwa obsługa



Pokazany model:
KV601

Seria TKV

TKV601SP

Odkurzacz serii TKV o szerokości roboczej 69 cm łączy wszystkie wspomniane funkcje serii KV oraz dodatkowo został wyposażony w rękaw do gałęzi o maksymalnej średnicy 5,1 cm. Teraz możesz oczyścić teren także z gałęzi. Samobieżny odkurzacz TKV napędzany silnikiem Briggs & Stratton nie wymaga wysiłku i niweluje zmęczenie operatora podczas pracy na pagórkowatym terenie.

Zintegrowany rękaw



Zintegrowany rękaw - Zintegrowany rękaw-do zębikowania gałęzi o średnicy maks. 5 cm.





Cechy Serii KV / TKV



Wytrzymały napęd

Modele samobieżne są wyposażone w solidną przekładnię jednobiegową. Świetnie nadaje się do stosowania na pagórkowatym terenie.



Łatwo otwierany worek

Pojemny, solidny worek z wygodnym kłamrowym systemem opróżniania, który zapewnia długą żywotność i łatwy rozładunek.



Pokrywa przeciwpyłowa worka

Utrzymuje kurz z dala od operatora.



Stalowy wirnik 5-łopatkowy

Z ząbkowanymi krawędziami, który zapewnia długą żywotność i maksymalną redukcję zanieczyszczeń.

Akcesoria

Seria LB



LB Rura Ssąca
10 cm x 210 cm
(900460)



LB Worek
Worek dla Little Billy. 105l pojemności.
(900722)

Seria KV / TKV



Kółka skrętne
Zwiększają zwrotność.
(891128)



Boczne osłony otworu zasysającego
Zapobiega zużyciu dysz podczas aplikacji na twardych powierzchniach.
(891127)



KV601SP z zestawem rury ssącej
Opcjonalny zestaw rury ssącej - z uchwytem teleskopowym.
With telescopic handle. (891125)



Worek filcowy
Dla skutecznego kontrolowania pyłu.
Pojemność 151 litrów. (891126)



Kołnierz zabezpieczający
Chroni obudowę w warunkach piaszczystych. (891134)



Pokrowiec
Przeciwdeszczowy.
(891137)



Sito redukcyjne
Redukuje objętość liści 12:1.
(891153)

Elektryczny rozruch

Pokazany model:
MV601SPE z
opcjonalną rurą ssącą.

**Seria MV**

MV601SPE, MV601, MV601SPDS

Przygotuj się na niezwykłą moc odkurzania, dzięki urządzeniom serii MV o szerokości roboczej aż 74 cm.

Odkurzacz MV jest idealnym rozwiązaniem dla dużych posesji, parków, boisk piłkarskich czy też terenów miejskich. Wydajny 6-łopatkowy wirnik rozdrabniający, zapewnia maksymalną redukcję zanieczyszczeń. Urządzenie z łatwością zbiera liście, skoszoną trawę oraz inne zanieczyszczenia. Odporne na ścieranie elementy obudowy kompozytowej, zmniejszają wagę. Równocześnie są odporne na rdzę oraz wszelkie wgniecenia.

Odkurzacze serii MV napędzane są mocnym silnikiem Briggs & Stratton, opcjonalnie z elektrycznym rozruchem.





Cechy



Otwór zasysający o szerokości 74 cm
Regulacja pokrywki otworu zasysającego z poziomu operatora.



Unikalna konstrukcja
Górne pokrycie worka wykonane z wytrzymałego tworzywa.



Łatwy sposób opróżniania worka na prowadnicach
Worek o pojemności 151 litrów mieści do 23 kg odpadów.



Łatwa bezstopniowa regulacja wysokości
Zapewnia optymalną wydajność na murawie i twardych nawierzchniach.



Solidny napęd
Modele samojezdne serii MV są wyposażone w 3-biegową, bardzo trwałą przekładnię, dzięki czemu praca będzie lekka i wygodna, szczególnie podczas jazdy na wzniesieniach oraz trudnych warunkach.



Koła o średnicy 36 cm
Duże twarde koła 14" niwelują nierówności terenu i ułatwiają poruszanie.

Akcesoria



Zestaw Rury Ssącej serii MV
Odkurzacze serii MV z opcjonalnym zestawem rury ssącej przymocowanym przy otworze zasysającym. Z uchwytem teleskopowym. Średnica 12,7 cm. Długość 305 cm. Pokazany model: MV601SPE. (840116)



Pokrowiec
Przeciwdeszczowy. (891137)



Przednie kółka skrętne
Poprawiają zwrotność. (840129)



Zestaw DUST SOCK™
Elektrostatyczna nakładka na worek dla lepszej izolacji od kurzu i pyłu. (840263)



Jednorazowe worki
Na odpady zielone. Zestaw zawiera 12 szt. (840134)

Pokazany model:
QV550HSPEU z opcjonalną rurą ssącą

**Niski poziom hałasu
oraz pyłu z QuietVac™**



Seria QV

QV550HEU, QV550V,
QV550HSPEU, QV550VSP
QV900HSPEU

Billy Goat QUIETVAC™ to najcichsze spalinowe odkurzacze do liści na świecie. Maszyny te emitują najniższy poziom hałasu w swojej klasie. Dodatkowo oferują unikalny system cyklonowej filtracji Dust Sock™ oraz technologię zasysania, która drastycznie redukuje poziom kurzu podczas pracy.

Skuteczne zasysanie materiału do 84-centymetrowej komory ssącej zapewnia stalowy, 6-łopatkowy wirnik z ząbkowanymi krawędziami, które dodatkowo rozdrabniają materię ograniczną i śmieci, zanim te wpadną do pojemnego, 136-litrowego kosza.

Linia odkurzaczy Billy Goat QUIETVAC™ jest idealna do zastosowań komercyjnych, przemysłowych i miejskich. Urządzenie doskonale sprawuje się podczas sprzątania chodników, ulic, boisk oraz dużych obszarów parkowych.

Seria QV obejmuje odkurzacze pchane oraz dwa samobieżne, wszystkie zasilane silnikami marki Honda.





Cechy



QUIETVAC™

Głośność 77 dBA przy pełnych obrotach oraz 76dBA przy 2800 obr/min.



Ochrona operatora

Odkurzacze serii QV są standardowo wyposażone w ochronę przeciwpylową.



Worek

Duży 136-litrowy worek. Łatwe opróżnianie i montaż worka zapewnia wygodny system 4 zatrzasków.



Największa moc

Unikalna obudowa i system wentylatorów zapewnia najlepszą moc zasysania spośród wszystkich odkurzaczy dostępnych obecnie na rynku.



Skrętne kołka

Idealne do pracy na wąskich i krętych terenach.



Łatwe sterowanie

Dzięki dźwigniom na kierownicy, seria QV jest łatwa w sterowaniu.



Przekładnia hydrostatyczna

Płynna zmiana prędkości w przód i wstecz z maksymalną prędkością roboczą na poziomie 4,8 km/h.



Unikalna filtracja cyklonowa

Cykloniczny system filtracji, w połączeniu z wyjątkową technologią DUST SOCK™, zmniejsza ilość pyłu w suchych warunkach, zapewniając najwyższy komfort pracy operatora.

Elektrostatyczny system DUST SOCK™

DUST SOCK™ działa jak wtórny filtr zmniejszający ilość pyłu, który wydostaje się z kosza.

Akcesoria



Zamienny worek
136 litrów pojemności.
(831617)



**Zestaw hamulca
postojowego**
(831609)



Zestaw przedłużający rurę ssącą
Rura 12,7 x 305 cm (5" x 10"); przedłużenie zapewniające najlepszą w swojej klasie ergonomię użytkowania.
(831018)



Kołnierz zabezpieczający
Chroni obudowę w warunkach piaszczystych.
(831610)



Zarządzanie Odpadami Zielonymi - Odkurzacze do liści

PRZEZNACZENIE	MAŁE TERENY	OBIEKTY HANDLOWE/MIESZKALNE		
	Seria LB	Seria KV		Seria TKV
	LB352	KV601	KV601SP	TKV601SP

SILNIK

Marka	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Model	500E Series™	850 Professional Series™	850 Professional Series™	850 Professional Series™
Moc kW [KM]	2,2[3,0]*	3,7 [5,0]*	3,7 [5,0]*	4,1 [5,5]*
Pojemność (cc)	140	190	190	190
Rozruch	Rozruch linkowy	Rozruch linkowy	Rozruch linkowy	Rozruch linkowy

ODKURZACZ

Szerokość robocza (cm/cal)	51 / 20"	69 / 27"	69 / 27"	69 / 27"
Napęd	Pchany	Pchany	Samojedźny	Pchany
Rodzaj przekładni	-	-	-	-
Obudowa	Kompozyt	Metal	Metal	Metal
Koła (cal)	8"	12"	12"	12"
Liczba ostrzy	4	5	5	5
Rodzaj wimika	Nieząbkowany	Ząbkowany	Ząbkowany	Ząbkowany
Worek	Worek zamykany	Worek składany	Worek składany	Worek składany
Pojemność worka (l)	105	151	151	151

WYMIARY/WAGA

Waga (kg)	26	53	60	61
Długość (cm)	119	158	158	158
Szerokość (cm)	55	68	68	68
Wysokość (cm)	102	110	110	110

Akcesoria

LB Zestaw rury ssącej (900460)	•			
LB Worek (900722)	•			
Zestaw rury (891125)		•	•	•
Zestaw rury (840116)				
Kółka skrętne (891128)		•	•	•
Kółka skrętne (840129)				
Oslona (891127)		•	•	•
Kolnierz zabezpieczający (891134)		•	•	•
Pokrowiec (891137)		•	•	•
Sito redukcyjne (891153)		•	•	•
Filcowy worek (891126)		•	•	•
Zestaw DUST SOCK™ (840263)				
Wymienne worki (840134)				
Kolnierz zabezpieczający (840201)				
Wymienne worki (831617)				
Zestaw hamulca postojowego (831609)				
Zestaw przedłużający (831018)				
Kolnierz zabezpieczający (831610)				

* Wszystkie poziomy mocy zostały dostarczone przez firmę Briggs & Stratton. ** Wszystkie poziomy mocy zapewnia firma Honda.



PROFESJONALNE/KOMERCYJNE					
Seria MV			Seria QV		
MV601SPE	MV601	MV601SPDS	QV550V / QV550HEU	QV550VSP / QV550HSPEU	QV900HSPEU

Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Vanguard® / Honda	Vanguard® / Honda	Honda
875 Professional Series™	850 Professional Series™	850 Professional Series™	160 / GX160	160 / GX160	GX270
3,7 [5,0]•	4,1 [5,5]•	4,1 [5,5]•	3,7 [5,0]• / 4,1 [5,5]••	3,7 [5,0]• / 4,1 [5,5]••	6,7 [9,0]••
190	190	190	169 / 163	169 / 163	270
Rozruch elektryczny	Rozruch linkowy	Rozruch linkowy	Rozruch linkowy	Rozruch linkowy	Rozruch linkowy

74 / 29"	74 / 29"	74 / 29"	84 / 33"	84 / 33"	84 / 33"
Samojezdny 3-gear	Pchany	Samojezdny 3-biegowy	Pchany	Samojezdny	Samojezdny
-	-	-	-	Hydrostatyczny	Hydrostatyczny
Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Metal	Metal	Metal
14"	14"	14"	13" / Pneumatyczne	13" / Pneumatyczne	13" / Pneumatyczne
6	6	6	6	6	6
Ząbkowany	Ząbkowany	Ząbkowany	Ząbkowany	Ząbkowany	Ząbkowany
Wsuwany kosz	Wsuwany kosz	Wsuwany kosz	Kosz z 4 zaczepami	Kosz z 4 zaczepami	Kosz z 4 zaczepami
151	151	151	136	136	136

93	73	73	83 / 79	106 / 102	112
163	163	163	160	160	160
163	74	74	84	84	84
116	116	116	130	130	130

•	•	•			
•	•	•			
•	•	•			
•	•	•			
•	•	•			
•	•	•			
			•	•	•
			•	•	•
			•	•	•
				•	•

**Lekka waga****Seria DL 13****DL1302HEU**

Idealne połączenie mocy i wielkości, przy 3.573 m³/h, ssawa naburtowa DL 13 to doskonałe rozwiązanie do profesjonalnego sprzątania liści oraz innych zanieczyszczeń z małych powierzchni. Ssawa jest lekka, zasilana mocnym silnikiem Honda.

Wirnik łopatkowy o średnicy 35 cm z ostrzem Piranha™, które rozdrabnia odpady, zmniejszając ich objętość dwunastokrotnie.

Wąż ssący poliwęglanowy o długości 300 cm.

**Opcjonalny rozruch elektryczny****Seria DL 14 / DL18****DL1402VEEU, DL1802VEU, DL1802VEEU**

Ssawy naburtowe to doskonałe rozwiązanie do profesjonalnego sprzątania liści oraz innych odpadów zielonych ze średnich powierzchni. Wytrzymałe ssawy do liści serii DL18 są napędzane przez silniki Vanguard®, wyposażone w rozrusznik elektryczny. Zasysają zanieczyszczenia z szybkością 6.300 m³/h.

Ssawy do liści serii DL18 wyposażone są w 40 cm wirnik stalowy z 8 punktami tnącymi zapewniający maksymalną siłę ssania oraz rozdrabniania.

Obie ssawy naburtowe mogą być zamontowane do burty ciężarówki lub przyczepy za pomocą opcjonalnych zestawów.

Wąż ssący ma długość 300 cm, średnicę 25 cm i wykonany został z wytrzymałego poliwęglanu

Pokazany model:
DL1802VEEU z elektrycznym rozruchem

Opcje podwójnego rozdrabniania i montażu CustomFit™ dostępne są we wszystkich ssawach do liści.





Wysoka wydajność zasysania

Pokazany model: DL2901VEEU

Seria DL29 / DL37

DL2901VEEU, DL3701VEEU

Kiedy liczy się wydajność, DL29 i DL37 to najlepsze rozwiązanie do profesjonalnego sprzątania liści oraz innych odpadów zielonych z dużych powierzchni.

Ssawa DL29 o mocy ssania $7.475 \text{ m}^3/\text{h}$, posiada silnik V-Twin połączony z największym 51 cm wirnikiem o 4 ostrzach z 12 punktami cięcia. Maszyna wyposażona jest również w technologię ostrzy Piranha™, która rozdrabnia zanieczyszczenia zmniejszając ich objętość dwunastokrotnie. Rura ssąca o wymiarach 30 x 200 jest idealna do sprzątania dużych ilości i frakcji odpadów zielonych.

Rura wyrzutowa jest obrotowa (360 stopni), nie wymaga użycia narzędzi i jest regulowana ręcznie. Nowy kwadratowy kształt, zapewnia dłuższą trwałość.

Silnik ssawy DL37 o mocy 37 KM Vanguard® EFI zapewnia łatwiejszą obsługę, rozruch i oszczędność paliwa do 25%, w porównaniu z innymi ssawami. Ssawa posiada 6-ostrzowe wirniki z 18 punktami tnącymi i podwójnym rozdrabnianiem Piranha™ dla maksymalnej redukcji zanieczyszczeń. Ssawa DL37 posiada ogromną moc aż $8.580 \text{ m}^3/\text{h}$ oraz wąż ssący o wymiarach 35 cm na 250 cm.



POWERED BY
VANGUARD®

Silnik Vanguard® EFI

Dzięki dodaniu EFI, silniki Vanguard® zapewniają łatwiejszy rozruch i oszczędność paliwa do 25% w stosunku do gaźnikowych odpowiedników. Dostępne w urządzeniach serii DL37z 3-letnią gwarancją.

* Oszczędności paliwa w systemie EFI z zamkniętą pętlą mogą się różnić w zależności od warunków rozdrabniania i innych czynników.



Cechy



System podwójnego rozdrabniania z ostrzem Piranha™

Podwójny system z ostrzem Piranha™ jeszcze skuteczniej rozdrabnia wpadający do komory wirnika materiał organiczny w proporcji 12:1.



Przełącznik bezpieczeństwa

Szybkorozłączanie/odpinanie zacisku węży z blokadą zabezpieczającą.



Spiralna, przezroczysta rura

Ułatwia kontrolę wzrokową i szybkie usuwanie zatorów. Dostępne również rury zastępcze.



Kierunkowa rura wyrzutowa

Bez narzędzi, ręcznie ustawiana, umożliwia swobodną regulację w zakresie 360°.



Wbudowany uchwyt na narzędzia

Zabezpiecza dodatkowe narzędzia potrzebne w pracy.

Opcje montowania oraz akcesoria typu CustomFit™



CustomFit™-metalowa przedłużka rury

Zwiększa wysokość odpływu o 40 cm. Nie może być stosowany z zestawem obrotowym. (792119-S)



Zaczepek odbiorczy CustomFit™

Prosty w montażu i demontażu oraz łatwy do zamontowania na wózku widłowym, przeznaczony do użytku z ssawami DL13 i 18. (812601)



Zestaw uchwytów CustomFit™

Łatwy w montażu zaczepek na burtę przyczepki, blokada za pomocą 2 śrub. (812260)




Zaczepek wahadłowy CustomFit™

Blokują się pod kątem 90° i 180° dzięki czemu urządzenie można wychylić poza obrys przyczepki. (SAH34)



CustomFit™ zestaw mocujący

Łatwy w montażu. (SBSA6)



CustomFit™ Przedłużka rury ssawnej

Zwiększa wylot do 150 cm w ssawach DL13 i 18. (812300)



Zestaw deflektora wyrzutu

Pozwala ustawić kierunek wyrzutu. Również dostępne jako wyposażenie dodatkowe. (812295)



CustomFit™ Uniwersalna przyczepa

Wyposażona w światła, 14-calowe koła, uchwyt na stożek drogowy. Pokazany model: DL2900V



Zarządzanie Odpadami Zielonymi - Ssawy naburtowe do liści

PRZEZNACZENIE	ŚREDNIE			
	Seria DL13	Seria DL14	Seria DL18	
	DL1302HEU	DL1402VEEU	DL1802VEU	DL1802VEEU
SILNIK				
Marka	Honda	Vanguard®	Vanguard®	Vanguard®
Model	GX390	400	MOD35	MOD35
Moc kW [KM]	9,7 [13,0]**	10,4 [14,0]*	13,4 [18,0]*	13,4 [18,0]*
Pojemność (cc)	390	408	570	570
Funkcje silnika	Rozruch linkowy	Rozruch elektryczny	Rozruch linkowy	Rozruch elektryczny
Pojemność zbiornika na paliwo (l)	6,5	6,1	8,5	8,5
SSAWA				
Wydajność (m³/h)	3.575	6.300	6.300	6.300
Wymiary rury (cm)	20 x 300	25 x 300	25 x 300	25 x 300
Liczba noży	4	4	4	4
Średnica wirnika (cal [cm])	14.25 [36]	16 [40]	16 [40]	16 [40]
Obudowa wirnika	Stal 10-gauge, Wymienna wkładka	Stal 12-gauge, Wymienna wkładka	Stal 12-gauge, Wymienna wkładka	Stal 12-gauge, Wymienna wkładka
Punkty cięcia	8	8	8	8
Średnica wylotu (cm)	18	18	18	18
WYMIARY/WAGA				
Waga (kg)	111	131	133	133
Długość (cm)	120	152	152	152
Szerokość (cm)	69	82	82	82
Wysokość (cm)	79	190	190	190
Akcesoria				
CustomFit™ Zestaw wydłużający (812123)	•	•	•	•
CustomFit™ Zestaw wydłużający (792119-S)				
CustomFit™ Zestaw uchwytów (812260)	•	•	•	•
CustomFit™ Przyczepa (na zamówienie)	•	•	•	•
CustomFit™ Zaczep wahadłowy (SAH34)	•	•	•	•
CustomFit™ Zaczep odbiorczy (812601)	•	•	•	•
CustomFit™ Zaczep mocujący (SBSA6)	•	•	•	•
CustomFit™ Przedłużka rury ssawnej (812300)	•	•	•	•
CustomFit™ Metalowa przedłużka rury ssawnej (791106)				
Wymienna rura (811244)	•			
Wymienna rura (791033)		•	•	•
Zestaw rotacyjny 360 (812332)	•	•	•	•
8" Łącznik rury ssącej (811244)	•			
Opcjonalny zestaw deflektora wyrzutu (812295)				

* Wszystkie poziomy mocy zostały dostarczone przez firmę Briggs & Stratton.** Wszystkie poziomy mocy zapewnia firma Honda.



DUŻE	
Seria DL29	Seria DL37
DL2901VEEU	DL3701VEEU

Vanguard®	Vanguard®
MOD54	MOD61 EFI
21,6 [29,0]•	27,6 [37,0]•
896	993
Rozruch elektryczny	Elektryczny rozruch, Elektroniczny wtrysk paliwa
22	22

7.475	8.580
30 x 200	35 x 250
4	6
20 [51]	20 [51]
Stal 12-gauge, Wymienna wkładka	Stal 12-gauge, Wymienna wkładka
12	18
20	20

223	229
152	152
82	82
190	190

•	•
•	•
•	•
•	•



Twój Dystrybutor Billy Goat:



PERFETTO

Ul. Głogowska 346A
60-004 Poznań
Tel: 61 820 84 16
perfetto.com.pl

Twój Dealer Billy Goat:



Billy Goat EMEA

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV
SCHEPERSWEG 4C, 6049 CV ROERMOND
THE NETHERLANDS

Tel: +31 (0)475 408 383



WWW.BILLYGOAT.EU