

**Gamme
élargie!**



UNE FILIALE DE



**BRIGGS & STRATTON
CORPORATION**

Nettoyez en toutes saisons avec Billy Goat®!

Merci de votre intérêt pour Billy Goat! Depuis plus de cinquante ans, nous nous engageons à proposer des produits de classe mondiale simples à utiliser, moins fatigants et très productifs. C'est ce qui a fait le succès de Billy Goat, en plus d'aider à embellir les propriétés du monde entier.

Nous vous invitons à explorer des solutions complètes à l'intérieur de ce catalogue. Vous y trouverez un éventail de produits de nettoyage extérieur ou de rénovation pour le printemps, l'été ou l'automne.

Et cette année, Billy Goat a élargi sa gamme de souffleurs de classe mondiale Force™ avec l'ajout des souffleurs Hurricane, et proposant ainsi la plus grande gamme de souffleurs sur le marché, de 6 à 35 HP†! Voir les pages 30-31. De plus, vous pouvez voir aux pages 38-41 la prochaine génération de chargeurs de débris de Billy Goat avec la meilleure durabilité et goulotte de déversement de la catégorie pour une productivité sur le long terme. Enfin, Billy Goat a le plaisir de vous présenter notre nouvelle tarière automotrice offrant le meilleur couple de sa catégorie pour une utilisation facilitée et une productivité accrue. Voir les pages 22-23.

En ce qui concerne l'aération, Billy Goat propose la seule gamme complète d'aérateurs alternatifs sur le marché! Les aérateurs alternatifs disposent de la capacité à tourner dans le sol, à varier la densité des trous et dans le cas du AE1300H, à aérer en arrière - afin de maximiser la productivité, l'ergonomie et la facilité de service! Notre gamme élargie d'aérateurs comprend la série récompensée Next Gen 25" automotrice et hydro-drive PL2501 PLUGR® ainsi que la série PL1801 18" avec entraînement par came. Avec notre aérateur hydro AE130H "One & Done", Billy Goat dispose de la gamme ultime pour vous amener au niveau supérieur.

Pour les acheteurs en gros, Billy Goat est le seul fabricant de la catégorie à offrir des commandes habituelles, pour une expérience client constante, une facilité d'utilisation et de formation sur toutes nos gammes, y compris nos débroussailleuses, aérateurs, regarnisseurs, déplaqueuses et notre nouvelle tarière automotrice. Et avec notre désir constant de servir au mieux nos clients, la fonction "Texte pour Vidéo" a été ajoutée au Canada, offrant dorénavant un service à la clientèle encore plus important, ainsi qu'un démarrage et un fonctionnement directement accessible via les vidéos sur votre téléphone mobile.

Les produits Billy Goat sont conçus et rigoureusement testés sur le terrain pour répondre aux plus grandes attentes de nos clients, et nos produits sont réputés pour leur durabilité, leurs performances et leur durée de vie.

Que vos besoins soient d'ordre résidentiel, commercial ou municipal, nous vous invitons à explorer les solutions proposées par Billy Goat. Visitez notre site internet, regardez nos vidéos et travaillez avec notre réseau international de distributeurs pour trouver la machine qui correspond à vos applications de nettoyage, à votre propriété ou à la saison.

†Puissance évaluée par le constructeur du moteur.

Tous les niveaux de puissance sont énoncés avec une puissance moteur brute de 3600 RPM par SAEJ1940 selon Briggs & Stratton.



Printemps Pages 2 à 17



Été Pages 18 à 23



Automne Pages 24 à 41

Printemps

**Gazon au printemps et projets de
rénovation pour une propriété parfaite**





pg. 4-5




pg. 6-7



pg. 8-9



pg.10-11



pg. 12-13



pg. 14-15



pg. 16-17

SC121H

(Honda®)

Il n'y a tout simplement pas de déplaqueuse plus simple d'utilisation. Il suffit de régler la profondeur, passer la vitesse, engager la lame, démarrer la transmission et c'est parti ! Idéal pour les petits projets et facile à transporter. 12" de largeur de coupe et jusqu'à 1,38" de profondeur. Assurez-vous que le sol est meuble et humide avant tout usage. Garantie limitée de 3 ans pour le moteur. **



**PÈSE
SEULEMENT
161 LBS.
(73KG)!**

La fonction "Texte pour Vidéo" offre un aperçu rapide des consignes d'utilisation sur votre appareil mobile.* Envoyez "cut" au 33988 aux États-Unis ou au 33433 au Canada

SC181H, SC181HG & SC181HGEU Hydro-Drive (entraînement hydro)

(Honda®)

La déplaqueuse Hydro-Drive 18" est conçue sur la fondation la plus robuste de l'industrie avec un cadre de superstructure comprenant 50 livres d'acier supplémentaires et supportant un système robuste d'entraînement et de coupe avec une lame taillée au laser pour une découpe douce, précise et une durée de vie de la lame trois fois plus importante. Cet appareil est grandement apprécié pour les activités d'irrigation, d'aménagement paysager, de drainage, terrains de sport, travaux de nivelage et le SC181HG avec option golf et ses roues nouvelles est idéal pour une touche plus douce, des coupes peu profondes, ou les agrostis. Moteur Honda 5,5 brut HP† avec garantie limitée 3 ans.** (Le SC181HGEU est spécifié pour les clients Européens.)

**OPTION
GOLF
DISPO-
NIBLE!**



La fonction "Texte pour Vidéo" offre un aperçu rapide des consignes d'utilisation sur votre appareil mobile.* Envoyez "sod" au 33988 aux États-Unis ou au 33433 au Canada

Modèle	Moteur	Poids	Largeur de coupe	Profondeur de coupe	Longueur	Largeur	Hauteur	Transmission
SC121H	118 cc Honda GXV120	165 lb (74 kg)	12" (31 cm)	1,38" (3,5 cm) max	31" (78 cm)	16,5" (42 cm)	31" (78 cm)	2 vitesses avant
SC181H	163 cc Honda GXV160	406 lb. (184 Kg)	18" (45,7 cm)	2,5" (6,35 cm) max	60" (1 524 mm)	26,5" (673 mm)	38,5" (978 mm)	Hydro-Gear® RT310
SC181HG	163 cc Honda GXV160	395 lb. (179 Kg)	18" (45,7 cm)	2,5" (6,35 cm) max	60" (1 524 mm)	26,5" (673 mm)	38,5" (978 mm)	Hydro-Gear® RT310
SC181HGEU	163 cc Honda GXV160	395 lb. (179 Kg)	18" (45,7 cm)	2,5" (6,35 cm) max	60" (1 524 mm)	26,5" (673 mm)	38,5" (978 mm)	Hydro-Gear® RT310

*Des frais de transmission des données peuvent s'appliquer.

** Tous les détails sur la garantie sont disponibles dans le manuel d'exploitation.

†Puissance évaluée par le constructeur du moteur.

Caractéristiques / avantages du SC121H



Leviers de commande ergonomiques
pour contrôler la coupe et entraîner le système.



Durabilité Le cadre robuste est isolé avec 6 supports en caoutchouc pour réduire les vibrations et pour une manipulation aisée.



Roues motrices arrière
Transmission à engrenages à 2 vitesses en marche avant. Pneus arrière de tracteur pour une meilleure traction



Réglage de la coupe en une seule étape Changement de la profondeur de coupe en déplaçant un seul levier.

Support équilibré en 4 points Pour plus de stabilité et de facilité d'utilisation que les styles à 3 points.

Caractéristiques/Avantages du SC181H



Set and Forget™ Ajustement de la profondeur de lame jusqu'à 2,5"

Une seul levier et bride de serrage au niveau de l'opérateur pour un réglage facilité, un gain de temps et des profondeurs de coupe précises.



Commandes opérateur

Même vitesse variable et intuitive au bout des doigts que les commandes hydro-drive que l'on retrouve sur les débroussailluses Billy Goat, aérateurs 25", regarnisseurs et ainsi que sur la nouvelle tarière.



Cadre superstructure

Comprend une sous-structure épaisse en acier de 3/8" et un support latéral épais en acier de 0,5" pour renforcer la rigidité du cadre.



A) Le système de coupe durable comprend une boîte de vitesse robuste en fer forgé, des engrenages hélicoïdaux et des joints épais. Des roulements étanches, une barre de stabilité latérale 1", de grands "dog bones" en aluminium et un placement excentrique ajoutent de la force et de la fiabilité. Lame de coupe taillée au laser pour une coupe précise & une durée de vie jusqu'à 3 fois plus grande.

B) Nouveau Lame St. Augustine. Aiguisée à l'intérieur du coin des bras. En option. (n° de pièce 373333)



Boîtier bien aéré

Ventilation accrue pour un fonctionnement à basse température.

Trois portes de service faciles d'accès situées à l'avant, au centre et à l'arrière de la machine pour un accès pratique et un entretien facilité.



Pare-chocs robuste & attaches

Transport sûr et facile de la machine avec pare-chocs avant robuste et six points d'attache, positions à l'avant et à l'arrière.



Roues arrière pivotantes

Idéal pour travailler dans les courbes ou pour tourner facilement à la fin de chaque passage. Verrouillables pour une coupe droite.



A) Roues MOTRICES uniques Style de roues à aubes pour les applications paysagères; modèle SC181H. Conçu pour écarter la boue dans les conditions humides et une meilleure tenue au sec pour une coupe améliorée dans toutes les conditions.

B) Roues nouvelles pour les terrains de golf Modèle SC181HG. Idéal pour une touche plus douce, les agrostis, et une coupe peu profonde. Roue N° de pièce 373321.





La fonction "Texte pour Vidéo" offre un aperçu rapide des consignes d'utilisation sur votre appareil mobile.* Envoyez "drum" au 33988 aux États-Unis ou au 33433 au Canada

AE401V & AE401H

(Vanguard® ou Honda®)

Optez pour les fonctionnalités uniques de l'aérateur AE401 de 19" de large de Billy Goat et voyez par vous-même ce qui en fait une alternative populaire. Les opérateurs adorent le meilleur appareil à entraînement progressif avec dents engagés du marché ainsi que la fonction 'soulever-verrouiller' "Lift n Lock™" qui permet de surélever les dents simplement en soulevant la poignée.

Le modèle AE401 vous épargne la tâche fastidieuse de remplir le tambour central communément trouvé dans d'autres appareils du marché, enclin à l'usure, aux vibrations et à l'avarie. A la place des masses en acier encombrantes, une masse d'eau est directement positionnée au-dessus des dents pour une aération plus profonde. Chaîne épaisse style 'O-ring' pour une durée de vie plus longue, une meilleure lubrification et une meilleure résistance au lavage sous pression.

Modèle	Moteur	Dents	Modèle des dents	Poids	Dents de carottage	Longueur	Largeur	Hauteur	Roues
AE401H	Honda 118 cc	24	4,75" x 7" (12 cm x 18 cm)	242 lbs à sec (109 kg)	0,625" x 3,5" (1,6 cm x 8,9 cm)	57" (145 cm)	29" (74 cm)	52,5" (133 cm)	Semi-pneumatiques
AE401V	Vanguard 205 cc	24	4,75" x 7" (12 cm x 18 cm)	242 lbs à sec (109 kg)	0,625" x 3,5" (1,6 cm x 8,9 cm)	57" (145 cm)	29" (74 cm)	52,5" (133 cm)	Semi-pneumatiques
AE402V†	203cc Vanguard	24	4,75" x 7" (12 cm x 18 cm)	252 lbs à sec (114 kg)	0,625" x 3,5" (1,6 cm x 8,9 cm)	57" (145 cm)	29" (74 cm)	52,5" (133 cm)	Semi-pneumatiques

*Des frais de transmission des données peuvent s'appliquer.

†Disponible en juillet 2019

Caractéristiques/avantages de la série AE401



Les roues motrices hors-bord éliminent à la fois le patinage des roues centrales et l'endommagement de la rampe de chargement avec les dents engagés.



Le plus doux engagement des dents de l'industrie et désengagement **Lift n Lock™** exclusif pour le meilleur confort et productivité de la classe !



Le réservoir d'eau breveté élimine les masses latérales encombrantes. La capacité totale du réservoir est de 50 lbs.



Fonctionnement par inclinaison, plus poignées **Fold-n-Go™** - idéal pour transporter, ranger et plier sans outil.



Fixation des dents par un seul boulon
Robuste et facile à entretenir. 50% moins de boulon que d'autres appareils sur le marché



Les ointes en acier massif en option sont idéales pour améliorer le drainage ou pour d'autres usages n'impliquant pas de mottes. Vendu par lots de 24 pointes. (pièce n° 360394-S)

NOUVELLES
AMÉLIORA-
TIONS!

La fonction "Texte pour Vidéo" offre un aperçu rapide des consignes d'utilisation sur votre appareil mobile.* Envoyez "core" au 33988 aux États-Unis ou au 33433 au Canada



PL1801V & PL1801H

(Vanguard® ou Honda®)

Cet aérateur compact de 18" est idéal pour l'aération des petites propriétés ou pour la location. Il dispose de dents à entraînement alternatif à cames qui propulsent l'appareil vers l'avant et permettent de forer jusqu'à 2,75" (7 cm) de profondeur. L'appareil peut aérer jusqu'à 22 000 pi²/h (6705 m²/h), est facile à utiliser pour les particuliers, facile à manœuvrer. Il n'est pas nécessaire de le soulever ni d'ajouter du poids! La nouvelle poignée ergonomique est suspendue pour réduire les vibrations, et elle se plie pour un rangement et un transport facilité. Sans chaîne et avec 4 dents seulement, l'appareil est aussi doté d'un capot amovible sans outil pour faciliter l'entretien.

PL2501SPH & PL2501SPV

(Vanguard® ou Honda® automoteur Hydro-Drive)

Pour la meilleure combinaison entre productivité, confort opérateur, qualité des résultats, densité variable des trous et très faible maintenance dans sa catégorie, intéressez-vous à notre PL2501Ser. Appareil Hydro-Drive 25". Les meilleures commandes de la catégorie offrent le même contrôle intuitif de la vitesse du bout des doigts que les appareils hydro-drive de Billy Goat (déroussailleuses, regarnisseuses, déplaqueuses nouvelle génération et tarière automotrice). Le système de dents EZ Drop™ en instance de brevet comprend un levier unique pour engager ou désengager rapidement les dents afin de passer au-dessus des obstacles dans le passage pour une aération ininterrompue. Il comprend également une direction "au sol" pour des performances inégalées en termes de maniabilité, ergonomie, production, réduction des interruptions et rénovation des terrains par rapport aux aérateurs à tambour.



La fonction "Texte pour Vidéo" offre un aperçu rapide des consignes d'utilisation sur votre appareil mobile.* Envoyez "plug" au 33988 aux États-Unis ou au 33433 au Canada



PL2501SPV en photo. Moteur Vanguard 200 avec filtration cyclonique de l'air pour prolonger l'autonomie jusqu'à 600 heures avant de changer le filtre!

Modèle	Moteur	Hydro-Drive	Dents	Pneus	Poids	Hauteur	Largeur totale	Longueur	Espacement des perforations	Profondeur des perforations	pi ² /h
PL1801V	205cc Vanguard®	Non	4 / 5/8" de diamètre	12" Semi-pneumatique increvable	240 lbs (108,8 kg)	40" (101,6 cm)	24" (61 cm)	57" (144,8 cm)	3,63" x 6"	Jusqu'à 2,75"	Jusqu'à 22 000
PL1801H	118cc Honda®	Non	4 / 5/8" de diamètre	12" Semi-pneumatique increvable	240 lbs (108,8 kg)	40" (101,6 cm)	24" (61 cm)	57" (144,8 cm)	3,63" x 6"	Jusqu'à 2,75"	Jusqu'à 22 000
PL1802V†	203cc Vanguard	Non	4 / 5/8" de diamètre	12" Semi-pneumatique increvable	248 lb (112,4 kg)	40" (101,6 cm)	24" (61 cm)	57" (144,8 cm)	3,63" x 6"	Jusqu'à 2,75"	Jusqu'à 22 000
PL2501SPH	Honda 163 cc	Oui	6 / 5/8" de diamètre	15" gonflés avec de la mousse à l'arrière / roulettes pneumatiques à l'avant	435 lbs (197,3 kg)	46" (116,8 cm)	35" (88,9 cm)	67" (170,1 cm)	3,6"	Jusqu'à 2,75"	Jusqu'à 42 550
PL2501SPV	203 cc Vanguard®*	Oui	6 / 5/8" de diamètre	15" gonflés avec de la mousse à l'arrière / roulettes pneumatiques à l'avant	435 lbs (197,3 kg)	46" (116,8 cm)	35" (88,9 cm)	67" (170,1 cm)	3,6"	Jusqu'à 2,75"	Jusqu'à 42 550

*Des frais de transmission des données peuvent s'appliquer.

†Disponible en juillet 2019

Caractéristiques/avantages/accessoires du PLUGR® 18" & 25"



NOUVEAU Poignée suspendue - Réduction des vibrations et de la fatigue de l'opérateur pour travailler plus et moins longtemps! (PL1801 ser.)



NOUVEAU Plus longue étendue de courroie - Amélioration du désencramponnement de la courroie et de sa durée de vie. (PL1801 ser.)



NOUVEAU Roulements de roue actualisés - Plus grande durée de vie des roues. (PL1801 ser.)

	0,5 mph	1,5 mph	3 mph
VARIABLE	45 trous/pi ²	15 trous/pi ²	8 trous/pi ²
AÉRATION	Réparation & Semence	Haute densité des trous	Vitesse maximale d'aération
DENSITY™			

Densité d'aération variable (série PL2501) - 2 à 10 fois plus de trous que les modèles à tambour en un passage! Élimine la double aération et permet de combler des cavités ou de préparer les lits de semences en un seul passage.



Réservoir d'eau (série PL2501) positionné directement au-dessus des dents pour une meilleure profondeur d'aération et une meilleure traction des roues dans des conditions plus sèches. La capacité totale du réservoir est de 40 livres.



Pédale arrière EZ Lift™ en instance de brevet (série PL2501) Pour lever et verrouiller les dents afin de faciliter le transport et la marche-arrière.



Engagement des dents EZ Drop™ en instance de brevet (série PL2501) En abaissant le levier des dents orange, les dents qui étaient verrouillées en position levée, sont déverrouillées et commencent à fonctionner. En relâchant la poignée, l'action s'arrête et les dents glissent au-dessus des obstacles dans le passage pour une **aération ininterrompue** et une productivité accrue (comme indiqué ci-dessous).



Commandes hydro-drive simples et intuitives (série PL2501) avec roue arrière motrice à vitesse variable et roulettes à l'avant pour contrôler la vitesse du bout des doigts. Réduction de la fatigue, augmentation de la productivité et amélioration de la traction lors de l'aération dans des pentes. Fonction marche-arrière (avec les dents levées) pour plus de manœuvrabilité et un chargement/déchargement facilité.

†Des frais de transmission des données peuvent s'appliquer.



Dents à paroi mince trempées et traitées à chaud Conception à vis simple et durable pour un entretien facilité. Les dents à mouvement alternatif "Intérieur/extérieur" entraînent moins de tassement dans la paroi interne du trou que les modèles à entraînement convexe. Quatre dents sur la série PL1801 & 6 dents sur la série PL2501 (photo). Diamètre standard 5/8" sur tous.



Dents en option L'assortiment de dents de tailles et de styles différents offre une solution pour chaque type de gazon. Choisissez parmi les pièces suivantes: 3/8" massif (Pièce n° 381151); 7/8" massif (Pièce n° 381149); 3/8" creux (Pièce n° 381150); Standard 5/8" creux (Pièce n° 382244); transfert de Zoysia (Pièce n° 381152)



Kits d'entretien Principales pièces de rechange pour votre aérateur PLUGR : PL1801 ser. (N° de pièce 382607); PL2501 ser. (n° de pièce 382605).

ONE & DONE

AÉRATION



La fonction "Texte pour Vidéo" offre un aperçu rapide des consignes d'utilisation sur votre appareil mobile.† Envoyez "hydro" au 33988 aux États-Unis ou au 33433 au Canada

Technologie en instance de brevet.
En photo: AE1300HS, idéal pour l'aération de grandes zones ouvertes.

AE1300H & AE1300HS (avec chariot Sulky) (Honda®)

Cette machine allie une aération d'une largeur de 30" (76 cm) et une vitesse pouvant atteindre 4,3 mph (7 km/h) et peut traiter plus de 1000 m² en tout juste 15 minutes. 59% plus rapide qu'un tambour 26".

Densité d'aération variable (VAD™) de 8 à 48 trous par pied carré en un passage, par rapport à une moyenne de 4 à 6 trous pour les tambours qui nécessitent généralement deux passages! L'AE1300H dispose également d'un entraînement hydraulique variable pour une aération en avant et en arrière.

L'ensemble moteur Honda, pompe et entraînement Hydro-Gear, Moteur Eaton, bras Flextech™ et seulement deux chaînes #50 constitue l'alternative supérieure en matière de fiabilité commerciale. L'entraînement alternatif pousse les mottes jusqu'au double de la profondeur des tambours, surtout en environnement sec. Le type ou l'état du sol n'a aucune incidence. Que l'environnement soit sec ou humide, vous pouvez aérer, gagner du temps et maximiser la rentabilité.

UNE MACHINE offre les mêmes performances que deux modèles à tambour 19" et 26" en même temps et avec UN SEUL OPERATEUR. Jusqu'à 2x plus de mottes en UN SEUL PASSAGE. Élimine les mottes peu profondes, le gazon endommagé par la rotation des tambours dans le sol et les rappels! Aérer UNE FOIS avec Billy Goat.



Il faut deux passages avec un aérateur classique pour obtenir la même quantité de trous que le modèle AE1300H, ce qui fait du AE1300H un aérateur "One & Done" 20% plus productif !

Modèle	Moteur	Dents	Pneus	Poids	Hauteur	Largeur totale	Longueur
AE1300H*	Honda 390 cc	8	15" pneumatique	516 lbs (234 kg)	46" (117 cm)	34,5" (87 cm)	67" (170 cm)

*AE1300HS avec chariot Sulky.

† Des frais de transmission des données peuvent s'appliquer.

Caractéristiques/Avantages/Accessoires du AE1300H

V VARIABLE A AÉRATION D DENSITÉ	0,5 mph	2 mph	4 mph
	48 trous/pi ²	12 trous/pi ²	8 trous/pi ²
	Réparation & Semence	Haute densité des trous	Vitesse maximale d'aération

Densité d'aération variable™ 2 à 10 fois plus de trous que les modèles à tambour en un passage! Élimine la double aération et permet de combler des cavités ou de préparer les lits de semences en un seul passage.



Automoteur, vitesse variable et commandes intuitives à entraînement hydraulique pour moduler la vitesse et aérer en avant comme en arrière avec le bout des doigts. Réduit la fatigue et les vibrations. Ce n'est plus une corvée!



Pentes jusqu'à 20 degrés Cet appareil a des pneus 15" et un empattement de 35" pour s'adapter aux pentes jusqu'à 20 degrés. Des pneus remplis de mousse en option permettent d'obtenir des résultats encore meilleurs. (n° de pièce 362601)



Direction "au sol" pour des performances inégalées en termes de manabilité, ergonomie, production, réduction des interruptions et rénovation des terrains par rapport aux aérateurs à tambour. De plus, aération en marche arrière pour une productivité accrue!



Agissant de façon indépendante, les bras FLEXTech™ sont résistants et indulgents pour une fiabilité inégalée! Le mouvement alternatif entraîne des mottes à 2 fois plus de profondeur que celui des tambours. Réduit considérablement les retouches et la répétition des passages quel que soit le type de sol. En instance de brevet.



Entretien rapide des dents - Seulement 8 dents et 4 boulons facilement accessibles et ne prend que 10% du temps nécessaire pour entretenir les appareils à tambour à 2 boulons et 40 dents ou plus.



Aération sur 30" de largeur associée à d'excellentes performances en termes de longévité, de vitesse et de profondeur d'aération! La double aération n'est pas nécessaire! Cette machine s'adapte partout où vous allez, et la grande visibilité des dents permet de mieux travailler au niveau des bords. Vous n'avez plus besoin de posséder à la fois une grande et une petite machine.



Chariot Sulky pour l'aération en terrain ouvert, notamment les terrains de sport et les rues commerçantes. N° de pièce 262609



Les ointes en acier massif en option sont idéales pour améliorer le drainage ou pour d'autres usages n'impliquant pas de mottes. Vendus séparément (N° de pièce 360394) ou ensemble (PN362611)

AET48

Pour l'aération de grandes propriétés, la remorque à l'arrière de l'AET48 permet de gagner en productivité et en flexibilité.

L'unité modulaire standard de 48" se configure facilement en 24" et comporte des pièces interchangeables. Chaque unité de 24" possède quatre couronnes à 6 dents dont chacune fore jusqu'à 3" de profondeur. Réduit le temps d'entretien avec un seul boulon de fixation.

Peut également être configuré jusqu'à 72" de largeur, à l'aide du kit de prolongement AET en option.
(Pièce n° 361273)



Montré avec
réservoirs d'eau en option



**Mis à jour - Pas
de bagues mais des
roulements !**

Possibilité d'ajouter des sacs de
sable pour plus de poids.

AET60

Capable de traiter jusqu'à 16 000 m² par heure, le modèle AET60 est idéal pour les travaux d'aération difficiles au niveau des grandes propriétés, terrains municipaux, zones commerciales, pelouses de sport et cimetières. Le modèle AET60 offre une aération flexible avec 36, 48 ou 60" de largeur et des ailes rabattables et étirables. Cet appareil pèse 440 lbs (200 kg) (presque le double de notre modèle AET48) sans les poids supplémentaires pour l'aération en profondeur des sols durs. Pour une manœuvrabilité maximale, le modèle AET60 comprend également des ensembles de dents pivotantes (associé à un attelage à 3 points d'arrimage). Peut être raccordé à une barre de remorquage standard ou à un attelage de catégorie 1 à trois points d'arrimage. Fonctionne jusqu'à 5 mph et se tire derrière n'importe quel type de véhicule de remorquage. Offre une aération de qualité sur une disposition de 6" x 7" à une profondeur de 4" (10 cm). Un vérin manuel permet de soulever et d'abaisser les dents, il est doté de deux roues pneumatiques pour le transport.

Modèle	Pneus	Profondeur des dents	Type d'attelage	Poids à sec	Longueur	Largeur	Hauteur	Capacité du bidon	Exigences de remorquage
AET48	10" (25 cm) pneumatique	Jusqu'à 3" (7,6 cm)	Barre de remorquage à goudjons de 5/8"	244 lb (110 kg)	66" (168 cm) roue à roue	65" (165 cm)	29" (74 cm)	40 lbs (18 kg) ea. avec 5 gal (19L) d'eau	Tracteur ou tondeuse autoportée 15 HP min.
AET60	13" (33 cm) Pneumatique	Jusqu'à 4" (10,2 cm)	Barre de remorquage standard ou à trois points	440 lbs (199,6 kg) sans lestage supplémentaire	Extensible. Longueur minimale: 76" (193 cm), extensible de 12" pour atteindre 88" (223,5 cm)	37 - 60" (94 - 152 cm)	35" (89 cm)	N/A	Tracteur ou tondeuse autoportée 20 HP min.

Caractéristiques et spécifications de l'AET48



Engagement des dents Engagement des dents en appuyant sur la pédale. Les dents se désengagent lorsque l'on tire le levier à ressort.




Fixation des dents par un seul boulon
Robuste et facile à entretenir. 2 fois moins de boulon que d'autres appareils sur le marché.

24 dents Quatre étoiles par section, avec 6 dents, chaque perforation pouvant atteindre 4" (10 cm) de profondeur.



Les bidons à faciles à remplir et à vider pèsent plus de 40 livres chacun lorsqu'ils sont remplis avec 5 gallons d'eau (19L). 2 bidons /unité de 24" (non inclus, vendus séparément. N° de pièce 361100.)

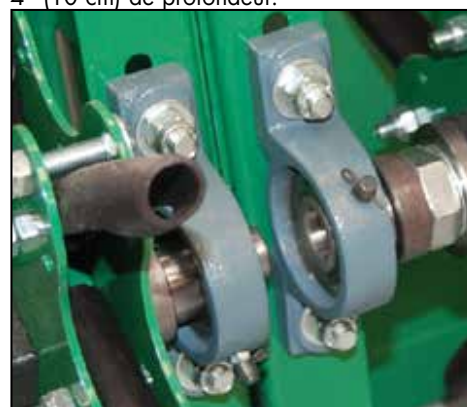


Les paliers à semelle avec embouts de graissage réduisent l'usure et les temps d'arrêt pour l'entretien.

Caractéristiques et spécifications de l'AET60



Roues à dents pivotantes pour une manœuvrabilité supérieure (si utilisé avec un attelage à 3 points d'arrimage). 80 dents en acier trempé pour faciliter l'extraction des mottes.



Ailes rétractables Lever et abaisser pour la largeur d'aération souhaitée - 36", 48" ou 60".



Attelage de catégorie 1 avec 3 points d'arrimage
Les dents pivotent pour un fonctionnement avec trois points d'arrimage.



Élévation manuelle Permet de lever et d'abaisser facilement les dents.

OS552 & OS552H avec Auto Drop™

(Vanguard® ou Honda®)

Livré avec un dévidoir delta à coupe verticale de 20" qui crée un environnement idéal pour le contact des graines avec le sol et pour un fort taux de germination. Réglage infini en hauteur pour un réglage précis de la profondeur. Plus grande durée de vie de la lame qu'avec les réglages prédéfinis. Il dispose de protecteurs en acier pour les paliers et les poulies, d'un bail d'engagement et d'une poignée rembourrée, d'un support de roue ajustable et de poulies de qualité supérieure.



La fonction "Texte pour Vidéo" offre un aperçu rapide des consignes d'utilisation sur votre appareil mobile.† Envoyez "seeder" au 33988 aux États-Unis ou au 33433 au Canada

La fonction "Texte pour Vidéo" offre un aperçu rapide des consignes d'utilisation sur votre appareil mobile.† Envoyez "seed" au 33988 aux États-Unis ou au 33433 au Canada



Montré sans le capot standard de la trémie.

MAINTENANT
AVEC DES
LAMES DECOUPEES
AU LASER POUR UNE
DUREE DE VIE 3X PLUS
IMPORTANTE !

OS901SPH (Honda®)

Le modèle OS901 permet d'effectuer la tonte verticale et le regarnissage, le tout en un seul passage! Livré en standard avec un moteur Honda couplé à un entraînement hydrostatique autopropulsé pour un réglage continu de la vitesse qui élimine le besoin de pousser et la fatigue. Commandes intuitives en avant et en arrière pour un fonctionnement incroyablement simple. Sa conception robuste lui permet de supporter les applications les plus exigeantes et de produire de beaux résultats sur le gazon.

Modèle	Moteur	Réglage de la profondeur*	Largeur de semis	Productivité	Poids	Longueur	Largeur
OS552	Vanguard 205 cc	0,125" → 0,5" (0,3 cm → 1,3 cm)	découpe 20" (51 cm)	13 200 pi ² /h	177 lbs (80 kg)	55" (140 cm)	26,5" (67 cm)
OS552H	Honda 162 cc	0,125" → 0,5" (0,3 cm → 1,3 cm)	découpe 20" (51 cm)	13,200 pi ² /h	179 lbs (81 kg)	55" (140 cm)	26,5" (67 cm)
OS901SPH	Honda 270 cc	0,125" → 0,5" (0,3 cm → 1,3 cm)	découpe 22" (56 cm)	@3,0MPH 29 040 pi ² /heure 0,67 acre/heure	323 lbs (146,5 kg)	58,38" (148 cm)	30,75" (78 cm)

† Des frais de transmission des données peuvent s'appliquer.

* Avec un réglage supplémentaire de 0,5 pouce (1,3cm) pour l'usure de la lame.

Caractéristiques / avantages du OS552



Trémie en poly de 25 lb montée à l'avant avec les instructions du client à bord pour aider à établir les taux d'ensemencement pour diverses semences. La trémie et la barre agitatrice ne rouillent pas et ne se cabossent pas - standard sur le regarnisseur.



Les roues renforcées avec des roulements à rouleaux et jantes en acier répondront aux besoins des applications et des clients les plus exigeants.



Système Auto Drop™
Facile à régler, avec des taux d'ensemencement pour une variété de semences qui figurent sur les instructions à bord.



Fold-n-Go™ poignée pliable sans outil ni boulon, avec étrier interne et poignées rembourrées. Excellent pour le confort, le stockage, le transport et une longue durée de vie. (modèle PR550 illustré).

Caractéristiques/Avantages/Accessoires du OS901



Poignée Fold-n-Go™ pliable sans outil ni boulon - Idéal pour le stockage, le transport et la durée de vie.



Entrainement hydrostatique autopropulsé avec commandes intuitives pour avancer et reculer, plus besoin de pousser, réduction de la fatigue. Interrupteur de déverrouillage automatique simple pour le transport en position off (arrêt).



Système Auto Drop™
Marche et arrêt automatique du déversement de graines avec engagement et désengagement de la bobine, pour conserver les graines utiles. **Glissière en acier inoxydable à ressort** pour empêcher la liaison en cas d'obstruction, facile à nettoyer. Le matériel à ressort élimine la corrosion.



La boîte à graines surélevée Empêche l'humidité de colmater les graines déposées et fournit une excellente visibilité. L'agitateur de graines entraîné par un essieu élimine les systèmes à courroie et pneu-sur-pneu.



Pédale pour une utilisation facilitée, une meilleure résistance à l'usure ainsi qu'une profondeur de lame améliorée. Livré en standard sur le modèle OS901. Kit de conversion disponible pour les anciens modèles de la série OS900. (n° de pièce 351611)



Conception de lame et découpe laser pour améliorer la coupe, réduire le temps de ramassage de la chaume et une plus grande longévité avec un bord supérieur, un design et un angle d'attaque bien affûtés et des nouvelles possibilités d'ajustement de la hauteur. Standard. (n° de pièce 351290)



Tête de coupe flottante Le rabatteur de coupe flottant de 22" (56 cm) de conception exclusive, s'adapte aux contours de votre jardin, en augmentant le contact des graines avec le sol et en améliorant ainsi le taux de germination.



Capot transparent pour trémie à graines Standard (N° de pièce 351617)
Chariot Sully en option (N° de pièce 351601)



CR550HC

(Honda®)

Ce râpeau motorisé compact se dirige facilement dans les petites propriétés, permet d'enlever la chaume emmêlée du gazon avec des passages sur 20" (51 cm). Le moteur Honda 5 HP brut est couplé à une bobine à lames en acier trempé, traité thermiquement, à oscillation libre et montée sur des paliers à semelle en fonte renforcés munis d'embouts de graissage. La bobine à fléaux peut être remplacée par une bobine de coupe en option en 10 minutes.

Dispositif mono-pièce robuste confortable et à faible vibration avec système Fold-n-Go™ de poignée pliable facile à transporter avec système d'engagement de botte installé à l'intérieur, des poulies en acier renforcé et un support de roue ajustable pour un réglage de la tension permettant d'augmenter la durée de vie de la courroie.

**PÈSE
SEULEMENT
129 LBS
(58KG)!**



La fonction "Texte pour Vidéo" offre un aperçu rapide des consignes d'utilisation sur votre appareil mobile.* Envoyez "rake" au 33988 aux États-Unis ou au 33433 au Canada

La fonction "Texte pour Vidéo" offre un aperçu rapide des consignes d'utilisation sur votre appareil mobile.* Envoyez "rhatch" au 33988 aux États-Unis ou au 33433 au Canada



PR550 & PR550H

(Vanguard® ou Honda®)

Le PR550 ser. élimine efficacement la chaume emmêlée du gazon en passages de 20", et sa conception robuste résiste aux applications les plus exigeantes.

Moteur Honda ou Vanguard 5.5 HP[†] brut couplé à une bobine à lames en acier trempé, traité thermiquement, à oscillation libre montée sur des paliers à semelle en fonte de qualité construction munis d'embouts de graissage. Protecteurs en aciers pour les paliers et les poulies, roues robustes, dispositif intérieur d'engagement de botte et poignée rembourrée. Convertible en regarnisseur ou verticlicer (coupe verticale) avec accessoires en option.

Modèle	Moteur	Réglage de profondeur	Profondeur**	Rabatteur	Productivité	Poids	Longueur	Largueur
CR550HC	160 cc Honda GC	Infini	(0,5" → 0,75") (1,3 cm → 1,9 cm)	Fléau de 20" (51 cm)	13 200 pi ² /h	129 lb (58,5 kg)	38,5" (98 cm)	28,5" (72 cm)
PR550	Vanguard 205 cc	Infini	(0,125" → 0,5") (0,3 cm → 1,3 cm)	Fléau de 20" (51 cm)	13,200 pi ² /h	160 lb (72,5 kg)	45,5" (116 cm)	26,5" (67 cm)
PR550H	Honda 162 cc	Infini	(0,125" → 0,5") (0,3 cm → 1,3 cm)	Fléau de 20" (51 cm)	13,200 pi ² /h	158 lb (71,6 kg)	45,5" (116 cm)	26,5" (67 cm)

*Des frais de transmission des données peuvent s'appliquer.

**Avec un réglage supplémentaire de 0,5 pouce (1,3cm) pour l'usure de la lame.

Remarque: Ajouter "V" à la fin du modèle PR ou CR pour commander avec bobine de coupe verticale.

Remarque: "T" à la fin d'un modèle PR pour commander avec la bobine à ressort standard.

[†]Puissance évaluée par le constructeur du moteur.

Vanguard: Tous les niveaux de puissance sont énoncés avec une puissance moteur brute de 3600 RPM par SAE J1940 selon Briggs & Stratton.

Caractéristiques/Avantages/Accessoires du OS550HC



La bobine à fléaux est standard sur CR. Idéal pour la chaume accumulée à une hauteur de 0,5" (1,3 cm) ou plus. Permet de restaurer une croissance saine du gazon. (n° de pièce 350241)



Réglage continu de la profondeur
Protège mieux la lame contre l'usure que les paramètres par défaut qui peuvent provoquer une usure prématurée.



Roulements en fonte de qualité construction munis d'embouts de graissage pour purger les résidus de graisse. Egalement standard sur le PR550.

Caractéristiques/Avantages/Accessoires du PR550



Poignée pliable Fold-n-Go™ sans outil ni boulon, avec étrier interne et poignées rembourrées. Excellent pour le confort, le stockage, le transport et une longue durée de vie.




Réglage continu de la profondeur
Protège mieux la lame contre l'usure que les paramètres par défaut qui peuvent provoquer une usure prématurée.



Poulies haut de gamme, tendeur facile à ajuster et courroie facile à remplacer pour une facilité d'entretien et une longue durée de vie. Avec protection en acier.



Bobine à fléaux **standard sur PR**. Les lames traitées thermiquement et trempées résistent à un usage intensif. (pièce n° 350112-S)

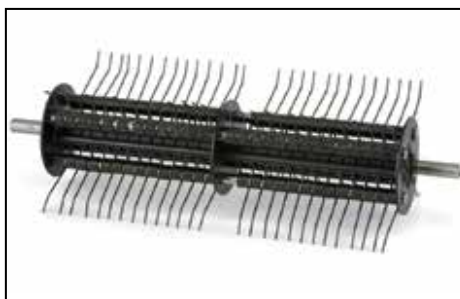

Rabatteur à dents avec ressort en option pour retirer efficacement le chaume avec une touche plus douce là où les têtes des arroseurs ou d'autres objets peuvent être source de préoccupation. Peut être commandée en standard avec le PR. Voir remarque *** sous les spécifications à la page précédente. (pièce n° 350355-S)



Rabatteur avec coupe verticale en option parfait pour le regarnissage et la réduction des herbes. Peut être commandée en standard sur un PR et CR. Voir les remarques ** sous les spécifications à la page précédente. (Pièce n° 350113 pour modèle PR et Pièce n° 350252 pour modèle CR)

Été

Tondre et débroussailler facilement



pg. 20-21



pg. 20-21



pg. 20-21



pg. 22-23

BC2600HM & BC2600ICM

(Honda® ou Briggs & Stratton®)

La débroussailleuse mécanique Outback® BC26, conçue pour la coupe des broussailles qui dépassent, est idéale pour nettoyer les prés et les champs ou pour débroussailler les sentiers et les pistes dans les endroits envahis par les hautes et mauvaises herbes, ainsi que dans les endroits où le nettoyage est un défi. La débroussailleuse professionnelle à pont rigide de 26" de largeur peut s'attaquer aux broussailles hautes de 6 pieds (1,8m), aux mauvaises herbes hautes de 8 pieds (2,5m) et aux jeunes arbres de 2" (5cm) de diamètre.

**ENTRAÎNEMENT
MÉCANIQUE. IDÉAL
POUR TRAVAILLER
SUR LES TERRAINS
PLATS !**

La fonction "Texte pour Vidéo" offre un aperçu rapide des consignes d'utilisation sur votre appareil mobile.* Envoyez "meadow" au 33988 aux États-Unis ou au 33433 au Canada

BC2600HM

BC2600HH, BC2600HEBH & BC2600HHEU

(Honda®)

La débroussailleuse hydro Outback est une débroussailleuse à pousser de 26" de qualité commerciale pour terrains rustiques, inégaux, vallonnés avec des pentes pouvant atteindre 20 degrés ainsi que pour les environnements humides. Les commandes intuitives et le système d'entraînement hydrostatique facilitent les applications dans les sous-bois, les baies, ronces, vignes, hautes herbes et arbustes faisant jusqu'à 2" (5cm) de diamètre et 6' de haut (1,8m) – le tout à un rythme à peine inférieur à un acre par heure.

**HYDRO DRIVE.
IDÉAL POUR LES
TERRAINS RUGUEUX,
COLLINES ET HAUTES
HERBES !**

La fonction "Texte pour Vidéo" offre un aperçu rapide des consignes d'utilisation sur votre appareil mobile.* Envoyez "brush" au 33988 aux États-Unis ou au 33433 au Canada

BC2600HH

**LES ROUES AVANT
FACILITENT LE MAINTIEN
DANS LES PENTES LORS-
QU'ELLES SONT VER-
ROUILLÉES ! TOURNE PLUS
FACILEMENT DANS LES
HAUTES HERBES !**

BC2600HHEU

Roues avant
verrouillables

Modèle	Moteur	Démarrage	Largeur de coupe	Pont	Productivité	Poids	Longueur	Largeur
BC2600HM	Honda 388 cc	Tiré	26" (66 cm)	Fixe	28 600 pi ² /h	317 (143,7 kg)	81,5" (207 cm)	30,75" (78 cm)
BC2600ICM	344 cc Briggs & Stratton	Tiré	26" (66 cm)	Fixe	28 600 pi ² /h	316 (143,3 kg)	81,5" (207 cm)	30,75" (78 cm)
BC2600HH†	Honda 388 cc	Tiré	26" (66 cm)	Flottant	28 600 pi ² /h	325 (147,4 kg)	83" (211 cm)	31" (79 cm)
BC2600HEBH	Honda 388 cc	Électrique	26" (66 cm)	Flottant	28 600 pi ² /h	335 (152 kg)	83" (211 cm)	31" (79 cm)
BC2600HHEU	Honda 388 cc	Tiré	26" (66 cm)	Flottant	28 600 pi ² /h	325 (147,4 kg)	80" (203 cm)	31" (79 cm)

*Des frais de transmission des données peuvent s'appliquer.

† Pneus remplis de mousse: BC2600HHFT

Caractéristiques/Avantages du pont fixe BC26



Axe de lame robuste
renforcé dans les quatre directions pour une sécurité et une durabilité maximales, afin que vous puissiez opérer dans les environnements les plus difficiles.



Pont rigide pour une stabilité optimale dans les zones de haute végétation. Le pont de déchargement arrière incliné élimine l'emballage et les andains.



La boîte-pont mécanique robuste regroupe la transmission et le différentiel dans un ensemble scellé, pour ne pas s'accrocher dans les broussailles. 3 vitesses et marche arrière. Les protecteurs inférieurs protègent les courroies et l'embrayage. Également standard sur le modèle BC26 Hydro.



Poignées ergonomiques et rembourrées Commandes intuitives - Facilité de déplacement en avant et en arrière. Grandes poignées rembourrées à hauteur réglable munies de protecteurs pour une protection maximale et pour faciliter le débroussaillage des herbes hautes.

Caractéristiques/avantages du BC26 Hydro



Boîte-pont hydrostatique Tuff Torq® avec ETC (Enhanced Traction Control - contrôle de traction amélioré) entièrement automatique, détecte quand la roue commence à tourner, verrouille la roue et lui donne une traction positive. Fournit une traction optimale sur les terrains vallonnés ou inégaux ou en environnement humide.



Pont pivotant Pont pivotant à ± 12 degrés avec retour au pont neutre conçu pour glisser sur les terrains rugueux et les grandes broussailles. Plateforme de 26" de largeur avec vitesse de travail supérieure pour une qualité de coupe améliorée.



Roulettes avant (BC2600HHEU) Elles favorisent la tenue dans les pentes, lorsqu'elles sont verrouillées. Plus facile de tourner dans les hautes herbes. Hauteur réglable de 1,75" à 3,75" (4,5 cm - 9,5 cm)



Commandes intuitives et poignées rembourrées
Le meilleur ensemble de commandes dans sa catégorie, permet à l'opérateur de manœuvrer en avant et en arrière directement avec les poignées - pas besoin de changer de vitesse.



Pneus anti-crevaison plus larges pour une meilleure puissance de traction et de saisie.



Côté arrière du pont caoutchouté pour un meilleur dégagement des souches en marche arrière.



Axe de lame robuste renforcé dans les quatre directions pour une sécurité et une durabilité maximales, afin que vous puissiez opérer dans les environnements les plus difficiles.

NOUVEAU!
COUPLE LE PLUS
ÉLEVÉ DE SA
CATÉGORIE!



La fonction "Texte pour Vidéo" offre un aperçu rapide des consignes d'utilisation sur votre appareil mobile.*
Envoyez "drill" au 33988 aux États-Unis ou au 33433 au Canada

AGR1300H

(Honda®)

Le nouveau AGR1300H de Billy Goat est une tarière une personne pour la construction de barrières ou de terrasses, ou l'installation de panneaux sans se fatiguer. La seule tarière automotrice sur le marché comprend également une poignée en instance de brevet Z-Link™ et un assemblage du bras et support avec ressort à gaz pour un repositionnement minimal de la machine et faciliter le perçage en ligne droite.

Les déplacements vers et depuis le site ou entre les trous se font en douceur avec la vitesse variable en avant et en arrière et l'entraînement automoteur, éliminant donc le besoin de passer en mode conduite ou remorquage. Les commandes intuitives de la vitesse variable correspondent aux autres machines hydro-drive de Billy Goat, atténuant les approximations lors des applications spontanées.

Le frein de stationnement à ressort et actionné au pied sur chaque roue ainsi que l'option de verrouiller la mèche à gauche ou à droite facilitent grandement le travail dans les pentes.

Cet appareil passe entre des ouvertures de 36" et permet de transporter des chargements / décharger en quelques secondes dans une benne de camion 6' avec la mèche attachée - pas de remorquage !



Modèle	Moteur	Roue motrice	Pompe	Entrainement des mèches	RPM déchargé	Couple	Démarrage	Roues (arrière)	Roues avant	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
AGR1300H	390cc Honda GXV	Hydraulique Avant / Arrière.	Moteur hydraulique 10 GPM	Hydraulique Avant / Arrière.	150 RPM	Jusqu'à 350 pieds-livre	Manuel avec démarrage à froid**	18" Gazon haute flottaison	11" Pivotante	103"	34,5"	60" (52,5" transport)	600 lb. (272kg)

**Démarrage à froid - Désenclencher sur le système à courroie pour utiliser à des températures basses.

*Des frais de transmission des données peuvent s'appliquer.

Caractéristiques/avantages du AGR1300H



Z-Link™ en instance de brevet pour un mouvement de perçage en ligne droite avec un repositionnement minimal de la machine.



Supports avec ressort à gaz pour aider l'opérateur à sortir la mèche du trou et ainsi réduire la fatigue.




Roues avant pivotantes pour un transport facilité vers le site et de trou en trou ainsi que des pneus arrière pour gazon haute flottaison.



Position de la mèche de la tarière lors du transport et du perçage Pour un transport compact et efficace, la mèche se verrouille en position avant et se décale facilement du sol pour bouger de trou en trou. Débloquer les poignées de transport et tirer sur la goupille de libération rapide pour faire basculer la mèche en position de perçage vertical.

La mèche peut également être positionnée et verrouillée à gauche ou à droite pour travailler dans des pentes.

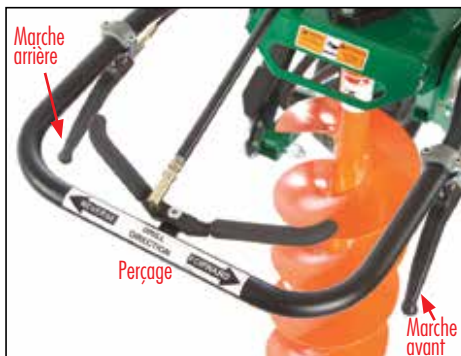

Commandes intuitives avec vitesse variable à entraînement hydro, avant/arrière plus "Perçage", le tout au bout des doigts. Mêmes commandes que sur d'autres appareils Billy Goat du même type pour une "sensation" constante.



Frein de stationnement à ressort sur les roues arrière pour mieux stabiliser la machine pour le perçage en ligne droite ou sur des terrain rugueux ou en pente. Pédale inférieure pour le frein et pédale supérieure pour désenclencher le frein.



Plus gros moteur Honda 13 HP† brut et pompe 10 GPM avec ensemble moteur Pour le plus grand couple de la catégorie avec jusqu'à 350 pieds-livre. Grande maniabilité 2" - 18" mèches.

Accessoires

Mèche 8" x 36"	PN540357
Mèche 12" x 42"	PN540392
Mèche pilote (terre)	PN540310
Mèche pilote (face dure)	PN540311
Mèche pilote (carbure)	PN540312
Dent de sagesse (terre)	PN540395
Dent de sagesse (face dure)	PN540396
Dent de sagesse (carbure)	PN540397
Taquet d'entraînement soudé	PN540398
Adaptateur de mèche carrée 7/8" (standard)	PN540259
Adaptateur de mèche carrée 1 - 1/4"	PN540116
Adaptateur de mèche hexagonale 1 - 3/8"	PN540115

†Puissance évaluée par le constructeur du moteur.



Automne

Nettoyez avec des souffleurs,
aspirateurs et chargeurs de débris
de classe mondiale



pg. 26-29



pg. 30-31



pg. 32-33



pg. 34-35



pg. 36-37



pg. 38-41

FORCE™ vs PRODUCTIVITÉ SAC À DOS & TEMPS MOYEN DE NETTOYAGE DES FEUILLES

	Heures par 1/2 Acre	Heures par 1 Acre	Heures par 2 Acres	
Manuel	5 hrs. 24 min.	N/A	N/A	N/A
Sac à dos normal	2 hrs. 45 min.	5 hrs. 29 min.	N/A	—
6 HP* brut Force™	1 hr. 12 min.	2 hrs. 23 min.	4 hrs. 46 min.	2.3 x rapide
9 HP* brut Force™	43 min.	1 hr. 26 min.	2 hrs. 52 min.	3,8 x rapide
13 HP* brut Force™	27 min.	53 min.	1 hr. 46 min.	6.2 x rapide
18 HP* brut Force™	24 min.	47 min.	1 hr. 24 min.	7.0 x rapide

* Puissance évaluée par le constructeur du moteur. Vanguard: Tous les niveaux de puissance sont énoncés avec une puissance moteur brute de 3600 RPM par SAE J1940 selon Briggs & Stratton.

**LEGERS
& PARFAITS
POUR LES
PROPRIÉTAIRES !**



F601V

La fonction "Texte pour Vidéo" offre un aperçu rapide des consignes d'utilisation sur votre appareil mobile.† Envoyez "blow" au 33988 aux États-Unis ou au 33433 au Canada (F601V seulement)

F601V, F601X

(Vanguard® ou Briggs & Stratton®)

À seulement 89 livres (40kg) (F601V) ou 83 livres (37kg) (F601X), cette machine est une des plus légères de sa catégorie, et de ce fait, il est très facile de la diriger. Idéal pour le nettoyage des environnements résidentiels; cela coûte un peu plus cher qu'un sac à dos, mais c'est 2,5 fois plus puissant. Vous travaillerez plus rapidement et en étant moins fatigué. Boîtier avec garantie limitée 1 an, moteur Vanguard avec garantie limitée 3 ans, et moteur Briggs & Stratton avec garantie 2 ans (consommateur); 1 an (commercial)**



Volume d'air = 2,3fois plus que celui des sacs à dos*

La fonction "Texte pour Vidéo" offre un aperçu rapide des consignes d'utilisation sur votre appareil mobile.† Envoyez "blower" au 33988 aux États-Unis ou au 33433 au Canada



F902H

F902H, F1002V & F1002SPV

(Honda® ou Vanguard®)

Passez au niveau de puissance de nettoyage commercial! Ces machines sont idéales pour les entreprises moyennes de prestation de services d'entretien et pour les propriétaires de grands domaines. L'option auto-propulsé permet d'augmenter la productivité pour vous permettre de traiter 30% de charge de propriété en plus par jour. Moteur Honda avec garantie limitée 3 ans, moteur Vanguard avec garantie limitée 3 ans, et boîtier avec garantie limitée 5 ans.**



Volume d'air = 3,8fois plus que celui des sacs à dos*



F1002SPV

Modèle	Moteur	Vitesse	Ventilateur	Décharge	Poids	Roues avant	Roues arrière	Longueur	Largeur	Hauteur
F601V	Vanguard 205 cc	Un peu moins de 200 mph (321,8 km/h)	Composite à coup unique à 16 pales de 16"	3,5" (9 cm)	89 lb (40 kg)	Semi-pneumatiques 8" x 3"	Pneumatique 10" x 3"	43,5" (111 cm)	22" (56 cm)	26" (boîtier), 45" (poignée)
F601X	208cc Briggs & Stratton	Un peu moins de 200 mph (321,8 km/h)	Composite à coup unique à 16 pales de 16"	3,5" (9 cm)	83 lb (37 kg)	Semi-pneumatiques 8" x 3"	Pneumatique 10" x 3"	43,5" (111 cm)	22" (56 cm)	26" (boîtier), 45" (poignée)
F902H	262cc Honda	Un peu moins de 200 mph (321,8 km/h)	Composite à coup unique à 17 pales de 16"	4" (10 cm)	143 lb (65 kg)	Pneumatique 10" x 3"	Pneumatique 13" x 5"	58" (147 cm)	29,25" (74 cm)	32,5" (boîtier), 45" (poignée)
F1002V	305cc Vanguard	Un peu moins de 200 mph (321,8 km/h)	Composite à coup unique à 17 pales de 16"	4" (10 cm)	143 lb (65 kg)	Pneumatique 10" x 3"	Pneumatique 13" x 5"	58" (147 cm)	29,25" (74 cm)	32,5" (boîtier), 45" (poignée)
F1002SPV	305cc Vanguard	Un peu moins de 200 mph (321,8 km/h)	Composite à coup unique à 17 pales de 16"	4" (10 cm)	164 lb (74 kg)	Pneumatique 10" x 3"	Pneumatique 13" x 5"	58" (147 cm)	29,25" (74 cm)	32,5" (boîtier), 45" (poignée)

*Par rapport à la plupart des grands sacs à dos. Conformément à la norme ANSI 175.2.

**Tous les détails sur la garantie sont disponibles dans le manuel d'exploitation.

† Des frais de transmission des données peuvent s'appliquer.



F1302SPH

F1302H & F1302SPH

(Honda®)

Caractérisée par la performance et la productivité professionnelle, cette machine motorisée Honda est idéale pour les paysagistes, le revêtement des routes, les écoles, les parcs, les cimetières, les lieux de villégiature, les rues, le golf et les propriétés immobilières. Moteur avec garantie limitée 3 ans, machine avec garantie limitée 2 ans, boîtier avec garantie limitée 5 ans.**



Volume d'air = 6,2 fois plus que celui des sacs à dos*

F1802V & F1802SPV

(Vanguard®)

Le nec plus ultra en termes de volume et de puissance! La décharge de 6" avec une vitesse de l'air à peine inférieure à 200 mph va souffler et pousser les feuilles et les débris plus loin afin que vous puissiez nettoyer plus rapidement qu'avec tout autre souffleur de notre gamme. La plupart des constructeurs ne les fabriquent même pas ! Moteur avec garantie limitée 3 ans, machine avec garantie limitée 2 ans, boîtier avec garantie limitée 5 ans.**



Volume d'air = 7 fois plus que celui des sacs à dos*



F1802SPV



Modèle	Moteur	Vitesse	Ventilateur	Déchargement	Poids	Roues avant	Roues arrière	Longueur	Largeur	Hauteur
F1302H	Honda 393 cc	Un peu moins de 200 mph (321,8 km/h)	Composite à coup unique à 17 pales de 16"	5" (13 cm)	152 lb (69 kg)	Pneumatique 10" x 3"	Pneumatique 13" x 5"	58" (147 cm)	28,5" (72 cm)	32,5" (boîtier), 45" (poignée)
F1302SPH	Honda 393 cc	Un peu moins de 200 mph (321,8 km/h)	Composite à coup unique à 17 pales de 16"	5" (13 cm)	173 lb (78 kg)	Pneumatique 10" x 3"	Pneumatique 13" x 5"	58" (147 cm)	28,5" (72 cm)	32,5" (boîtier), 45" (poignée)
F1802V	Vanguard 570 cc	Un peu moins de 200 mph (321,8 km/h)	Composite à coup unique à 17 pales de 16"	6" (15 cm)	179 lb (81 kg)	Pneumatique 10" x 3"	Pneumatique 13" x 5"	58" (147 cm)	29,25" (74 cm)	32,5" (boîtier), 45" (poignée)
F1802SPV	Vanguard 570 cc	Un peu moins de 200 mph (321,8 km/h)	Composite à coup unique à 17 pales de 16"	6" (15 cm)	189 lb (86 kg)	Pneumatique 10" x 3"	Pneumatique 13" x 5"	58" (147 cm)	29,25" (74 cm)	32,5" (boîtier), 45" (poignée)


*Par rapport à la plupart des grands sacs à dos. Conformément à la norme ANSI 175.2.

**Tous les détails sur la garantie sont disponibles dans le manuel d'exploitation.

Caractéristiques/Avantages/Accessoires Force™



La poignée brevetée Aim N Shoot™ dirige le flux d'air là où vous en avez besoin le plus avec la commande du bout des doigts et peut être verrouillée pour les positions uniques. Le flux d'air est concentré jusqu'à 52 % de plus par rapport à la décharge en acier carré.

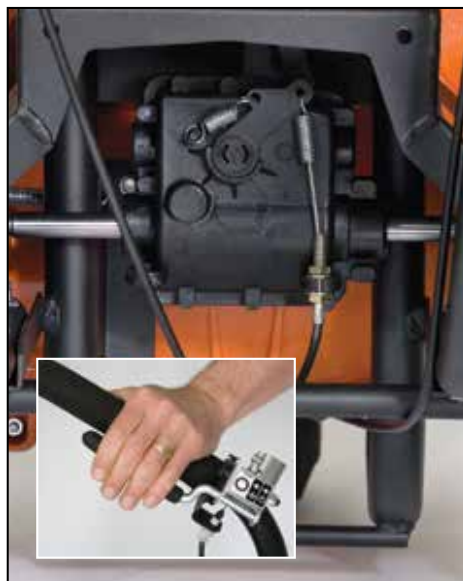

Automoteur Oubliez la fatigue associée à la poussée des souffleurs. Les moteurs 10 HP† Vanguard™, 13 HP† Honda® et 18 HP† Vanguard ont des options automotrices pour augmenter la productivité !



Boîtier lisse et arrondi par rapport à l'acier élimine les vides d'air pour une sortie silencieuse et une performance maximale ! Conception éprouvée, ne rouille pas, ne se cabosse pas ! Bénéficie en plus d'une garantie limitée 5 ans.** À comparer avec le poids de l'acier !



Souffleurs Force Jusqu'à 30% plus légers que les autres appareils sur le marché. Plus facile à pousser, plus productif.



Technologie améliorée du ventilateur Ventilateur face fermée à 16 pales à coup unique. Cela fait deux fois plus de lames que chez la plupart des fabricants, de plus il est beaucoup plus léger que les ventilateurs en acier et plus facile à démarrer par temps froid. Standard sur tous les modèles, le summum de la performance et de la fiabilité !



Le plus silencieux sur le marché Le fonctionnement silencieux du Force™ par rapport aux souffleurs en acier et sacs à dos est un soulagement bienvenu parmi les utilisateurs et les voisins.

**Tous les détails sur la garantie sont disponibles dans le manuel d'exploitation.

†Puissance évaluée par le constructeur du moteur.

Vanguard: Tous les niveaux de puissance sont énoncés avec une puissance moteur brute de 3600 RPM par SAE J1940 selon Briggs & Stratton.



Décharge avant design amélioré en caoutchouc souple inclus en standard sur les modèles F9 et F13. (Non disponible sur F18.) Facile à installer et idéale pour nettoyer le long des murs et des clôtures ! (kit en option sur le modèle F601V. N° de pièce 441130)



Kit de roues pivotantes Permet plus de manœuvrabilité dans les espaces serrés pour le déplacement du flux d'air de gauche à droite, sans modifier la roue avant. (En option sur les modèles F9, F10, F13 et F18 seulement. N° de pièce 440293)



Kit de maintien rapide L'attache de maintien rapide de la remorque permet de gagner du temps. (En option sur les modèles F9, F10, F13 et F18 seulement. N° de pièce 440120)



Kit de frein de stationnement Empêche les pertes de contrôle dans les pentes et vous évite de déplacer inutilement la machine si vous avez besoin de vous écarter. (En option sur les modèles F9, F10, F13 et F18 seulement. N° de pièce 440140)



Kit de tuyau de 10 pieds (3m) S'adapte facilement à la buse pour diriger le flux d'air vers les endroits difficile à atteindre. P x L - 4" x 10' (10 x 300 cm). (Option pour le modèle F601S uniquement. N° de pièce 441166)



Pneu avant rempli de mousse Pneu anti-crevaison léger et capable de rouler facilement sur n'importe quel terrain. (En option sur les modèles F9, F10, F13 et F18 seulement. N° de pièce 440279)



Souffleur
X3000



Double la productivité !



Souffleur Z3000

X3000 & Z3000

(Vanguard®)

Billy Goat a élargi sa gamme de produits de nettoyage avec les souffleurs riches en caractéristiques Hurricane X3000 et Z3000. L'Hurricane™ revendique un nettoyage commercial sans précédent des feuilles et des débris. Des commandes en douceur aux options directionnelles de soufflage en passant par leur grande puissance et très grande manœuvrabilité, les souffleurs Billy Goat X3000 et Z3000 amènent la productivité à un niveau supérieur !

**Plus grande gamme de souffleurs sur le marché,
de 6 à 65 de puissance brute (HP)†**



Modèle	Moteur	Transmission	Vitesse	CFM	Poids	Hauteur	Largeur	Longueur	Vitesse de trajet	Capacité en carburant
X3000	627cc Vanguard®	Twin HYDRO-GEAR® 3100 IZTs	165+ MPH	6500	749 lbs.	54" (1,3 m)	42" (1 m)	60" (1,5 m)	8 MPH	10 gal. (38L)
Z3000*	993cc Vanguard®	Twin HYDRO-GEAR® 3100 IZTs	165+ MPH	8500	895 lbs.	56" (1,4 m)	45" (1,1 m)	65" (1,6 m)	9 MPH	10 gal. (38L)

*Non-approuvé CA.


†Puissance évaluée par le constructeur du moteur.

Vanguard: Tous les niveaux de puissance sont énoncés avec une puissance moteur brute de 3600 RPM par SAE J1940 selon Briggs & Stratton.

Caractéristiques/Avantages X3000 & Z3000



Système breveté de poignée Quad Control Handle System™ pour un contrôle ininterrompu en avant et en arrière, retour automatique au point mort, contrôle intégré de présence de l'opérateur et frein de stationnement automatique. Commandes intuitives pour une facilité d'utilisation !

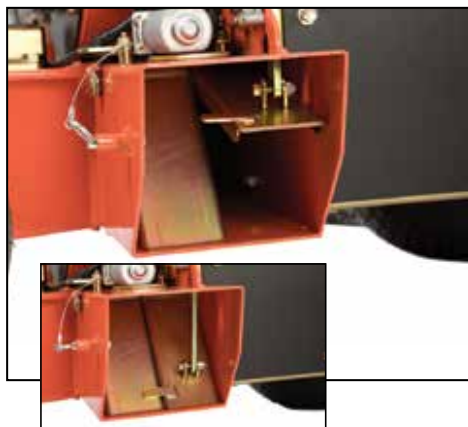

Système breveté de ventilation à déflecteur double™ pour permettre à l'opérateur de modifier l'angle du débit d'air pour un nettoyage plus efficace des feuilles et des débris. Le débit d'air peut être arrêté sur les trois évacuations pour le transport.



Phares L.E.D pour faciliter le nettoyage la nuit.



Le contrôle du déflecteur à l'aide du Joystick permet à l'opérateur un contrôle rapide et facile du flux d'air, de gauche à droite ou vers l'avant, ce qui élimine le besoin de souffler en arrière. Pour le transport, il suffit de tirer sur le levier pour arrêter le débit.




Plateforme ergonomique & Rembourrage au niveau des cuisses

Plateforme antidérapante et rembourrage au niveau des cuisses pour plus de confort et de facilité d'utilisation.



Frein de stationnement automatique
S'active automatiquement s'il est nécessaire de descendre de la machine.

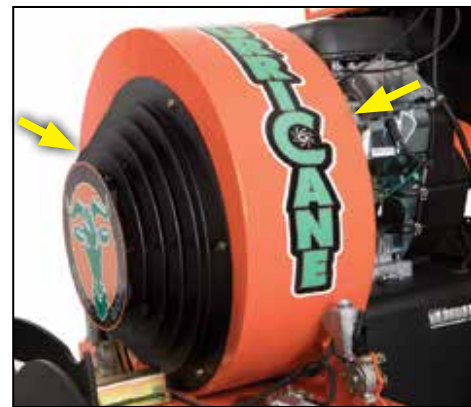

Boîtier du souffleur Z3000 Conçu pour diriger l'air de chaque côté du boîtier et augmenter la vitesse de l'air, réduire le bruit et offrir plus de puissance pour pousser les feuilles et les débris plus loin et ainsi nettoyer plus vite.



Assemblage de l'essieu avant en torsion pour s'adapter facilement aux trottoirs; comme s'ils n'étaient même pas là !



Attaches avant et arrière Points de fixation sécurisés pour un transport facilité.

Attaches avant (photo)

KV601 & KV650H

(Briggs & Stratton® ou Honda® Poussé)

KV601SP & KV650SPH

(Briggs & Stratton ou Honda - Automoteur)

Idéal pour l'entretien des zones résidentielles ou des zones commerciales de petite taille, l'aspirateur polyvalent de 27" (68cm) de largeur pour pelouses et débris dispose d'un système de réglage de hauteur pour les surfaces dures ou pour les travaux sur pelouse. Les pneus de 12" placés sur le modèle de type poussée et la traction arrière sur le modèle automoteur rendent l'utilisation simple, même sur les pelouses vallonnées. La configuration optimisée de la buse améliore l'aspiration et le flux de débris, et ramasse facilement les débris de haie.



KV601SPH

TKV650SPH

(automoteur Honda)

Le modèle TKV dispose de toutes les grandes caractéristiques de notre modèle KV, mais il est également muni d'une déchiqueteuse intégrée de 2". Maintenant vous pouvez aussi rajouter les branches à la liste de vos éléments à nettoyer tout comme les feuilles, semences, fleurs, paillis, déchets et débris. L'automoteur est standard sur le TKV.

La fonction "Texte pour Vidéo" offre un aperçu rapide des consignes d'utilisation sur votre appareil mobile.* Envoyez "vac" au 33988 aux États-Unis ou au 33433 au Canada (KV601SP, KV650SPH, TKV650SPH)

La fonction "Texte pour Vidéo" offre un aperçu rapide des consignes d'utilisation sur votre appareil mobile.* Envoyez "vacuum" au 33988 aux États-Unis ou au 33433 au Canada (KV650H, KV601)

Modèle	Moteur	Automoteur	CFM	Volume du sac	Sac	Poids	Longueur	Largeur
KV601	190 cc Briggs & Stratton Professional Series™	Non	1700	40 gal (151 l)	Maille avec jupe anti-poussière	116 (52 kg)	62" (158 cm)	26,75" (68 cm)
KV601SP	190 cc Briggs & Stratton Professional Series™	Arrière	1700	40 gal (151 l)	Maille avec jupe anti-poussière	133 (60 kg)	62" (158 cm)	26,75" (68 cm)
KV650H	Honda 187 cc	Non	1700	40 gal (151 l)	Maille avec jupe anti-poussière	125 lb (56 kg)	62" (158 cm)	26,75" (68 cm)
KV650SPH	Honda 187 cc	Arrière	1700	40 gal (151 l)	Maille avec jupe anti-poussière	135 lb (61 kg)	62" (158 cm)	26,75" (68 cm)
TKV650SPH	Honda 187 cc	Arrière	1700	40 gal (151 l)	Maille avec jupe anti-poussière	135 lb (61 kg)	62" (158 cm)	26,75" (68 cm)

*Des frais de transmission des données peuvent s'appliquer.

Caractéristiques/Avantages/Accessoires du KV/TKV




Jupe anti-poussière intégrale Maintient la poussière à l'écart de l'opérateur. **Sac en feutrine en option** Disponible pour un meilleur contrôle de la poussière. (n° de pièce 891126)



Sac aééré à fond rigide en gazon synthétique et sans fermeture éclair supporté par deux fixations faciles à détacher pour une longue durée de vie et un déchargement facilité. Chargement par le bas.



Automoteur arrière à vitesse unique Idéal pour les pelouses vallonnées. (KV601SP, KV650SPH et TKV650SPH seulement)

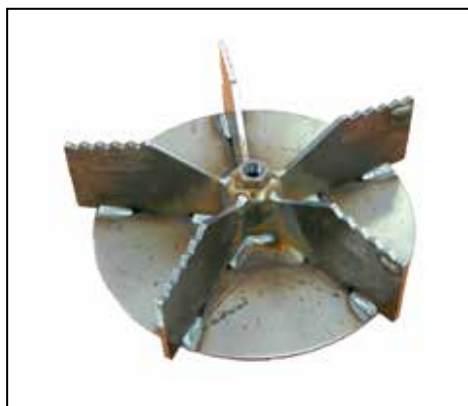

L'impulseur dentelé à 5 lames optimise à la fois l'aspiration et la réduction des débris.



Kit de tuyau en option avec poignée télescopique ergonomique et idéale pour le nettoyage des endroits difficiles à atteindre. (n° de pièce 891125)



Le kit de roues (N° de pièce 891128) et **le kit d'usure de la buse** (N° de pièce 891127) améliorent la manœuvrabilité et protègent votre investissement contre l'usure sur les surfaces dures.



Kit d'écran en option pour réduire les feuilles sèches jusqu'à 12:1. (n° de pièce 891153)



Manchon de protection en option pour protéger le boîtier dans des conditions sableuses (N° de pièce 891134)



Déchiqueteuse 2" intégrée TKV Maintenant vous pouvez aussi rajouter les branches à la liste de vos éléments à nettoyer tout comme les feuilles, semences, fleurs, paillis, déchets et débris.



Le capot résistant aux intempéries est idéal pour la protection de votre machine contre les éléments. (n° de pièce 891137)



MV650SPH

**AUTOPORTÉE
O-U
POUSSÉE**

**DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE!**

La fonction "Texte pour Vidéo" offre un aperçu rapide des consignes d'utilisation sur votre appareil mobile.† Envoyez "multi" au 33988 aux États-Unis ou au 33433 au Canada



MV601SPE

En photo avec le kit de tuyau en option.
5" de diamètre x plus de 10' de long avec embout pour les zones difficiles à atteindre.

MV650H

(Honda® poussée: Surfaces dures)

MV650SPH/MV601SPE*

(automoteur: pour gazon) *Démarrage électrique

Idéal pour le nettoyage de grandes propriétés, des terrains commerciaux, des feuilles, des parcs, des rues de la ville, des districts scolaires, en vue de la location ou après un festival municipal. Impulseur puissant à 6 lames pour maximiser l'aspiration et l'enlèvement des débris Ramasse facilement les canettes, les bouteilles, les tontes de gazon, les détritus et autres débris. Boîtier en matériaux composites anti-abrasion pour réduire le poids de l'appareil, ne rouille pas et ne se cabosse pas.

Modèle	Moteur	Automoteur	CFM	Volume du sac	Sac	Poids	Longueur	Largeur
MV650H	Honda 187 cc	Non	2500	40 gal (151 l)	Gazon artificiel	162 lbs (73 kg)	64" (162,5 cm)	29" (74 cm)
MV650SPH	Honda 187 cc	Oui	2500	40 gal (151 l)	Gazon artificiel	179 lbs (81 kg)	64" (162,5 cm)	29" (74 cm)
MV601SPE*	190 cc Briggs & Stratton Professional Series™	Oui	2500	40 gal (151 l)	Gazon artificiel	204 lbs (92,5 kg)	64" (162,5 cm)	29" (74 cm)

*Démarrage électrique

†Des frais de transmission des données peuvent s'appliquer.

Caractéristiques / avantages de MV



Le bac de ramassage 29" en acier est réglable depuis la position de l'opérateur pour basculer facilement entre les applications sur des surfaces dures, du gazon ou avec le tuyau.



Conception unique de remplissage par le haut pour maintenir la poussière à l'écart de l'opérateur et assurer un remplissage optimal.



Le sac à chargement par le haut se met et se sort en le faisant glisser sur des rails pour un déchargement facilité. Un sac de 40 gallons peut contenir jusqu'à 50 lbs de débris.



Transmission 3 vitesses (automoteur seulement). Très fluide et extrêmement durable.



Hauteur micro-réglable Système à manivelle pour une performance optimale sur le gazon ou les surfaces dures.



Les roues 14" personnalisées aplanissent les zones inégales et améliorent le contrôle de l'aspirateur.



Chaussette antipoussière électrostatique Capte la poussière pour une protection optimale de l'opérateur et de la qualité de l'air. (n° de pièce 840263)



Les doublures de sac jetables en option sont livrées en paquets de 12 et éliminent l'étape supplémentaire d'ensachage des débris. (n° de pièce 840134)



Le kit de tuyau en option s'attache au bac de remplissage. Aucune plaque supplémentaire n'est nécessaire pour fermer l'entrée d'air. Idéal pour les endroits difficiles à atteindre. (n° de pièce 840116)

Montré avec le kit de tuyau en option.
(n° de pièce 831018)



La fonction "Texte pour Vidéo" offre un aperçu rapide des consignes d'utilisation sur votre appareil mobile.*
Envoyez "litter" au 33988 aux États-Unis ou au 33433 au Canada



Innovation faible
poussière,
faible bruit

QV550H/QV550HSP/QV900HSP

(Honda®: Surfaces dures)

Le QUIETVAC® est l'aspirateur le plus silencieux du monde. Son filtrage cyclonique unique avec une technologie exclusive de sac d'aspirateur réduit la poussière de manière spectaculaire en environnement sec. La combinaison du volute de pompe et du ventilateur en acier à 6 lames et à plaque de blindage fournit un pouvoir d'aspiration et une réduction des débris de 12 à 1 lors du compostage en environnement sec. Notre machine de 33" de large pour surfaces dures et de classe industrielle est idéale pour les travaux de nettoyage des grandes surfaces commerciales, industrielles et municipales telles que les routes macadamisées, les campus scolaires, les hôpitaux, les parcs, les églises, les zones piétonnes des aéroports, les stations balnéaires, les rues et les trottoirs de la ville.

REMARQUE: Le sac d'aspirateur ainsi que le filtre central doivent être nettoyés régulièrement et maintenus au sec pour fonctionner convenablement. Réduit l'accélération pour s'adapter aux conditions d'usage et optimise les fonctions anti-bruit et anti-poussière. Pour les conditions sablonneuses, un kit de doublure pour sable est disponible (N° de pièce 831611).

Modèle	Moteur	Automoteur	CFM	Volume du sac	Sac	Poids	Longueur	Largeur
QV550H	Honda 160 cc	Non	1665	36 gal (151 l)	Gazon artificiel	175 lbs. (79,4 kg)	63" (160 cm)	33" (83,8 cm)
QV550HSP	Honda 160 cc	Hydro Drive	1665	36 gal (151 l)	Gazon artificiel	226 lbs. (102,5 kg)	63" (160 cm)	33" (83,8 cm)
QV900HSP	Honda 270 cc	Hydro Drive	1775	36 gal (151 l)	Gazon artificiel	248 lbs (112,5 kg)	63" (160 cm)	33" (83,8 cm)

*Des frais de transmission des données peuvent s'appliquer.

Caractéristiques/Avantages/Accessoires de QV



Meilleure fonction anti-bruit de sa catégorie Le modèle QV émet moins de dB que d'autres aspirateurs de sa catégorie disponibles sur le marché, à moteur et vitesse (RPM) équivalents.



Filtration cyclonique de pointe Filtration cyclonique innovante avec chaussette antipoussière électrostatique exclusive pour capter un grand volume de poussière, y compris les micro-particules aussi petites que 0,1 micron. Réutilisable et facile à nettoyer.



Boîte de vitesse à entraînement hydraulique Transmission hydrostatique avec marche avant et marche arrière continues, 0-3 mph et passage à la volée. Négocie les recoins difficile d'accès rapidement et avec une aisance incroyable. (Modèles QV550HSP, QV900HSP)



Sac à gazon de grande capacité et à quatre attaches peut contenir 36 gallons (136L), de plus le sac d'aspirateur **électrostatique exclusif** emprisonne la poussière pour protéger l'opérateur et maintenir la qualité de l'air. Livré standard. (n° de pièce 831282)



Jupe standard pour sac à débris (N° de pièce 831268).



Aspiration puissante à différentes hauteurs Ajustez facilement la hauteur de 0,5" à 3" pour répondre aux besoins de n'importe quelle surface dure.



Roulettes avant résistantes Afin de rouler confortablement dans les virages et sur les surfaces inégales pour permettre la réalisation rapide des travaux.



Kit de tuyau rabattable embarqué en option avec poignée extensible ergonomique Le kit de tuyau facile d'emploi est d'une longueur totale de 10 pieds (3m). La porte d'admission à fermeture magnétique permet une orientation facile pour le nettoyage des endroits difficiles à atteindre. (n° de pièce 831018)

DL1302H

(Honda®)

Les caractéristiques de notre 13 HP† comprennent un puissant impulseur à plaque de blindage de 14,25" en acier avec 8 points de coupe, et un boîtier en acier de calibre 12 avec un revêtement poly remplaçable de 0,25". Le tuyau d'aspiration 8' est constitué d'une spirale en poly transparent hélicoïdal. Cette machine peut être montée de trois manières : Peut être raccordée au hayon avec un kit de raccordement standard; à une attache escamotable en option; à une attache remorque en option; montée sur patins et raccordée à une remorque ou benne de camion.

**NOUVEAU -
GOULOTTE DE
DEVERSEMENT
SUR TOUS LES MODELES
- PRODUCTIVITE SUR LE
LONG TERME**



DL1302H

NOUVEAU!



DL1402SE
(Démarrage électrique**)

DL1402SE

(Subaru® Démarrage électrique**)

Le seul démarrage électrique sur le marché dans sa catégorie !

Pour un des meilleurs appareils dans sa catégorie, cette machine robuste 14 HP† est munie d'un impulseur à plaque de blindage en acier 16" avec 8 points de coupe, d'un revêtement poly changeable et d'un boîtier en acier de calibre 12 pour une puissance d'aspiration maximale. Cette machine peut être montée avec les pinces de hayon intégrées, montée sur patins à l'arrière d'un camion ou sur une remorque, ou montée sur un attelage camion de classe III. Le tuyau d'aspiration 10' est constitué d'une spirale en poly transparent hélicoïdal.

**SYSTÈME DE
DÉCHIQUETAGE DOUBLE
STANDARD ET CUSTOMFIT™
FONCTIONNALITÉS
SUR TOUS
LES APPAREILS !**

Modèle	Moteur	Dimensions du tuyau	Impulseur	CFM	Décharge	Poids	Longueur	Largeur	Hauteur
DL1302H	Honda 388 cc	8" x 10" (20 cm x 3 m)	4 lames, 8 points de coupe	2100 pi3/min	6" carré (15 cm)	220 lb (99,7 kg)	31" (79 cm)	27" (69 cm)	48" (122 cm)
DL1402SE**	404 cc Subaru	10" x 10" (25 cm x 3 m)	4 lames, 8 points de coupe	3700 pi3/min	6" carré (15 cm)	280 lb (127 kg)	31" (79 cm)	27" (69 cm)	48" (122 cm)

**Batterie non-incluse pour le démarrage électrique.

†Puissance évaluée par le constructeur du moteur.

DL1802V & DL1802VE

(Vanguard® ou démarrage électrique Vanguard®)**

Notre machine robuste 18 HP[†] est munie d'un impulseur à plaque de blindage en acier 16" avec 8 points de coupe, d'un revêtement poly changeable et d'un boîtier en acier de calibre 12 pour une puissance d'aspiration maximale. Cette machine peut être montée avec les pinces de hayon intégrées, montée sur patins à l'arrière d'un camion ou sur une remorque, ou montée sur un attelage camion de classe III. Le tuyau d'aspiration 10' est constitué d'une spirale en poly transparent hélicoïdal.

DL2901VE & DL3701VE

(Vanguard® Démarrage électrique)

Nos chargeurs haut de gamme comprennent un moteur 29 HP[†] ou 37 HP[†] associé à notre plus grand impulseur 20" à plaque de blindage muni de 6 lames avec 18 points de coupe (DL2901VE); 12 points de coupe (DL2901VE) pour un rapport de réduction allant jusqu'à 12:1 et comprennent un revêtement poly remplaçable pour le boîtier. Les deux appareils disposent d'un tuyau d'aspiration constitué d'une spirale en poly transparent hélicoïdal de 10 pieds (3 m) - Le modèle DL2901VE dispose d'un tuyau de 12" de diamètre et le modèle DL3701VE dispose d'un tuyau de 14" de diamètre.



DL1802VE
(Démarrage électrique)**



DL2901VE
(Démarrage électrique)**



DL3701VE
(Démarrage électrique)**



Le DL3701VE avec Vanguard® EFI délivre des performances en matière de démarrage par temps froid similaires aux automobiles, ainsi que des économies en carburant pouvant aller jusqu'à 25%.*

Modèle	Moteur	Dimensions du tuyau	Impulseur	CFM	Décharge	Poids	Longueur	Largeur	Hauteur
DL1802V	570cc Vanguard	10" x 10" (25 cm x 3 m)	4 lames, 8 points de coupe	3700 pi3/min	6" carré (15 cm)	280 lb (127 kg)	31" (79 cm)	27" (69 cm)	48" (122 cm)
DL2901VE**††	896cc Vanguard	12" x 10" (31 cm x 3 m)	4 lames, 12 points de coupe	4400 pi3/min	7" carré (17 cm)	490 lb (222 kg)	60" (152 cm)	32,25" (82 cm)	74,875" (190 cm)
DL3701VE**††	993cc Vanguard EFI	14" x 10" (36 cm x 3 m)	6 lames, 18 points de coupe	5050 pi3/min	7" carré (17 cm)	505 lb (229 kg)	60" (152 cm)	32,25" (82 cm)	74,875" (190 cm)


†Vanguard: Tous les niveaux de puissance sont énoncés avec une puissance moteur brute de 3600 RPM par SAE J1940 selon Briggs & Stratton.

*Les économies de carburant des systèmes EFI en circuit fermé peuvent varier selon les conditions de chargement des débris et d'autres facteurs.


**Batterie non-incluse pour les modèles avec démarrage électrique.

†† Non-approuvé CA.


Caractéristiques/Avantages/Accessoires de DL

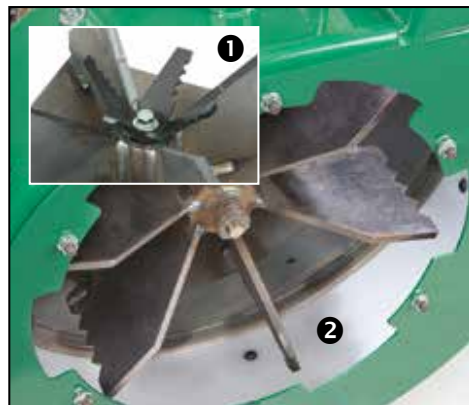

Système de déchiquetage double avec lame Piranha™ pour un déchiquetage plus important (photo 1) inclus sur tous les modèles. Doublure poly changeable et lames crénelées avec points de coupe (photo 2) pour la meilleure réduction parmi TOUS les chargeurs de déchets disponibles sur le marché.

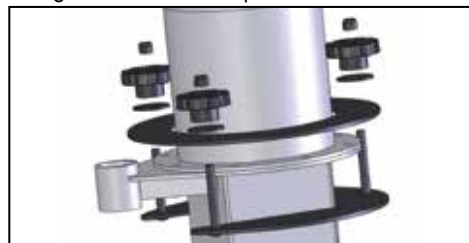

Kit rotatif à 360° en option
Échappement rotatif réglable à la main et sans outil permet un positionnement à 360 degrés. Ne peut pas être utilisé avec un kit d'extension. Pour les modèles DL1301, DL1401 et DL1801. (n° de pièce 812332)

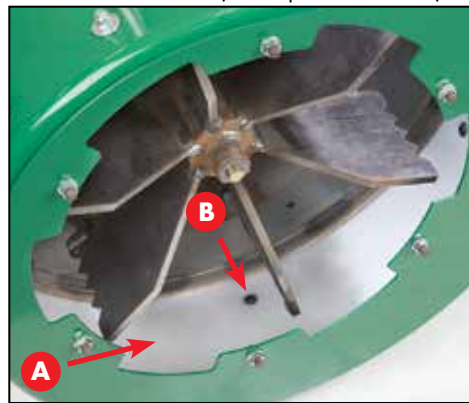

A) Doublure poly remplaçable Durabilité renforcée et boulonnage amélioré (B: type de boulon non-fraisé) et il a été démontré qu'elle durait plus longtemps que les doublures en acier 1/4" lors de tests accélérés. N° de pièce 812394 pour DL1302; N° de pièce 812391 pour DL1402 & DL1802. N° de pièce 791018-S pour DL2901 & DL3701. N° de pièce 791094-S pour doublure robuste **en option** pour DL2901 & DL3701.



Coude de refoulement carré Pour une plus grande durabilité, durée de vie et facilité d'entretien.

DL1302, DL1402, DL1802 (N° de pièce 812119) DL1301, DL1401, DL1801 (N° de pièce 812118) DL2901, DL3701 (N° de pièce 792110) DL2900, DL3700 (N° de pièce 792109) DL902EU, DL1302EU, DL1402EU, DL1802EU (N° de pièce 812122) DL901EU, DL1301EU, DL1401EU, DL1801EU (N° de pièce 812124)



Tuyau d'aspiration hélicoïdal en uréthane transparent et résistant

Raccord de tuyau et buse au design ergonomique. **Tuyau de rechange** Partie en uréthane seulement. (N° de pièce 811244 pour DL1302; N° de pièce 791033 pour DL1402 et DL1802; N° de pièce 791034 pour DL2901; N° de pièce 792208 pour DL3701)



Kit de tuyau de refoulement CustomFit™ en option

Prolonge la décharge de 5' (1,5m) pour personnaliser votre camion ou remorque.

Kit de tuyau uréthane Pour les modèles DL2901V et DL3701. (N° de pièce 791107) Pour les modèles DL1302, DL1402 et DL1802 (N° de pièce 812300)

Kit de tuyau métallique flexible Pour les modèles DL2901 et DL3701 seulement. (n° de pièce 791106)




Support intégré Permet de placer d'autres outils de nettoyage. DL2901, DL3701



Kit déflecteur en option Détourne les déchets pour un chargement plus efficace. (n° de pièce 812295)



Le kit de tuyau de vidange de l'huile facilite l'entretien. DL2901 & DL3701. Pièce de rechange n° 792609

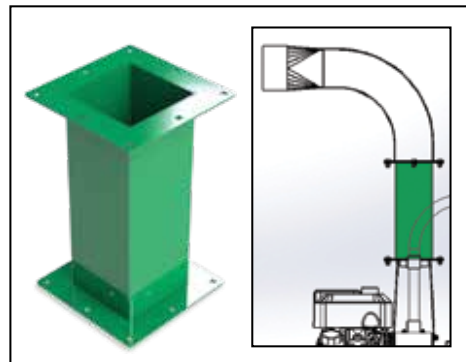

Kit d'extension CustomFit™ en option Pour prolonger la hauteur de décharge de 15 15 5/8". Pour DL1302, DL1402 & DL1802. Ne peut pas être utilisé avec le kit rotatif. (n° de pièce 812123) Prolonge la décharge de 12" (N° de pièce 792117), 18" (N° de pièce 792113) ou 24" (N° de pièce 792119) pour DL2901 & DL3701.

DL CustomFit™ - Accessoires & Options de montage



Attache escamotable en option CustomFit™

Pour les modèles DL1302, DL1402 & DL1802 seulement. (N° de pièce SBSA6)



Kit de fixation CustomFit™ en option Facile à installer, fixation avec 2 boulons. Modèles DL1302, DL1402 et DL1802 seulement. (n° de pièce 812260)



L'attache escamotable en option CustomFit™

est montée sur un attelage de remorque de classe III et se verrouille à 90 et à 180 degrés pour que l'unité puisse être rabattue. Pour un déchargement facilité. Modèles DL1302, DL1402 et DL1802 seulement. (N° DE Pièce SAH34)



Ensemble flèche de remorque (patin)

Solution idéale pour les prestataires. Raccorder simplement à la flèche de votre remorque. Tous les appareils sont livrés en standard, montés sur patins.



Attache remorque CustomFit™ en option

Prix attractif, facile à installer et à retirer, l'attache remorque se raccorde facilement à votre camion et est idéale pour les chargeurs Billy Goat DL13-18. (n° de pièce 812601)



Remorque avec DL3701.

Remorque CustomFit™ Une solution idéale pour la plupart des équipes souhaitant plus de mobilité et un trajet confortable à plus grande vitesse. Comprend un kit d'éclairage pré-câblé. Pour les modèles DL2901 & DL3701 seulement. (n° de pièce 791152)



Les produits Billy Goat sont
équipés des moteurs de:

POWERED by
HONDA

POWERED by
VANGUARD



Billy Goat Industries
est fier d'être membre
des organisations suivantes:

OPEESA
OFFICIAL POWER EQUIPMENT ASSOCIATION

GCSAA
AFFILIATE MEMBER

ARA
Associate Member

PGMS
Professional Grounds Maintenance Society

NATIONAL ASSOCIATION OF LANDSCAPE PROFESSIONALS

SportsTurf
MANAGEMENT ASSOCIATION

BILLY GOAT®
www.billygoat.com



Pièce #100200
031519

BILLY GOAT INDUSTRIES, INC.
Une filiale de Briggs & Stratton Corporation
Lee's Summit, MO 64063
Copyright ©2019. Tous droits réservés.
Les spécifications sont sujettes à des modifications sans notification.

Nettoyez en toutes saisons avec Billy Goat!